

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CONSILIUL LOCAL SECTOR 3

HOTĂRÂRE

privind atribuirea contractului ce are ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 31.08.2018

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr. 169428/CP/23.08.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr. 168791/22.08.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional– Serviciul Administrativ;
- Proces verbal final de negociere nr. 168290/21.08.2018, al Comisiei de negociere și atribuire;
- HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii.
- HCLS nr. 338/31.07.2018, prin care s-au aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect ”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului”;
- HCGMB nr.433/28.12.2016 privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 3 de a hotărî în vederea înființării unei societăți comerciale în scopul construirii de locuințe sociale;
- Adresa nr. 168820/22.08.2018, a Direcției Administrative și Management Informațional – Serviciul Administrativ;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare:

- Raportul Comisie de specialitate studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe;
- Raportul Comisiei de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor;
- Raportul Comisiei pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații, precum și relații cu mass-media;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. 2 lit. j) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă prețurile/tarifele rezultate în urma procesului-verbal de negociere și atribuire întocmit de Comisia de negociere și atribuire a ofertei finale depuse de societatea Algorithm Residential S3 SRL, prevăzute în anexa ce face parte integrantă prin prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă, în condițiile prevăzute de art.31 alin (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, atribuirea către societatea Algorithm Residential S3 SRL, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului ce are ca obiect *"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"*, având următorul preț/ tarif:

- 12.094.425,71 lei fără TVA, respectiv 14.392.366,59 lei cu TVA, din care C+M 10.092.655,21 lei fără TVA, respectiv 12.010.259,70 lei cu TVA

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MARIUS MIHĂIȚĂ

NR. 377
DIN 31.08.2018

CONF. DISPOZ.
4035/2018
CAMELIA COJANU




ANEXĂ LA HCLȘ 3 NR. 377
din 31.08.2018

Nr. 1682/90 / 21.08.2018

Aprobat,

Primar

Robert Sorin Negoita



**PROCES-VERBAL FINAL DE NEGOCIERE
al comisiei de negociere și atribuire**

Nr. Invitație de participare: 158748/07.08.2018

Valoarea estimată totală (cu TVA): **16.125.862,20 lei din care C+M 12.323.900,18 lei conform HCLȘ3 nr 238/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiци privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului.**

Procedura de atribuire se face în baza art. 31 alin.(1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Comisia de negociere și atribuire numită prin Dispoziția de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3751/06.08.2018, compusă din:

- Președinte – Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional
- Membru - Pintilie Izabela. Direcția Administrativă și Management Informațional
- Membru - Șerban Cristina. Direcția Economică
- Membru - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții
- Membru - Irina Vasile. Direcția Juridică

Membru de rezervă – Oana Maria Mehedințeanu. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru de rezervă – Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional

Începând cu data de 20.08.2018,

Membru comisiei - Irina Vasile. Direcția Juridică, se înlocuiește cu membru de rezervă, Oana Maria Mehedințeanu. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Cristina. Direcția Economică se înlocuiește cu membru de rezervă, Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional.

Începând cu data de 20.08.2018,

Membru comisiei - Irina Vasile. Direcția Juridică, se înlocuiește cu membru de rezervă, Oana Maria Mehedințeanu. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Șerban Cristina. Direcția Economică se înlocuiește cu membru de rezervă, Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional .

Având în vedere:

- prevederile art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- adresa nr.7439/16.05.2017 a Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, înregistrată cu nr. 5674/CP/16.05.2017.
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;



- Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial – Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Normele Procedurale interne nr 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;
- HCLS3 nr.238/18.06.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului
- Anunțul de intenție nr. 347/25.07.2018 al SC Algorithm Residential S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 137850/25.07.2018;
- HCLS3 nr. 338/31.07.2018 privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect: Lucrări de creștere a eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului;
- Referatul nr. 153381/01.08.2018, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;
- Adresa Cabinet Primar nr. 137850/25.07.2018;
- Dispoziția de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3751/06.08.2018;
- Oferta depusă de societatea **SC Algorithm Residential S3 S.R.L** înregistrată cu nr. 163461/13.08.2018.
- Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 163991/13.08.2018.
- Procesul verbal de calificare+proponere tehnică nr. 164375/13.08.2018.
- Procesul verbal de evaluare proponere financiară nr. 167589/21.08.2018.


Încheiat astăzi 21.08.2018, dată la care Comisia de negociere și atribuire s-a întrunit în vederea încheierii procesului-verbal, ca urmare a analizei ofertei depuse de societatea **SC Algorithm Residential S3 S.R.L** ce a fost admisă în baza documentelor puse la dispoziție de către acesta, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini însoțit de anexe, inclusiv a instrucțiunilor pentru ofertanți.

Ca urmare a analizării și verificării ofertei, Comisia de negociere și atribuire, constată ca valoarea financiară totală ofertată de **SC Algorithm Residential S3 S.R.L** în suma de **14.392.366,59 lei cu TVA**, respectiv **12,094,425,71 lei exclusiv TVA**, din care **C+M : 12.010.259,70 lei cu TVA**, respectiv **10.092.655,21 lei exclusiv TVA**, în vederea atribuirii contractului de lucrări având ca obiect „**Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”, se încadrează în valoarea aprobată prin HCLS3 nr.238/18.06.2018- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului.

Având în vedere cele expuse anterior supunem spre aprobare prezentul proces verbal însoțit de 2 anexe, respectiv :

Anexa 1 privind prețurile aferente listelor de cantități ce constituie anexa la caietul de sarcini.

Anexa 2 privind valoarea totală finală pe obiectiv.



Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal pentru procedura de evaluare si negociere, in baza art. 31 din Legea 98/2016 privind Achizițiile Publice, cu modificările si completările ulterioare, în 3 exemplare.

Președinte – Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional *O Tripa*


Membru - Pintilie Izabela. Direcția Administrativă și Management Informațional *Izabela*

Membru - Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional *Borcan*

Membru - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții *Emilia*

Membru - Oana Maria Mehedințeanu. Direcția Administrativă și Management Informațional *Oana*


SC Algorithm Residential S3

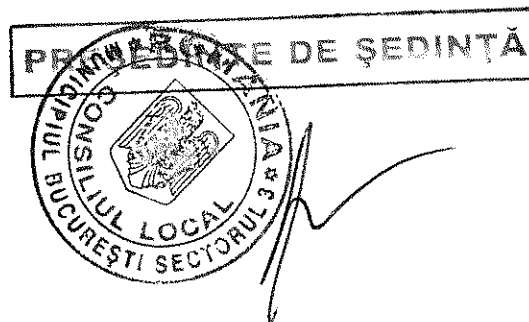

A handwritten signature at the bottom right of the page.


ANEXA NR 1 LA PV NR. 168290/21.08.2018

Cod	Descriere	UM	Pret unitar (fara TVA)	Cantitate	Valoare	SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3		diferenta pret unitar	diferenta valoare
						pret ofertant (fara TVA)	valoare ofertant (fara TVA)		
TER 1	Sistemizarea exteriora a terenului	mp	206,98	200,01	81.739,67	206,35	81.485,65	0,63	253,34
TER 2	Pământ compactat	sufe mc	570,96	32,00	41.198,74	569,21	41.072,05	1,75	126,01
TER 3	Sapațura mecanizata	sufe mc	680,63	32,72	18.270,72	678,45	18.214,72	56,00	56,00
STR 3	Sapațura manuala	mc	73,62	274,80	22.270,21	3.192,609,78	22.198,88	2,18	71,33
STR 4	Selecția mecanizata teren aflat	sufe mc	675,11	6,28	20.230,78	73,60	20.225,28	0,92	5,50
STR 12	Conectie metalica S235J0	kg	12,77	2.000,00	3.564,58	675,03	3.564,16	0,08	0,42
STR 14	Umplutura pământ compactat manual	mc	36,82	120,00	25.540,00	12,58	25.160,00	0,19	380,00
STR 15	Umplutura pământ compactat cu mană mecanic	sufe mc	570,96	18,00	4.418,40	36,74	4.408,80	0,59	9,60
STR 17	Umplutura pietriș compactat	mc	128,18	21,20	44.534,88	570,37	44.488,86	0,59	46,02
STR 18	Destacare zidarie caramida, fara recuperare materialele	mc	36,81	168,00	27.071,62	127,10	26.843,52	1,08	228,70
STR 19	Destacare țencușii	mc	9,98	36,00	6.184,08	30,70	6.165,60	0,11	18,48
STR 20	Curățare, ștergere pereți, roșturi pereți zidarie	mp	20,34	36,00	358,28	9,83	353,88	0,15	5,40
STR 23	Demolare suprafața betonata	mp	37,12	10,80	7.32,24	19,63	706,68	0,71	26,56
STR 24	Beton armat C20/25 în fundații și scări	mc	259,71	12,00	400,90	33,58	362,66	0,71	26,56
STR 25	Conțin la fundații	mc	347,02	60,00	3.116,52	235,97	3.071,64	3,74	38,23
STR 27	Beton armat C20/25 în arziți și stâlpi fundații	mc	38,86	1.776,00	20.821,20	346,37	20.782,20	0,65	44,88
STR 32	Beton armat C20/25 în arziți	mc	355,27	732,00	69.015,36	38,81	68.571,36	0,25	39,00
STR 34	Gauri și șuruburi (d=12mm) cu rasina epoxidica în pereți de zidarie existente	mc	967,64	288,00	280.057,64	355,05	259.896,60	0,22	444,00
STR 35	COFRAJ LA GRINZI	mc	219,40	1.296,00	105.880,32	366,46	105.540,48	1,18	161,04
STR 39	Gauri și ancore chimice HIT RESO S (d=20mm)	mc	355,27	2.460,00	284.342,40	218,12	292.683,52	1,28	339,84
STR 43	Phase STPB DB/100 X DB/100 la fundații	B/C	180,00	2,460,00	94.267,20	37,60	92.496,00	0,72	1.771,20
STR 44	Hartie kraft	mp	22,60	972,00	45.430,20	251,43	45.257,40	0,96	118,64
STR 45	Montarea armăturii BST500S în fundații	mp	11,19	1.080,00	21.967,20	22,48	21.850,56	0,12	116,64
STR 46	BETON ARMAT C20/25 ÎN PLACI DREPT	mc	342,98	55,260,00	12.085,20	10,61	11.458,80	0,58	626,40
STR 47	ARMATURA BST500S ÎN PLACI DREPT	kg	5,33	708,00	295,088,40	5,33	284.535,80	0,01	552,60
STR 49	COFRAJ LA PLACI	kg	38,32	66.600,00	242.829,84	342,32	242.382,56	0,66	467,28
STR 55	ARMATURA PC52 RAMPA SI GRINZI	kg	38,32	3.300,00	354.978,00	5,32	354.312,00	0,01	666,00
STR 57	COFRAJ SCARI	mp	38,69	45.000,00	126.456,00	37,95	126.236,00	0,37	222,00
STR 58	ARMATURA BST500S ÎN SCARI	kg	5,38	114,00	242.100,00	5,32	239.400,00	0,06	2.700,00
STR 59	Injecție mortar de reparatie în fisuri existente	mc	386,12	1,20	4.403,82	5,27	4.147,32	2,25	266,50
STR 60	ARMATURA BST500S ÎN STALPI	kg	5,33	4.200,00	22.586,00	5,27	22.134,00	0,11	462,00
STR 61	COFRAJ ÎN FUNDATIIL ÎZOLATE	mp	5,33	71.114,40	483,34	373,48	448,18	12,64	15,17
STR 64	Transportul rulier al materialelor	mp	38,32	2.022,00	379,039,75	6,30	376,509,32	0,03	2.133,43
STR 65	Transportul rulier al betonului	mp	38,32	222,00	77.483,04	38,29	77.422,38	0,09	60,89
STR 66	Transportul rulier al betonului sau molozului	mp	21,78	714,00	8.555,88	38,45	8.335,90	0,03	19,98
STR 67	Încărcarea materialelor	mp	78,55	1.260,00	20.734,56	21,37	20.206,20	0,74	528,36
STR 68	Descărcarea materialelor	mp	49,49	1.260,00	93.697,56	28,30	91.933,74	0,41	1.763,82
STR 69	Transport man, materiale, putare direcția	mp	37,12	714,00	62.387,40	77,96	61.828,20	0,69	869,40
STR 70	Transport cu roaba 10 m	mp	92,79	714,00	26.503,68	49,07	25.818,24	0,42	529,20
STR 75	TAIERE CU FIR DIAMANTAT A GOURILOR	ML	30,93	450,00	66.252,06	36,16	65.309,58	1,32	942,48
ARH 1	Destacare țencușia existentă pe zona glafurilor int	ml	12,68	78,50	26.708,40	29,70	26.591,76	1,23	553,50
ARH 2	Destacare țencușia existentă pe zona glafurilor ext	ml	12,68	78,50	26.708,40	29,70	26.591,76	1,08	116,64
ARH 3	Destacare țencușia existentă pe fațada	mp	13,61	995,38	4.829,619,97	12,28	4.795,284,09	0,40	34.335,92
ARH 5	Destacare țencușii	mp	4,41	7.723,50	995,38	12,64	992,24	0,04	31,40
ARH 7	Destacare elemente metalice montate aparent la ferestre (grilele ferestre)	kg	1,04	25,00	7.800,64	13,24	7.619,82	0,37	3,14
ARH 15	Sapațura perenților exteriori, fațada în câmp, balcoanelor și altele, cu termozolație	mp	30,98	1.995,00	1.723,50	4,34	1.717,99	0,07	212,84
ARH 18	Sapațura țencușii la fațada	mp	12,38	1.995,00	26,00	1,01	25,25	0,03	120,65
ARH 19	Polistiren expandat îngruștat de 10 cm grosime	mp	69,73	1.996,00	61.825,05	30,67	61.186,65	0,32	638,40
ARH 22	Placarea glafurilor și spațiilor cu termozolație (fincude adeziv, termozolație, fixarea mecanica cu diburi din plastic) - placi de polistiren expandat îngruștat de 3 cm grosime	mp	49,05	279,00	24.698,10	12,33	24.598,35	0,05	99,75
					139.111,35	69,34	138.333,30	0,39	778,05
			49,05	279,00	13.684,95	48,82	13.620,78	0,23	64,17




[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar		Cantitate	Valoare	pret ofertant [lei]		valoare ofertant [lei]		diferenta pret unitar	diferenta valoare
			[fa fara TVA]	4.00			[fa fara TVA]	[fa fara TVA]	[fa fara TVA]	[fa fara TVA]		
ARRH_23	Placare intrados placa bakoara, cu termozolat (include adeziv, termozolat, fixarea mecanica cu diburi din plastic) - placi de polistiren expandat ignifugat de 15 cm grosime	mp	71.77		110.00	7.894.70	70.91	7.800.10	0.85	94.60		
ARRH_31	Placare soclu cu termozolat (include adeziv, termozolat, fixarea mecanica cu diburi metalice) - placi de polistiren extrudat de 8 cm grosime	mp	104.82		153.50	16.089.87	104.20	15.994.70	0.62	95.17		
ARRH_34	Placare soclu cu termozolat cu masa de spachu in 2 straturi, 0,5 cm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla	mp	19.66		2.427.50	47.724.65	19.05	46.268.15	0.60	1.456.50		
ARRH_36	Profile de protectie-hiarie din aluminiu montate pe conturul golurilor si colturii fatada	ml	4.30		168.00	722.40	4.30	722.40	0.00	0.00		
ARRH_37	Profil cu lacrimar la soclu	ml	10.55		205.00	2.162.75	10.49	2.150.45	0.06	12.30		
ARRH_38	Graf din tabla zincata, grosime 0,5 mm	ml	14.92		313.50	4.677.42	13.41	4.204.04	1.51	473.39		
ARRH_40	Finisaje exterioare cu lencuila decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1 mm, culoare alb, gri, bej, galben	mp	38.56		1.600.00	10.840.83	33.50	10.502.25	1.08	338.58		
ARRH_41	Finisaje exterioare cu lencuila decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1,5 mm	mp	27.13		153.50	61.696.00	38.39	61.424.00	0.17	272.00		
ARRH_43	Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1 mm, culoare rosu, verde, albastru	mp	42.79		395.00	16.902.05	28.90	4.113.80	0.33	50.66		
ARRH_47	Zigravali cu vopsea (avalia de interior (inclusiv amorsa)	mp	12.86		7.435.00	95.614.10	41.80	16.511.00	0.99	391.05		
ARRH_52	Demonitare tamplarie existenta, din pvc sau Al	mp	18.70		248.00	4.637.60	18.22	4.518.56	0.11	87.85		
ARRH_53	Destacare disturi interioare	ml	6.43		74.00	475.82	6.27	463.98	0.16	119.04		
ARRH_54	Destacare disturi exterioare	ml	5.19		78.30	407.42	5.12	407.92	0.07	11.84		
ARRH_55	Procurare si montare tamplarie exterioara din PVC, sistem pentacameral cu geam termozolant - usi	mp	424.65		18.80	7.134.12	423.42	7.113.46	1.23	20.66		
ARRH_56	Procurare si montare tamplarie exterioara din PVC, sistem pentacameral cu geam termozolant, usa - spatii comune	mp	384.23		2.80	1.075.84	384.15	1.075.62	0.08	0.22		
ARRH_61	Procurare si montare tamplarie exterioara din Aluminiu, cu ruperi de punte termica, cu geam termozolant - usi	mp	797.61		3.00	2.212.83	704.83	2.114.49	32.78	98.34		
ARRH_62	Procurare si montare tamplarie exterioara din Aluminiu, cu ruperi de punte termica, cu geam termozolant - usi	mp	752.22		1.20	902.66	751.03	901.24	1.19	1.43		
ARRH_64	Procurare si montare grile de aerisire din Aluminiu	mp	124.66		1.80	224.39	124.32	223.78	0.34	0.61		
ARRH_66	Procurare si montare usa etansa la foc izolata termic E180, prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere	mp	752.96		22.00	16.565.56	751.03	16.522.66	1.95	42.90		
ARRH_67	Procurare si montare usa E130, prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere	mp	326.86		12.80	4.118.44	325.99	4.107.47	0.87	10.96		
ARRH_69	Destacare straluri hidroizolatie vechi	mp	4.90		334.00	1.636.60	4.74	1.583.16	0.16	53.44		
ARRH_71	Stral de egalizare din mortar M100T, grosime 3cm, suport pentru montaj	ml	5.19		89.00	461.91	5.17	480.13	0.02	1.78		
ARRH_72	Termozolat, inclusiv curatarea suprafetelor	mp	27.55		1.150.00	31.682.50	27.54	31.671.00	0.01	11.50		
ARRH_77	Termozolat, inclusiv curatarea suprafetelor existente, suprafata orizontala, terasa	mp	103.19		1.150.00	118.668.50	102.83	118.254.50	0.36	414.00		
ARRH_78	Termozolat cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, aplicat pe stralul suport existent, suprafata verticala la parapeului terasei si a ventilatiilor	mp	107.63		225.00	24.216.75	106.91	24.054.75	0.72	162.00		
ARRH_84	Stral protectie termozolat, sapa usor armata cu plasa sudata d=4 mm din mortar M100T, grosime 4 cm	mp	37.12		1.995.00	74.054.40	36.62	73.086.90	0.50	967.50		
ARRH_85	Amorsa cu bitum pe suprafete orizontale si verticale pentru aplicarea izolatilor	mp	4.73		1.225.00	5.794.25	4.60	5.635.00	0.13	159.25		
ARRH_88	Membrana PVC suprafata verticala	mp	91.49		1.150.00	105.213.50	91.39	105.058.50	0.10	115.00		
ARRH_89	Folia de separatie din polietilena	mp	91.49		225.00	20.585.25	91.42	20.569.50	0.07	15.75		
ARRH_90	Bariera vapor + strat difuzie suprafete orizontale	mp	28.26		1.375.00	38.857.50	27.70	38.087.50	0.56	770.00		
ARRH_92	Bariera vapor + strat difuzie suprafete verticale	mp	27.15		1.150.00	31.222.50	26.50	30.475.00	0.65	747.50		
ARRH_93	Hidroizolatie gura scurgeri	buc	32.56		225.00	7.326.00	32.38	7.285.30	0.18	40.50		
ARRH_94	Racordarea hidroizolatiei pe elementele de straburzenie	buc	108.72		6.00	662.32	107.51	645.06	1.21	7.26		
ARRH_95	Zidare din BCA	buc	38.52		6.00	231.12	37.51	225.06	1.01	6.06		
ARRH_96	Graf din tabla zincata la parapei, terasa	ml	325.23		590.00	191.885.70	324.34	191.380.80	0.89	525.10		
ARRH_97	Sifonare receptoare terasa, inclusiv izolatia	ml	21.41		225.00	4.817.25	20.79	4.677.75	0.62	139.50		
ARRH_103	Defecatoare	buc	206.52		12.00	2.475.84	205.78	2.469.36	0.54	6.48		
ARRH_104	Finisaje terasari in vederea receptiei lucrarii	mp	2.44		4.00	248.16	2.35	248.16	0.00	0.00		
ARRH_105	Finisaj terasa circulabila din dale da beton inclusiv strat supradimensionat	mp	93.40		300.00	28.020.00	92.71	27.813.00	0.69	103.50		
ARRH_107	Strat protectie impotriva radaciunilor	mp	44.91		700.00	31.437.00	44.12	30.884.00	0.79	207.00		
ARRH_108	Pietris	mc	115.90		150.00	17.385.00	114.60	17.190.00	1.30	563.00		




[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [fara TVA]	Cantitate	Valoare	pret ofertant [fara TVA]	valoare ofertant [fara TVA]	diferenta pret unitar	diferenta valoare
ARR 110	Geocetili	mp	5.80	700.00	18.00	6.57	3,899.00	0.23	161.00
ARR 111	Panouri vegetale	mc	164.30	210.00	4,060.00	163.23	34,278.30	1.07	224.70
ARR 133	Procurari si montare grile fatada	mp	123.36	240.00	34,503.00	128.08	30,739.20	0.28	67.20
ARR 146	Locuri de asigurare a etansabilitatii fatadei cu soclu cușaj de beton	mp	9.20	225.00	30,805.40	9.01	2,027.25	0.19	42.75
ARR 150	Membrane PVC sub placa parter	mp	62.08	700.00	2,070.00	61.46	43,022.00	0.62	434.00
ARR 151	Tencușii mortar, armate cu plasa	mp	67.47	700.00	43,466.00	67.11	46,877.00	0.36	252.00
ARR 152	Petris de rau strat de ruoere a caplatăriti 30 cm grosime	mc	113.40	210.00	47,229.00	112.88	23,704.80	0.52	109.20
ARR 157	Zidarie de caramida plina 25cm grosime	mc	407.57	90.00	23,874.00	400.34	36,030.60	1.23	110.70
ARR 159	Hydroizolatie orizontala carton asfaltat, fasie 25 cm sub zidarii	mp	29.97	3.90	159.34	28.06	154.33	0.91	5.01
ARR 162	Placi din piatra naturala anticăpana 25-30mm-griant fiermat	mp	308.80	565.00	173,342.00	305.68	172,652.70	1.22	689.30
ARR 164	Usa metalica de exterior plina EI 90-C cu bara anticăpana	mp	789.64	35.00	27,637.40	782.13	27,374.55	7.51	262.85
ARR 166	Ferestre mobile cu dispozitiv de deschidere automata si manuala	mp	8,769.16	2.00	17,538.32	8,766.18	17,532.92	2.98	5.66
ARR 167	Tămplarie aluminiu si geam duplex securizat fix (fașestre)	mp	790.09	697.00	520,320.03	775.30	517,125.10	4.79	3,194.93
ARR 168	Usi de acces tamplarie aluminiu cu geam duplex securizat si bara anticăpana-sistem deschidere automata	mp	839.10	16.80	14,098.88	836.71	14,056.73	2.39	40.15
ARR 178	Sape de egalizare pardoseli exterioare	mp	20.17	450.00	9,076.50	20.02	9,009.00	0.15	67.50
ARR 180	Marna curenta din leava rotunda Ø 50 de oțel vopsita	m	42.16	13.00	548.08	41.89	544.57	0.27	3.51
ARR 181	Gratar de inox pentru sters picăpanele	buc	145.47	4.00	581.88	144.42	577.68	1.05	4.20
ARR 182	Confectii metalice pentru fixarea parapetilor scarii exterioare	kg	10.96	23.40	256.48	10.90	255.06	0.06	1.40
ARR 185	Pereți compart. gips-carton EI 180 pe struct. met.	mp	103.67	6.50	673.86	103.47	659.250	0.20	1.30
ARR 186	Pereți de compart. simplu plăcări. grupuri sanitare cu fol. gips-carton verde	mp	89.21	125.00	8,651.26	88.74	8,592.50	0.47	58.75
ARR 188	Plăcări cu gips-carton 2 straturi gips-carton normal	mp	59.35	770.00	47,200.00	57.31	44,182.70	1.04	800.80
ARR 189	Parcuri compartimentare din HPL pe pilotuse inox	mp	505.11	42.00	21,214.62	504.35	21,182.70	0.76	37.92
ARR 190	Sapa slab armata de protecție termizolizată dem grosime	mp	60.42	163.00	8,448.46	59.07	9,622.41	1.35	220.05
ARR 191	Tratamente hidroizolante la sapa (vopsitori speciale de impermeabilizare)	mp	73.37	163.00	11,959.31	73.35	11,955.05	0.02	3.26
ARR 192	Sapa de egalizare la pardoseli interioare	mp	20.17	3,850.00	77,654.50	20.16	77,618.00	0.01	38.50
ARR 197	Tencușii interioare fin discutate stăp și pereți din beton sau caramida. Incl. mortar	mp	33.31	4,160.00	138,236.50	32.95	136,742.50	0.36	1,494.00
ARR 198	Tencușii interioare fin discutate la tavane și grăziri din beton	mp	35.63	2,766.00	99,196.28	34.98	96,404.88	0.65	1,791.40
ARR 202	Tencușii hidroizolaje pentru impermeabilizarea peretilor subsolului	mp	105.06	390.00	36,771.00	104.92	36,722.00	0.14	49.00
ARR 203	Glăzuri de modele	mp	22.11	1,500.00	33,165.00	21.68	32,620.00	0.43	645.00
ARR 204	Usi din HPL diverse culori. inclusiv stăpăduri și balamale	mp	487.04	58.00	28,248.32	484.92	28,125.36	2.12	122.96
ARR 206	Usi metalice cu autoinchidere	mp	398.57	55.00	22,319.92	391.64	21,931.84	6.93	388.08
ARR 207	Usi metalice RF cu autoinchidere	mp	734.65	5.05	3,709.98	733.70	3,705.19	0.95	4.80
ARR 208	Usi din tamplarie aluminiu cu geam securizat și bara anticăpana la interior	mp	794.91	26.90	19,768.08	784.22	19,750.52	0.69	18.56
ARR 210	Usi duble de interior, tamplarie aluminiu cu geam securizat	mp	789.41	47.90	37,812.74	781.58	37,437.68	7.83	375.06
ARR 215	Plăcări din piatra naturală anticăpana 15mm granit fiermat	mp	645.31	2.10	1,355.15	641.30	1,346.73	4.01	8.42
ARR 216	Plăcări din plăci ceramice H=10cm	m	288.28	564.50	162,734.06	285.47	161,147.82	2.81	1,586.25
ARR 218	Profile anticăpană metalice la trapă	m	17.18	297.00	5,102.46	17.12	5,084.64	0.06	17.82
ARR 220	Vopsă lavabila inclusiv glet la pereți și plăcări gips-carton	mp	27.78	96.00	2,666.88	26.81	2,573.76	0.97	93.12
ARR 221	Vopsă lavabila la pereți din beton sau zidărie tencușii. inclusiv amorsa	mp	17.58	120.00	2,109.60	17.80	2,076.00	0.28	33.60
ARR 222	Vopsă acțilică / Latex inclusiv glet H=1.60m	mp	15.58	3,301.00	58,031.58	17.32	57,173.32	0.26	858.26
ARR 223	Plăcări ceramice(fașade) inclusiv strat de poză	mp	25.00	1,190.00	29,750.00	24.37	29,000.30	0.63	749.70
ARR 224	Vopsă lavabile la tavane și grăziri din beton pe tencușii fin discutate. inclusiv amorsa	mp	17.00	623.00	10,641.00	17.00	10,641.00	0.21	38.53
ARR 230	Plăcări pereți cu lambruri MDF	mp	70.51	3,301.00	56,117.00	69.34	55,192.72	0.28	924.28
ARR 236	Pintă lemă pentru parchet	ml	42.90	2,800.00	197,428.00	41.93	197,064.00	0.13	364.00
ARR 237	Usa interioră plina MDF, diferite culori, toc inserție metalică, 4 balamale, geam duplex	mp	850.00	1,141.00	48,948.90	848.22	47,842.13	0.97	1,106.77
ARR 238	Baluștrada metalică din leava reangulată vopsită pentru rampă handicipeți executată din beton	ml	64.07	90.00	76,500.00	63.34	76,429.80	0.78	70.20
ARR 239	Baluștrada simplă scara exterioră	ml	127.01	12.00	768.84	125.32	760.08	0.73	8.76
ARR 242	ASIGURAREA VENTILĂRII BUCĂTĂRII OR PRIN CAROTARE FATADA	buc	705.07	75.00	9,525.75	704.96	9,389.00	1.69	126.75
ARR 243	GRILE PVC PENTRU VENTILARE BUCĂTĂRII	buc	46.71	2.00	1,410.14	46.46	1,409.92	0.11	0.22
ARR 244	Destăcere trătar beton	mp	4.57	4.00	186.84	4.45	185.84	0.25	1.00
ARR 245	Trătar beton	mp	69.41	55.00	291.35	68.09	244.75	0.12	6.60
ARR 247	Pardosăla parchet triplustratificat. inclusiv tole	mp	199.92	130.00	9,023.30	199.82	8,981.70	0.32	41.60
ARR 248	Sapa autonivelantă 5-8 mm	mp	29.42	1,642.00	327,868.80	29.31	327,376.80	0.30	492.00
ARR 250	Pardoseli gresie ceramice	mp	83.41	2,632.00	216,522.00	83.10	216,339.90	0.31	182.10

Cod	Descriere	U.M.	Pre-unitar (fara TVA)	Cantitate	Valoare	pret orientant /lei fara TVA)	valoare orientant fara TVA)	lei diferenta pret unitar	diferenta valoare
ARR_257	200 Destacari pardoseli piatra naturala, mozaic, cimentul scivilsi	3.00	4.00	17.00	18.00	19.02	7.303,68	0.55	211.20
ARR_258	Destacare plina gresie, piatra naturala, mozaic	mp	19.57	384.00	7,514.98	4.08	1,566.72	0.55	15.36
ARR_259	Destacare plina parchet, mocheta, covor pvc, etc	ml	4.12	384.00	1,582.08	4.08	1,566.72	0.04	15.36
ARR_260	Pardoseli plina parchet, mocheta, covor pvc, etc	ml	4.12	191.00	788.92	4.08	779.38	0.04	7.64
ARR_261	Curatari parati in vederea executarii lucrarilor de gletuire, zugravnala	mp	179.00	350.00	62,850.00	178.49	62,471.50	0.51	178.50
ARR_264	Gleturi de finisaj	mp	1.52	7,100.00	10,792.00	1.47	10,437.00	0.05	355.00
ARR_267	BALUSTRADA INOX-STALPI INOX D=30MM H=0.9M LA 1 M INTERAX,3 BARE ORIZ D=10MM MINA CRT INOX D=30MM	ml	20.94	172.30	3,607.96	20.27	3,482.52	0.67	115.44
ARR_269	Montaj plase împotriva insectelor pe rame pvc sau aluminiu	mp	340.30	6.60	2,245.98	339.10	2,238.06	1.20	7.92
ARR_275	Hydrozolatie lichida grupuri sanitare	mp	98.42	670.50	60,085.41	98.03	59,847.32	0.39	238.10
ARR_277	Zidare de caramida, la umplere goluri, zidarie, caramide, plina presata	mp	73.37	1,558.00	114,310.46	73.06	113,827.48	0.31	482.98
ARR_280	SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE	mc	980.77	80.00	79,261.60	989.67	79,168.80	1.16	92.80
ARR_282	Plina granit	ml	80.42	220.00	80.11	17,692.40	0.31	17,624.20	89.20
ARR_283	Reparatii tencuieli interioare in turali locuitor/pervarezului 2 cm grosime	ml	134.03	728.00	97,573.84	133.46	97,159.88	0.57	414.96
ARR_284	Tencuieli decorative la soclu	mc	16.05	450.00	7,222.50	15.94	7,173.00	0.11	49.50
ARR_285	Pereti compart. gips-carton EI 90' pe struct mel cu o fata verde	mp	39.33	3.00	117.99	39.12	117.36	0.21	0.63
ARR_286	Pereti compart. gips-carton EI 90' pe struct mel	mp	76.20	120.00	9,144.00	76.07	9,128.40	0.13	15.60
ARR_287	Placant cu gips-carton 1 strat gips-carton verde	mp	75.17	840.00	63,142.80	75.09	63,075.60	0.08	67.20
ARR_288	Tampante aluminiu si geanti duplex securizati ei 90	mp	45.19	85.00	3,841.15	44.93	3,819.05	0.26	22.10
ARR_289	Pereti compartimentare gips-carton, simpli placati, 1 fata gips-carton normal si o fata gips-carton rezistent la umiditate	mp	780.66	2.00	1,561.32	779.82	1,559.64	0.84	1.68
ARR_313	Pereti compartimentare gips-carton, pe structura metalica, 3 placi Pf pe fiecare parte + 1placa RSI	mp	73.90	649.00	47,961.10	73.45	47,699.05	0.45	292.05
ARR_316	Patura de vegetatie	mp	150.23	120.00	18,027.60	150.22	18,026.40	0.01	1.20
ARR_317	Acordament metal rosu - flashing ferestre (cutie care îndreptăza ferestrele)	mp	48.66	700.00	34,062.00	47.91	33,537.00	0.75	525.00
ARR_342	Tencuieli orizontale sub placa parter polistiren extrudat 10 cm grosime	mp	158.90	470.00	74,683.00	157.48	74,015.60	1.42	667.40
			95.26	700.00	66,692.00	94.96	66,402.00	0.40	280.00
IE_17	INSTALATIILE ELECTRICE - CURENTI TARI				800,053.41		801,801.81	0.00	0.00
IE_18	CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 11W/MP 65/240 V/50HZ/4000K/, MONTAT APARENT	buc	322.28	6.00	1,933.68	317.03	1,902.18	5.25	31.50
IE_19	CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 40W/PP20/240V/50HZ/4000K/, MONTAT APARENT	buc	429.97	430.00	184,887.10	422.80	181,804.00	7.17	3,083.10
IE_20	CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 12W/ETANS IP44/240V/50HZ/4000K/, MONTAT INCASTR	buc	413.03	30.00	12,390.90	412.87	12,386.10	0.16	4.80
IE_21	CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/ETANS IP54/240V/50HZ/4000K/, MONTAT APARENT	buc	263.72	39.00	10,295.08	260.08	10,143.12	3.64	141.96
IE_22	CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/ETANS IP54/240V/50HZ/4000K/, MONT AP+KIT EMERG 2H	buc	406.98	66.00	26,860.68	400.22	26,414.52	6.76	446.16
IE_23	CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 15W/ETANS IP44/240V/50HZ/4000K/, MONTAT INCASTR	buc	786.92	6.00	4,721.52	778.25	4,689.50	8.67	52.02
IE_24	CORP IL DE SIGURANTA evacuare CU LED 3W MON AP PERMANENT ACUM, AUT 3H INCI, ACCESORI	buc	267.66	12.00	3,211.92	263.95	3,167.40	3.71	44.52
IE_25	CORP IL DE SIGURANTA ANTI PANICĂ CU LED 3W MON AP PERMANENT ACUM AUT 3H INCI, ACCESORI	buc	157.84	80.00	12,627.20	155.43	12,434.40	2.41	192.80
IE_27	CONEXIUNI CORPURI DE ILUMINAT	buc	157.94	24.00	3,788.16	155.43	3,730.32	2.41	57.84
IE_31	TABLOU EL TER CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPL, ECHIP	buc	3.07	693.00	2,127.51	2.83	1,961.15	0.24	166.32
IE_33	TABLOU EL TEET 1, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPL, ECHIP	buc	5,900.90	1.00	5,900.90	5,845.37	5,845.37	55.53	55.53
IE_34	TABLOU EL TEET 2, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPL, ECHIP	buc	5,900.90	1.00	5,900.90	5,845.37	5,845.37	55.53	55.53
IE_37	TABLOU EL TEET 3, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPL, ECHIP	buc	5,900.90	1.00	5,900.90	5,845.37	5,845.37	55.53	55.53
IE_38	TABLOU EL CURENTI SLAB TOS, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT PE PERETE, COMPL ECHIP	buc	4,059.44	1.00	4,059.44	4,049.62	4,049.62	9.82	9.82
IE_39	TABLOU EL TE CT DULAP METALIC IP44, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPL ECHIP	buc	4,059.44	1.00	4,059.44	4,049.62	4,049.62	9.82	9.82



[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar (fara TVA)	Canitate	Valoare (fara TVA)	pret ofertant (fara TVA)	valoare ofertant (fara TVA)	lela	diferenta pret unitar	diferenta valoare
IE_40	TABLOU EL. GENERAL T.G. DULAP METALIC IP44, MONTAJ APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPLET ECHI	buc	15,500.24	1.00	15,500.24	15,425.74	15,425.74	74.50	74.50	
IE_41	TABLOU ELECTRIC TE.S. DULAP METALIC IP44, MONTAJ APARENT SAU INCASTRAT PEIN PERETE, COMPLET ECHIPA	buc	4,059.44	1.00	4,059.44	4,049.82	4,049.82	9.62	9.62	
IE_59	Platbanda OL_Zn 25x4 - (cablonare, paratraneu) procurare si montare	ml	19.49	100.00	1,949.00	19.28	1,928.00	0.20	0.20	20.00
IE_60	Piesa separate	buc	50.12	4.00	200.48	48.13	192.52	1.99	1.99	7.96
IE_61	Verificare PRIZA DE PAMANT	buc	628.42	1.00	628.42	590.49	590.49	34.93	34.93	94.93
IE_63	Platbanda OL_Zn 40x4 - MONTAJA IN FUNDATIE	ml	28.42	350.00	12,307.00	26.62	9,317.00	1.80	1.80	630.00
IE_64	PIESA DE PRINDERE PLATBANDA IN CRUCE SAU INT	buc	23.65	150.00	3,547.50	23.05	3,457.50	0.57	0.57	85.50
IE_65	CONDUCTOR SAU CABLU PENTRU LEGARE PARATRAZET LA PLATBANDA	ml	36.52	25.00	913.00	35.81	895.13	0.72	0.72	18.00
IE_66	BARA PRINCIPALA DE LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU 50 MMP	buc	9.18	100.00	918.00	8.77	877.00	0.41	0.41	41.00
IE_67	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 3X1.5MMP	ml	314.47	1.00	314.47	301.82	307.82	12.65	12.65	41.00
IE_68	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 3X2.5MMP	ml	9.80	6,200.00	62,000.00	9.38	58,156.00	0.42	0.42	2,804.00
IE_69	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 4X1.5MMP	ml	11.25	3,900.00	43,875.00	10.61	41,379.00	0.64	0.64	2,496.00
IE_70	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 3X4MMP	ml	10.87	420.00	4,565.40	10.29	4,321.80	0.58	0.58	243.60
IE_71	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 5X4MMP	ml	12.29	100.00	1,229.00	11.72	1,172.00	0.57	0.57	57.00
IE_72	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 5X6MMP	ml	18.52	200.00	3,704.00	17.45	3,490.00	1.07	1.07	214.00
IE_73	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 5X10MMP	ml	23.63	200.00	4,726.00	23.18	4,636.00	0.45	0.45	90.00
IE_74	CABLU DIN CUPRU TIP NZXH 5X10MMP	ml	33.87	200.00	6,774.00	33.55	6,710.00	0.32	0.32	64.00
IE_78	Cablu de alimentare din cupru, armat, cu izolare la propagarea facarii, cu degajare reduca de fum si fara degajare de halogenuri, tip NHXH E90 5x10mmp, Un=1kV	ml	33.35	100.00	3,335.00	33.39	3,330.00	0.05	0.05	5.00
IE_85	Montare aparat/ingropat tub PVC D=16 mm	ml	10.79	3,500.00	37,765.00	10.51	36,785.00	0.28	0.28	980.00
IE_86	Montare aparat/ingropat tub PVC D=20 mm	ml	12.56	1,800.00	22,608.00	11.09	19,962.00	1.47	1.47	2,646.00
IE_89	DOZA DERIVATE DIFERITE DIMENSIUNI, MONTATE APARENT	buc	8.94	380.00	3,218.40	8.69	3,128.40	0.25	0.25	90.00
IE_90	CONEXIUNI IN DOZE DE DERIVATE	buc	3.07	720.00	2,210.40	2.36	1,699.20	0.71	0.71	511.20
IE_93	INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ INGROPAT, CU DOZA DE APARAT SI RAMA, IP20	buc	14.86	33.00	490.38	14.37	474.21	0.49	0.49	16.17
IE_94	INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ APARENT, IP44 SI RAMA, IP20	buc	30.02	2.00	60.04	29.31	58.62	0.71	0.71	1.42
IE_96	INTRERUPATOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ APARENT, IP44 BUTON CU REVENIRE 10A/230V, MONTAJ INGROPAT, IP20 SI RAMA, IP20	buc	22.77	62.00	1,184.04	21.64	1,125.28	1.13	1.13	58.76
IE_98	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, SIMPLA CU PROTECTIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA, ORNAM ALB	buc	33.45	10.00	334.50	32.78	327.80	0.67	0.67	6.70
IE_101	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, SIMPLA CU PROTECTIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA, ORNAM ALB	buc	18.52	22.00	407.44	18.31	402.82	0.21	0.21	4.62
IE_102	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA, ORNAM	buc	28.95	45.00	1,302.75	28.27	1,272.15	0.68	0.68	30.60
IE_103	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT AP IP44 AP SI RAMA, ORNAM	buc	31.86	66.00	2,102.76	27.95	1,844.70	3.91	3.91	258.06
IE_104	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT AP IP44 EXECUTARE SLTT IN PERETE DE CARAMIDA	buc	33.04	10.00	330.40	32.42	324.20	0.62	0.62	6.20
IE_105	PRIZA 2P+PE16A/230V ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT AP IP44 MONTAREA DE SANTURI IN PERETI	ml	7.42	300.00	2,226.00	7.09	2,127.00	0.33	0.33	99.00
IE_106	STRAPUNGERE IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU PLATRA 16-20CM SECT. 50- 300CMP	buc	8.78	300.00	2,634.00	8.47	2,541.00	0.31	0.31	93.00
IE_107	PAT DE CABLURI METALIC 60X300, COTURI T.URJ, MAT. DE MONTAJ	ml	31.19	200.00	6,238.00	30.15	6,030.00	1.04	1.04	208.00
IE_108	PAT DE CABLURI MET 60X300, COTURI T.URJ, MAT. DE MONTAJ	ml	61.61	50.00	3,080.50	57.19	2,859.50	4.42	4.42	221.00
IE_109	MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE CURBA 300D90	ml	73.94	200.00	14,788.00	68.74	13,748.00	5.20	5.20	1,040.00
IE_110	MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE:PIESA T 300X60	buc	58.61	9.00	527.49	53.45	481.05	5.16	5.16	46.44
IE_111	Numere de traseament, etichete	buc	39.03	3.00	117.09	35.87	107.01	3.36	3.36	10.08
IE_112	Descarcarea materialelor	buc	1.77	200.00	354.00	1.52	304.00	0.25	0.25	50.00
IE_113	Transportul utiler al materialelor	t	37.12	30.00	1,113.60	35.44	1,063.20	1.68	1.68	50.40
IE_114	ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE	buc	29.04	30.00	871.20	28.88	866.25	0.16	0.16	4.90
IE_115	Sistem de etansare anticof la trecerea prin pereti si planse	mp	94.16	200.00	18,832.00	92.92	18,584.00	1.24	1.24	248.00
IE_116	BARA PENTRU CONECTAREA CONDUCTOARELOR DE ECHIPOTENTIALIZARE	buc	917.12	10.00	9,171.20	893.22	8,932.20	23.90	23.90	239.00
IE_117	DIBLURI SI HOLT SURBUURI 6/8 MM MONTAJ ECHIPAMENTE	buc	332.04	1.00	332.04	320.65	320.65	11.39	11.39	11.39
			4.17	1,800.00	6,255.00	4.07	6,105.00	0.10	0.10	150.00
					100,602.91		99,201.92			1,473.39

[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Preț unitar [lei fara TVA]	Cantitate	Valoare [lei fara TVA]	Preț ofertant [lei fara TVA]	Valoare ofertant [lei fara TVA]	[lei] diferenta preț unitar	diferenta valoare
MOE_1	MONTARE DISPOZ. DE CAPTARE TRASNNET TIP PDA, MONT PE TUA HM=6M RAZA DE PROT RP=88M	buc.	1,855.84	1.00	1,855.84	1,771.48	1,771.48	84.36	84.36
MOE_3	Montare GRUP ELECTROGEN 10KVA COMP. ECHIP. CARCASAT, MONT. IN EXT. CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUTRGH	buc.	2,783.87	2.00	5,567.74	0.00	0.00	2,783.87	0.00
MOE_4	Montare GRUP ELECTROGEN 5,5KVA COMP. ECHIP. CARCASAT, MONT. IN EXT. CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUTRGH	buc.	3,575.00	10.00	35,750.00	3,542.96	35,429.60	32.04	320.40
MOE_5	Montare Baterie de compensare 270KVAR, (18x15KVAR) trepte, complet automatizata si echipata MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasa, montaj in exterior, cu atenuator de zgomot, cu esapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus, S=300KVA (240KW), n=1500 rot./min, cu panou de sincronism.	buc.	54,501.73	1.00	54,501.73	53,734.62	53,734.62	767.11	767.11
	DISPOZ. DE CAPTARE TRASNNET TIP PDA, MONT PE TUA HM=6M, RAZA DE PROT RP=88M	buc.	150.00	14.00	2,027.80	141.72	1,984.08	8.28	115.92
	Montare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevedron TS3.25 Millennium nivel IV	buc.	150.00	6.00	900.00	141.72	850.32	8.28	49.68
	Montare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevedron TS3.25 Millennium nivel IV	buc.	150.00	6.00	900.00	141.72	850.32	8.28	49.68
	DISPOZ. DE CAPTARE TRASNNET TIP PDA, MONT PE TUA HM=6M, RAZA DE PROT RP=88M	buc.	10,150.00	1.00	10,150.00	10,148.00	10,148.00	2.00	2.00
ECE 5	GRUP ELECTROGEN 5,5KVA COMP. ECHIP. CARCASAT, MONT. IN EXT. CU ATENUIAT ZGOMOT, PANOU COM AUTRGH	buc.	9,540.00	2.00	19,080.00	9,535.00	19,070.00	5.00	10.00
	MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasa, montaj in exterior, cu atenuator de zgomot, cu esapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus, S=300KVA (240KW), n=1500 rot./min, cu panou de sincronism.	buc.	126,287.00	5.00	631,435.00	126,286.00	631,430.00	1.00	5.00
ECE 6	Baterie de compensare 270KVAR, (18x15KVAR) trepte, complet automatizata si echipata	buc.	18,330.00	1.00	18,330.00	18,320.00	18,320.00	10.00	10.00
ECE 7	PARATRASNET TIP PDA CU RP=79M H=6M	buc.	4,835.00	1.00	4,835.00	4,834.00	4,834.00	1.00	1.00
ECE 8	UPS, 1 KVA (0.8 KW), 1- INOUT, autonomie 8 minute.	buc.	13,395.00	1.00	13,395.00	13,392.00	13,392.00	3.00	3.00
ECE 9	Procurare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevedron TS3.25 Millennium nivel IV	buc.	8,500.00	9.00	76,158.00	8,462.00	76,158.00	38.00	342.00
ECE 13	Procurare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevedron TS3.25 Millennium nivel IV	buc.	7,950.00	1.00	7,950.00	7,948.00	7,948.00	2.00	2.00
ECE 14	INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI DETECTIE INCENDIU	buc.	525.98	2.00	1,051.96	525.89	1,051.38	0.29	0.00
IECS 1	ACUMULATOR 28AH/12V	buc.	286.08	8.00	2,368.64	294.43	2,355.44	1.65	13.20
IECS 3	ACUMULATOR 12V/18 AH (PENTRU SURSE)	buc.	109.74	4.00	438.96	104.73	418.92	5.01	20.04
IECS 4	CABLU REZISTENT LA FOC 30 MIN JE-HISTE30 2X2X0.8	m	9.09	2,200.00	19,988.00	9.01	19,822.00	0.08	176.00
IECS 5	CABLU REZISTENT LA FOC 30MIN NHXH 4X1.5MM	m	7.55	200.00	1,510.00	7.12	1,424.00	0.43	86.00
IECS 6	SIST. POZARE CABL. DIVID. E30 PE PERETI SI PLANSEE, DIST. FIXARE MAX 300MM.CI.EMA D=6MM+SURUB 6.3X35MM	buc.	6.87	6,800.00	45,342.00	6.42	42,372.00	0.45	2,970.00
IECS 7	CABLU ALIMENTARE CENTRALA LA DETECTIE CRY-F 3X1.5	m	5.37	150.00	805.50	4.89	723.50	0.48	72.00
IECS 8	ETANSAREA CABLILOR LA TRECEREA PERII SI PLANSEE	buc.	94.16	150.00	14,124.00	92.92	13,936.00	1.24	186.00
IECS 9	IZOLATIE REZIST. LA FOC F90 PT CABLU INDIVIDUAL LA TRECEREA PRIN PERETII USORI	buc.	14.43	50.00	721.50	14.31	715.50	0.12	6.00
IECS 10	IZOLATIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLILOR PRIN PERETI SI PLAFONANE	buc.	30.14	100.00	3,014.00	29.24	2,924.00	0.90	90.00
IECS 11	DIBLURI SI HOLT SURUBURI 6/8 MM	buc.	4.17	800.00	3,336.00	4.07	3,256.00	0.10	80.00
IECS 12	INCERCAREA CABLILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE	buc.	37.42	80.00	2,993.60	35.43	2,834.40	1.99	135.20
IECS 13	VERIFICAREA SISTEMULI CONECTAT LA PROCES	buc.	816.57	1.00	816.57	767.64	767.64	48.93	48.93
IECS 14	VERIFICAREA SISTEMULI NECONECTAT LA PROCES	buc.	1,330.02	1.00	1,330.02	1,299.09	1,299.09	30.93	30.93
IECS 15	SISTEM SUPRAVEGHIERE VIDEO, TVCI	buc.	23.79	3.00	71.37	23.26	69.77	0.00	0.00
IECV 1	ORGANIZATOARE ORIZONTALE	buc.	1,170.92	2.00	2,341.84	1,153.13	2,306.26	0.53	1.59
IECV 2	PATCH PANEL 24 PORTURI RJ45	buc.	1,170.92	2.00	2,341.84	1,153.13	2,306.26	0.53	1.59

[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar (Tel fara TVA)	Canitate	Valoare (Tel fara TVA)	pret ofertant [lei fara TVA]	valoare ofertant [lei] fara TVA]	diferenta pret unitar	diferenta valoare
IESV_3	PATCH COORD UTP CAT 6, 2M	buc	190.82	17.00	48,000	158.52	6,182.28	32.30	1,259.70
IESV_4	CABLU UTP CAT 6	buc	4.62	39.00	7,441.98	4.50	14,040.00	0.12	372.40
IESV_5	CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X2.5MM/MP	m	11.25	100.00	1,414.40	10.57	1,057.00	0.68	68.00
IESV_6	TUB DE PROTECTIE DIN PVC D.20MM	m	12.56	2,500.00	31,400.00	11.75	29,375.00	0.81	2,025.00
IESV_7	CANAL DE CABLU PVC 80X100	m	21.98	10.00	219.90	19.58	195.80	2.41	24.10
IESV_8	TUB COPEX D=16MM	m	9.05	100.00	905.00	8.97	897.00	0.08	8.00
IESV_9	DOZE DE CONEXIUNI 100X100	buc	28.82	15.00	432.30	25.22	378.30	3.60	54.00
IESV_10	DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM	buc	4.17	2,000.00	8,340.00	4.07	8,140.00	0.10	200.00
IESV_11	CONECTORI RJ45	buc	5.77	78.00	450.06	5.69	443.82	0.08	6.24
IESV_12	CABLU VEGA DE 5M	buc	50.49	3.00	151.47	49.56	143.68	0.93	2.79
IESV_13	NUMERE DE BRANSAMENT ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE	buc	1.77	80.00	141.60	1.52	121.60	0.25	20.00
IESV_14	NUMERE DE BRANSAMENT ETICHETE PENTRU PATCH PANELE	buc	1.78	48.00	85.44	1.76	84.48	0.02	0.96
IESV_15	ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE	buc	94.16	30.00	2,824.80	92.92	2,787.60	1.24	37.20
IESV_16	IZOLATIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLANSANE	buc	30.14	30.00	904.20	29.24	872.20	0.90	27.00
IESV_17	CONEXIUNI / VERIFICARI / PROBE -INREGISTRATOR VIDEO IN RETEA SISTEM APELARE ASISTENTA	buc	3.71	1.00	3.71	3.54	3.54	0.17	0.17
IESAS_1	CABLU UTP CAT 6E	m	4.62	500.00	2,310.00	4.50	2,250.00	0.00	0.00
IESAS_2	CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X1.5MM/MP	m	9.80	300.00	2,940.00	9.35	2,805.00	0.45	135.00
IESAS_3	TUB DE PROTECTIE DIN PVC D.20MM	m	12.56	300.00	3,768.00	11.75	3,525.00	0.81	243.00
IESAS_4	DIBLURI SI HOLTSURUBURI 6/8 MM	buc	4.17	150.00	625.50	4.07	610.50	0.10	15.00
IESAS_5	DOZE DERIVATIE 100X100	buc	28.82	5.00	144.10	25.22	126.10	3.60	18.00
IESAS_6	PAT DE CABLU MET 80X200 COTURI, 1-URU MAT. DE MONTAJ	m	68.13	200.00	13,226.00	61.99	12,398.00	4.14	828.00
IESAS_7	MONTAREA ACCESORILOR PT IGHETABURI METALICE CABLURI	buc	51.27	9.00	461.43	49.60	446.40	1.67	15.03
IESAS_8	MONTAREA ACCESORILOR PT IGHETABURI METALICE CABLURI ELECTRICE/PIESA T 200X80	buc	47.84	3.00	143.52	46.33	138.99	1.51	4.53
IESAS_9	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALULOR,SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST = 20 KM	tone	29.04	1.00	29.04	27.72	27.72	1.32	1.32
IEDA_1	SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU MONTAJ ECHIPAMENTE				32,588.76		30,979.08		1,609.68
IEDA_1	CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES ABUCLE,MAX 128 ELEM,COMPL. ECHIPATA	buc	2,350.72	1.00	2,350.72	2,302.92	2,302.92	47.80	47.80
IEDA_2	CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES ABUCLE,MAX 128 ELEM,COMPL. ECHIPATA	buc	2,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2,350.72	0.00
IEDA_3	DETECTOR OPTIC DE FUM	buc	40.83	133.00	5,430.39	35.43	4,712.19	5.40	718.20
IEDA_4	DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL, INDICATOR OPTIC CU LED	buc	40.83	0.00	0.00	0.00	0.00	40.83	0.00
IEDA_5	MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU SE AFLA PE BUCLA DE DETECTIA, IP66	buc	89.08	8.00	712.64	82.67	661.36	6.41	51.28
IEDA_6	SOCIU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CUI OARE ALBA	buc	22.27	133.00	2,981.91	20.08	2,670.64	2.19	291.27
IEDA_7	BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL, IP24 CU IZOLATOR	buc	40.83	21.00	857.43	35.43	743.03	5.40	113.40
IEDA_8	SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPATIU PT 2 ACUMULATORI 18AH	buc	111.35	4.00	445.40	108.29	425.16	5.06	20.24
IEDA_9	SIRENA DE INTERIOR ADRESABIL CU FLASH	buc	59.39	27.00	1,603.53	59.05	1,594.35	0.34	9.18
IEDA_10	SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH	buc	111.35	2.00	222.70	106.29	212.58	5.06	10.12
IEDA_11	COMUNICATOR GSM(APELATOR TELEFONIC)	buc	222.70	1.00	222.70	212.58	212.58	10.12	10.12
IEDA_12	MOTOR ACTIONARE TRAPA DE FUM	buc	167.03	2.00	334.06	166.34	330.68	1.69	3.38
IEDA_13	MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA	buc	167.03	2.00	334.06	166.34	330.68	1.69	3.38
IEDA_14	CONTACT MAGNETIC	buc	49.49	4.00	197.96	47.24	188.96	2.25	9.00
IESVT_1	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI								
IESVT_1	CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR, 30M	buc	121.25	28.00	3,395.00	118.10	3,306.80	3.15	88.20
IESVT_2	CAMERA VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR, 30M	buc	121.25	11.00	1,333.75	118.10	1,289.10	3.15	34.65
IESVT_3	INREGISTRATOR VIDEO DE RETEA NVR, 32 CANALE, ECHIPAT CU 4XHD 4TB	buc	433.03	2.00	866.06	425.16	850.32	7.87	15.74
IESVT_4	RACK, 32U, 19", 600X600MM,ECHIP CU UNITATA VENITIL, ORGANIZ. VERT, KIT IMPAMANT UNITI 6 PRIZE SCHUKO	buc	433.03	1.00	433.03	425.16	425.16	7.87	7.87
IESVT_5	SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONTABIL IN RACK 19"	buc	433.03	2.00	866.06	425.16	850.32	7.87	15.74



[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [fa fara TVA]	Capacitate	Valoarea pret ofertant [fa TVA]	pret ofertant [fa TVA]	valoarea ofertant [fa TVA]	[fa TVA]	diferenta pret unitar	diferenta valoare
ISSVT 6	MONITOR COLOR 2000	buc	185.58	3.00	556.74	177.15	531.45	8.43	25.29	
ISSVT 7	SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSONE INCAPACITATE	buc	2,041.42	1.00	2,041.42	2,007.68	2,007.68	33.74	33.74	
ISSAS 1	SISTEM DE DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU	buc	1,855.80	4.00	7,423.20	1,830.53	7,322.12	25.27	101.08	
ISSDAI 1	CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL	buc	12,390.00	1.00	12,390.00	12,386.00	12,386.00	4.00	4.00	
ISSDAI 2	DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL	buc	125.00	133.00	16,625.00	124.00	16,492.00	10.715.00	133.00	
ISSDAI 3	DETECTOR OPTIC DE FUM	buc	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	
ISSDAI 4	MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU SE AFLA PE	buc	230.00	8.00	1,840.00	229.00	1,832.00	1.00	8.00	
ISSDAI 5	SOCIU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA	buc	15.00	133.00	1,995.00	13.00	1,729.00	2.00	266.00	
ISSDAI 6	BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLATOR	buc	206.00	21.00	4,326.00	205.00	4,305.00	1.00	21.00	
ISSDAI 7	SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPATIU PT 2 ACUMULATORI 18AH	buc	999.00	4.00	3,996.00	995.00	3,980.00	4.00	16.00	
ISSDAI 8	SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH	buc	245.00	27.00	6,615.00	244.00	6,588.00	1.00	27.00	
ISSDAI 9	SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH	buc	483.00	2.00	966.00	481.00	962.00	2.00	4.00	
ISSDAI 10	COMUNICATOR GSM (ABELATOR TELEFONIC)	buc	760.00	1.00	760.00	759.00	759.00	1.00	1.00	
ISSDAI 11	MOTOR ACTIONARE TRAPA DE FUM	buc	840.00	2.00	1,680.00	838.00	1,676.00	2.00	4.00	
ISSDAI 12	MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA	buc	900.00	2.00	1,800.00	899.00	1,799.00	1.00	2.00	
ISSDAI 13	CONTACT MAGNETIC	buc	200.00	4.00	800.00	195.00	780.00	5.00	20.00	
ISSDAI 14	SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO TVCI	buc	430.00	28.90	12,040.00	429.00	12,012.00	0.00	28.00	
ISSVT 1	CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP IR 30M	buc	490.00	11.00	5,390.00	488.00	5,368.00	1.00	22.00	
ISSVT 2	INREGISTRATOR VIDEO DE RETEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU 4XHD 4TB	buc	2,340.00	2.00	4,680.00	2,335.00	4,670.00	5.00	10.00	
ISSVT 3	SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONTABIL IN RACK 19"	buc	2,293.00	2.00	4,586.00	2,445.00	2,445.00	5.00	5.00	
ISSVT 4	MONITOR COLOR 27" LCD	buc	980.00	3.00	2,940.00	978.00	2,934.00	3.00	6.00	
ISSVT 5	UPS 3KVA	buc	8,237.00	1.00	8,237.00	8,235.00	8,235.00	2.00	6.00	
ISSVT 6	SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI	buc	10,155.00	4.00	40,620.00	10,152.00	40,608.00	3.00	12.00	
ISSA 1	INSTALATI SANITARE		803,577.93				775,015.63		28,562.30	
IS_1	Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatie flexibila din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x22	m	20.45	40.00	818.00	19.43	777.20	1.02	40.80	
IS_2	Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatie flexibila din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x28	m	21.54	17.00	366.18	20.65	351.05	0.89	15.13	
IS_3	Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatie flexibila din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x35	m	22.92	12.00	275.04	22.46	269.52	0.46	5.52	
IS_4	Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatie flexibila din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x42	m	23.98	7.00	167.86	23.92	167.44	0.06	0.42	
IS_5	MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CAADRII CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CULTE-RAMA)	buc	861.93	9.00	7,757.37	846.74	7,611.66	16.19	145.71	
IS_6	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 3/4"	buc	15.01	175.00	2,626.75	14.15	2,476.25	0.86	150.50	
IS_7	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 1"	buc	16.49	75.00	1,236.75	15.61	1,170.75	0.88	66.00	
IS_8	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 1 1/4"	buc	19.15	50.00	957.50	15.99	799.50	3.16	158.00	
IS_9	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 1 1/2"	buc	18.80	15.00	282.00	17.67	265.05	1.13	16.95	
IS_10	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 2"	buc	20.04	18.00	360.72	18.57	334.26	1.47	26.46	
IS_11	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 2 1/2"	buc	21.73	285.00	6,193.05	19.34	5,511.90	2.39	681.15	
IS_12	MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT PLASTIC DE ALUMAPA SI GAZE, D= 2 1/2"	buc	21.73	285.00	6,193.05	19.34	5,511.90	2.39	681.15	

[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Preț unitar (fără TVA)	Cantitate	Valoare (fără TVA)	preț ofertant (fără TVA)	valoare ofertant (fără TVA)	diferența preț unitar	diferența valoare
IS_13	MONTAREA PRIN ÎNCĂSTRARE A BRĂȚĂRII PT. FIXARE COND. O.L. SAU 2400 MAT. PLASTIC DE ALUMINĂ ȘI GAZE D=3"	BUC	23.36	5.00	116.80	20.11	100.55	3.25	16.25
IS_14	ETAJASARE EI20 ȘI EI60 CU MATERIALE ÎNTELEX PROMAT PENTRU TOATE ETAJELE ÎNCL. MAT. MARUNT DE ETAJASARE	M/P	1,954.57	25.00	48,864.25	1,937.94	48,448.50	16.63	415.75
IS_15	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATIILE DE ETAJASARE CARPETEA DE SENS DN 3"	BUC	607.48	1.00	607.48	607.46	607.46	0.02	0.02
IS_16	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATIILE DE COLONARE HIDRANT D=2"	M	170.42	18.00	3,067.56	167.67	3,018.06	2.75	49.50
	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATIILE DE COLONARE, HIDRANT D=2 1/2"	M	233.30	285.00	66,490.50	191.79	54,860.15	41.51	11,830.35
	MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATIILE DE COLONARE, CLADIRI DE LOCUIT-SOCIAL, CULTURALE D=3"	M	176.28	15.00	2,644.20	163.59	2,453.85	12.69	190.35
	MANOMETRUL CU ROBINET DE CONTROL SORB CU SUPAPA DE SENS ȘI FILTRU DN = 3"	BUC	126.05	1.00	126.05	120.51	120.51	5.54	5.54
	MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D=2"	BUC	319.54	3.00	958.62	314.31	942.93	5.32	15.69
	MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D=2"	BUC	82.78	9.00	745.02	79.91	719.19	2.87	25.83
	MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D=2 1/2"	BUC	100.30	100.00	10,030.00	96.98	9,696.00	3.34	334.00
IS_28	MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D=3"	BUC	122.13	8.00	977.04	114.93	919.44	7.20	57.60
	CONF. ȘI MONT. TEVI DE PROTECȚIE OTEL PT. INSTAL. NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANȘEE D=2 1/2"	BUC	22.57	1.00	22.57	20.09	20.09	2.48	2.48
IS_29	CONF. ȘI MONT. TEVI DE PROTECȚIE OTEL PT. INSTAL. NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANȘEE D=3"	BUC	27.10	1.00	27.10	23.31	23.31	3.79	3.79
IS_31	RACORD FIX PT. STINS ÎNCELDIU AVIND DIAM. 4" TIP A	BUC	103.90	1.00	103.90	94.92	94.92	8.98	8.98
IS_32	RACORD FIX PT. STINS ÎNCELDIU CU DIAM. 3" TIP B	BUC	51.60	1.00	51.60	50.45	50.45	1.15	1.15
IS_33	GAURIRI ȘI STRĂNGERII CU MĂL. MANUAL, DIAM. > 50 MM	M	148.46	50.00	7,423.00	141.73	7,088.50	6.73	336.50
IS_34	MĂTAREA GOLURILOR ȘI SĂNTURILOR DUPĂ INSTALATIILE ÎN PERETI ȘI PLANȘEE CU MORTAR DE CIMENT	BUC	17.90	50.00	895.00	16.77	838.50	1.13	56.50
IS_36	BRĂȚĂRII PT. FIXAREA COND. DE ALUMINĂ ȘI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN ÎNCĂSTRARE, D=2"	BUC	19.76	18.00	355.68	18.57	334.26	1.19	21.42
IS_37	BRĂȚĂRII PT. FIXAREA COND. DE ALUMINĂ ȘI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN ÎNCĂSTRARE, D=2 1/2"	BUC	14.80	285.00	4,218.00	14.62	4,166.70	0.18	51.30
IS_38	BRĂȚĂRII PT. FIXAREA COND. DE ALUMINĂ ȘI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN ÎNCĂSTRARE, D=3"	BUC	16.08	5.00	80.45	15.40	77.00	0.69	3.45
IS_41	TEAVA DIN POLIETILENĂ ÎN ALTA DENSITATE - PEHD - PN 10 BAR D=3"	BUC	1,785.95	1.00	1,785.95	1,756.26	1,756.26	29.69	29.69
IS_42	FITINGURI PENTRU ÎMBINARE TEVI O.L. ZN DN 2"	M	59.04	9.00	531.36	54.43	490.00	4.61	41.36
IS_43	FITINGURI PENTRU ÎMBINARE TEVI O.L. ZN DN 2"	BUC	31.95	9.00	287.55	30.17	271.53	1.69	16.02
IS_44	FITINGURI PENTRU ÎMBINARE TEVI O.L. ZN DN 2 1/2"	BUC	67.40	100.00	6,740.00	61.47	6,147.00	5.93	593.00
IS_45	Demonțare tevi din oțel	ml	6.81	0.00	0.00			6.81	0.00
IS_46	FITINGURI PENTRU ÎMBINARE TEVI O.L. ZN DN 3"	BUC	87.05	8.00	696.48	79.34	634.72	7.72	61.76
IS_49	MONT. TEAVA MATERIAL PLASTIC PPR, D=20MM	M	34.71	350.00	12,148.50	31.81	11,133.50	2.90	1,015.00
IS_50	MONT. TEAVA MATERIAL PLASTIC PPR, D=25MM	M	33.55	150.00	5,032.50	33.20	4,980.00	0.36	54.00
IS_51	MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC PPR, D=32MM	M	23.50	100.00	2,350.00	21.80	2,180.00	1.70	170.00
IS_52	MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC PPR, D=40MM	M	29.27	30.00	878.10	24.30	729.00	4.97	149.10
IS_55	MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC/PE, PP, PP-R/PT, CANAL, APARENT- ÎNGROPATĂ SUB PARDOSEALA, ÎMB. GARN. D=32MM	M	11.41	60.00	684.60	10.16	609.60	1.25	75.00
IS_56	MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC/PE, PP, PP-R/PT, CANAL, APARENT- ÎNGROPATĂ SUB PARDOSEALA, ÎMB. GARN. D=40MM	M	12.48	50.00	624.00	10.63	531.50	1.85	92.50
IS_57	MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC/PE, PP, PP-R/PT, CANAL, APARENT- ÎNGROPATĂ SUB PARDOSEALA, ÎMB. GARN. D=50MM	M	14.81	175.00	2,591.75	11.75	2,066.25	3.06	525.50
IS_59	MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC/PE, PP, PP-R/PT, CANAL, APARENT- ÎNGROPATĂ SUB PARDOSEALA, ÎMB. GARN. D=110MM	M	28.60	350.00	10,010.00	26.25	9,187.50	2.35	822.50
IS_60	MONTARE PIEȘE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, ÎMBINARE CU GARANTURĂ, D=32MM	BUC	7.90	30.00	237.00	6.73	201.90	1.17	35.10
IS_61	MONTARE PIEȘE DE LEGĂTURĂ, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, ÎMBINARE CU GARANTURĂ, D=40MM -COT PT. INSTALATIILE DE CANALIZARE POLIPROPILENA, D=40MM	BUC	9.13	15.00	136.95	7.08	106.20	2.05	30.75


[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pre-unitar (fara TVA)	Cantitate	Valoare (fara TVA)	pret ofertant (fara TVA)	valoare ofertant (fara TVA)	diferenta pret unitar	diferenta valoare
IS_63	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT CANAL, IMBINARE CU GARANTURA, D=50MM -COT PT INSTALATIILE DE CANALIZARE POLIPROPILENA, D=50MM	BUC	10.30	40.00	412.00	7.37	294.80	2.93	117.20
IS_64	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT CANAL, IMBINARE CU GARANTURA, D=110MM -COT PT CANALIZARE DIN POLIPROPILENA (IGNIFUGA), D=110MM	BUC	17.40	40.00	696.00	16.66	666.40	0.74	29.60
IS_66	MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT CANAL, IMBINARE CU GARANTURA, D=110MM	BUC	26.89	30.00	776.70	23.66	709.90	2.23	66.90
IS_67	SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZARE, AVIND GREUTATE DE 31 - 66 KG	BUC	11.24	300.00	3,372.00	10.87	3,261.00	0.37	111.00
IS_70	MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA EMALATA, COMBINAT CU 2 RACORD SI LESIRE LATERALA, D=50MM	BUC	131.53	18.00	2,367.54	123.67	2,226.06	7.86	141.48
IS_71	MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT CANAL, IMBINARE CU GARANTURA, D=110MM	BUC	23.40	45.00	1,053.00	22.39	1,007.55	1.01	45.45
IS_72	PIESA CURATOR POLIPROPILENA IGNIFUGA PT CANAL, D3=110	BUC	261.43	15.00	3,921.45	254.65	3,819.75	6.78	101.70
IS_73	MONTARE AERATOR PE COLOANE DE AERISIRE, 507/5/110MM	BUC	261.43	15.00	3,921.45	254.65	3,819.75	6.78	101.70
IS_74	MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR - PIEDESTAL	BUC	389.26	30.00	11,797.80	382.69	11,479.80	10.80	318.00
IS_75	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE LAVOAR, SPALATOR MONT. VAS CLOSET ECHIPAT PORTELAN ETC., REZERVOR MONT LA INALTIME SEMINALTIME, SIFON TIP S	BUC	142.24	30.00	4,267.20	139.12	4,173.60	3.12	93.60
IS_77	MONTAREA CAZII DE BAI-FONTA EMALATA,POLIMETACRIL, FIBRE STICLA, ETC. JINCL. HIDROMASAJ PICOARE FONTA	BUC	470.71	26.00	11,767.75	483.42	11,588.50	7.29	182.25
IS_78	MONTAREA ROBINETULUI DE REGULA, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARNATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"	BUC	1,567.49	15.00	23,512.35	1,565.78	23,486.70	1.71	25.65
IS_79	MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE: 3/8"-1/2"	BUC	28.34	90.00	2,550.60	27.73	2,495.70	0.61	54.90
IS_80	MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAI, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON	BUC	20.62	25.00	515.50	19.83	495.75	0.79	19.75
IS_89	USITE DIN MASE PLASTICE PENTRU CURATIRE SI ACCES LA ROBINETI	BUC	209.60	15.00	3,144.00	208.53	3,127.95	1.07	16.05
IS_91	RECEPTOR APA PLUVIALA, MONTAJ VERTICAL, ANTINGHET, DEBIT 0.9 L/S	BUC	32.29	15.00	484.35	26.81	402.15	5.48	82.20
IS_93	DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFATA TIP G EXIST. EXT. CLADIRII, LA LEG. COL. COND. DISTRIB. 63-110MM	M	463.84	10.00	4,638.40	463.31	4,633.10	0.53	5.30
IS_94	DEMONTAREA SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 100MM	M	2.61	485.00	1,265.85	2.36	1,144.60	0.25	121.25
IS_95	DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 50 MM	M	22.87	630.00	14,408.10	21.26	13,393.80	1.61	1,014.30
IS_96	DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FANANTA, INCLUSIV ACCESORIILE	M	16.21	18.00	291.78	15.35	276.30	0.86	15.48
IS_97	DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FANANTA, COMPLET ECHIPAT	BUC	27.50	30.00	825.00	23.62	708.60	3.88	116.40
IS_98	DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE: 3/8"-1/2"	BUC	31.85	25.00	796.25	29.53	738.25	2.32	58.00
IS_99	DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIV CU D=1/2"	BUC	4.34	10.00	43.40	4.13	41.30	0.21	2.10
IS_100	DEMONTAREA UNEI OGNIZI DIN SEMICRISTAL	BUC	24.61	2.00	49.22	23.62	47.24	0.99	1.98
IS_101	DEMONTAREA UNEI ETALIERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FANANTA	BUC	8.11	18.00	145.98	5.91	106.38	2.20	39.60
IS_102	DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC	BUC	6.08	15.00	91.20	5.90	88.50	0.18	2.70
IS_212	Robinet de goltie de 1/2", procurare si montare	buc	4.63	40.00	185.20	4.13	165.20	0.50	20.00
IS_280	Sapatura de pamant in spatiul limitat pentru conducte in teren tare. Urupitura in santuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm.	m3	20.62	5.00	103.10	20.34	101.70	0.28	1.40
IS_281	Compactarea cu maini de mana a umpluturilor in straturi de 10 cm grosime.	m3	112.91	500.00	56,455.00	106.29	53,145.00	6.62	3,310.00
			102.27	500.00	51,135.00		50,270.00	1.73	865.00
			675.65	500.00	337,825.00	670.55	335,275.00	5.10	2,550.00




[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [fără TVA]	Cantitate	Valoarea	pret ofertant [fără TVA]	valoarea ofertant [fără TVA]	diferența pret unitar	diferența valoare
IS_285	<p>Carmin de vizitare PP DN1000, alcatuit din:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baza PP DN1000 cu o suprafata neteda de pozitionare, o intrare cu un inel de etansare EPDM montat fix (Safety-Lock), o iesire sub forma de capet de varf, dechitabile variabila 0-2%; , posibilitati de conectare pentru conducte cu diametre cuprinse intre 160 - 500 mm; - Tub de inchitare PP DN1000 inclusiv scara de urcare si garnitura DN1000 cu posibilitate racordare intrin laterale DN110-DN400; - Con PP DN1000/625 inclusiv scara de acces si inele de etansare DN1000/625; - Inel de pozitionare din beton pentru capacele BEGU uzuale din coment DN625; - Capac DN625 din fonta sau fonta-beton clasa D400. 	buc	2.919,72	6,00	17.518,32				
IS_288	<p>Procurare si montare geiger nou cu depozit si sifon DN 400, 1 OUT DN160, complet echipat, inclusiv piesa de sprjin pentru gratar si gratar casa de sacriti D400</p>	buc	1.689,93	6,00	10.139,58	2.913,20	17.479,20	6,52	39,12
IS_289	<p>ELEMENTE DE RIGOLA COMPLET ECHIPATE INCL. PIESA SPRJIN GRATAR, GREITAR CLASA B125, L=1M, D=110MM</p>	M	259,14	80,00	20.731,20	1.684,29	9.985,74	25,64	153,84
IS_296	<p>Spatiera instalatiei de distributie apa calda subsol</p>	ml	2,90	100,00	290,00	256,76	20.540,80	2,38	190,40
UCM 1	<p>REZERVOR TAMPON BEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA</p>	BUC	309,31	1,00	5.322,25	2,83	283,00	0,07	7,00
UCM 2	<p>GRUP POMPAE APA 1A+1R 2X/MC/H, H=4,6 MCA</p>	BUC	1.869,29	1,00	307,06	307,06	5.222,01	2,26	100,24
UCM 3	<p>POMPA SUBMERS APA UZATA 4,8MCA H=4,8MCA</p>	BUC	247,45	1,00	1.869,29	1.831,58	1.831,56	37,73	2,25
UCM 5	<p>GRUP POMPAE HIDRANTI CU 2 POMPE (A+R) SLS 68MCA P10BAR</p>	BUC	1.869,29	1,00	247,45	226,20	1.236,20	11,25	37,73
UCM 6	<p>REZERVOR APA INCENDIU BEHD 1000 L P10 BAR</p>	BUC	309,31	3,00	1.869,29	1.831,56	1.831,56	37,73	37,73
UCM 7	<p>DISTRIBUTOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRU+RG1/2"</p>	BUC	99,98	1,00	927,83	307,06	921,18	2,26	6,75
ECS 1	<p>REZERVOR TAMPON BEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA</p>	BUC	1.390,00	1,00	43.414,00	94,45	94,45	4,53	4,53
ECS 2	<p>GRUP POMPAE APA 1A+1R 2X/MC/H, H=4,6 MCA</p>	BUC	18.000,00	1,00	1.390,00	1.386,00	1.386,00	4,00	26,00
ECS 3	<p>POMPA SUBMERS APA UZATA 4,8MCA H=4,8MCA</p>	BUC	1.500,00	1,00	18.000,00	17.994,00	17.994,00	6,00	4,00
ECS 5	<p>GRUP POMPAE HIDRANTI CU 2 POMPE (A+R) SLS 68MCA P10BAR</p>	BUC	19.300,00	1,00	1.500,00	1.495,00	1.495,00	5,00	6,00
ECS 6	<p>REZERVOR APA INCENDIU BEHD 1000 L P10 BAR</p>	BUC	900,00	3,00	2.700,00	19.298,00	19.298,00	2,00	2,00
ECS 7	<p>DISTRIBUTOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRU+RG1/2"</p>	BUC	550,00	1,00	2.700,00	898,00	2.694,00	2,00	2,00
IT_2	<p>Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montata la conducte distribuite, avand D = 200mm, inclusiv filtruquri</p>	ml	34,71	390,00	12.148,50	31,61	11.133,50	2,90	1.015,00
IT_3	<p>Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montata la conducte distribuite, avand D = 250mm, inclusiv filtruquri</p>	ml	33,56	120,00	4.027,20	33,20	3.984,00	0,36	43,20
IT_4	<p>Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montata la conducte distribuite, avand D = 320mm, inclusiv filtruquri</p>	ml	23,50	150,00	3.525,00	21,80	3.270,00	1,70	255,00
IT_5	<p>Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montata la conducte distribuite, avand D = 400mm, inclusiv filtruquri</p>	ml	29,27	80,00	2.341,60	26,76	2.140,80	2,51	200,80
IT_6	<p>Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montata la conducte distribuite, avand D = 500mm, inclusiv filtruquri</p>	ml	40,63	40,00	1.625,20	35,95	1.438,00	4,68	187,20
IT_7	<p>Robinet cu siera pentru goirea D=3/4", Pn 6 bar, montare procurare</p>	ml	61,66	20,00	1.233,20	58,77	1.175,40	2,89	57,80
IT_16	<p>Robinet cu siera pentru trecere, D = 1"</p>	buc	35,89	2,00	71,78	34,92	68,84	0,97	1,94
IT_17	<p>Robinet cu siera pentru trecere, D = 2"</p>	buc	56,09	4,00	224,36	54,20	216,80	1,89	7,56
IT_18	<p>Robinet autornal de aerisire, d=1/2", montat la nod colorizare</p>	buc	162,26	8,00	1.298,08	162,06	1.296,48	0,20	1,60
IT_19	<p>Robinet de inchidere cu siera, d=65 mm, montare procurare</p>	buc	27,20	20,00	544,00	26,28	525,60	0,92	18,40
IT_21	<p>Robinet cu cap termostatic pentru radiatoare, montare si procurare</p>	buc	181,69	8,00	1.453,52	179,54	1.436,32	2,15	17,20
IT_23	<p>Robinet cu cap termostatic pentru radiatoare, montare si procurare</p>	buc	187,14	119,00	22.269,66	179,10	21.312,90	8,04	956,76
IT_24	<p>Efectuare probe etansare la presiune a instalatiei de incalzire centrala, peste 500 mp</p>	mp	6,56	2.500,00	16.450,00	6,50	16.250,00	0,08	200,00
IT_25	<p>Efectuare probe dilatare- contractare si functionarea instalatiei de incalzire centrala, suprafata peste 500 mp</p>	mp	6,14	2.500,00	15.350,00	5,90	14.750,00	0,24	600,00
IT_27	<p>Spatiera cu apa potabila a instalatiei centrale</p>	mp	8,47	2.500,00	21.175,00	7,09	17.715,63	1,38	3.450,00
IT_30	<p>Goirea instalatiei de incalzire</p>	mp	9,81	2.500,00	1.525,00	0,59	1.475,00	0,02	50,00




[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar (fara TVA)	Valoare	Canitate	pret ofertant (fara TVA)	valoare ofertant (fara TVA)	diferenta pret unitar	diferenta valoare
IT_31	Corp de incalzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatic, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x600	buc	325.00	17.00	5.525.00	316.37	5.578.29	8.63	146.71
IT_34	Elansare EI 120 si EI 60 cu material intumesc -PRUMAT (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) - pentru toate etajele : - material marunt de elansare; teci de conducte prin pereti, plasee Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere; Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi vana fluture cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contralanse, garnituri, suruburi, plufie, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 50	mp	1.954.57	40.00	78.182.80	1.937.94	77.517.60	16.63	665.20
IT_36	Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere; Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi vana fluture cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contralanse, garnituri, suruburi, plufie, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 50	buc	134.20	2.00	268.40	130.58	261.16	3.62	7.24
IT_37	Chapeta de sens cu arc din fonta Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contralanse, garnituri, suruburi, plufie, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 65	buc	335.16	2.00	670.32	334.27	668.54	0.89	1.78
IT_40	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	buc	230.32	1.00	230.32	230.17	230.17	0.15	0.15
IT_41	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	buc	125.09	2.00	250.18	116.94	233.88	8.15	16.30
IT_47	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	M	7.03	350.00	2.460.50	6.60	2.310.00	0.43	150.50
IT_48	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	M	7.75	120.00	930.00	6.98	837.60	0.77	92.40
IT_49	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	M	9.51	150.00	1.426.50	9.03	1.354.50	0.48	72.00
IT_50	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	M	11.21	80.00	896.80	10.90	872.00	0.31	24.80
IT_51	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	M	15.63	40.00	625.20	15.27	610.80	0.36	14.40
IT_52	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	15.01	120.00	1.801.20	14.15	1.698.00	0.86	103.20
IT_53	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	16.49	30.00	494.70	15.61	468.30	0.88	26.40
IT_54	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	19.15	50.00	957.50	15.99	799.50	3.16	158.00
IT_55	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	18.80	20.00	376.00	17.67	353.40	1.13	22.60
IT_56	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	20.04	20.00	400.80	18.57	371.40	1.47	29.40
IT_57	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	21.73	10.00	217.30	19.34	193.40	2.39	23.90
IT_58	Manometru (M), cu robinet de control, scara 0-10 bar IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 22 MM (D 20 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII	BUC	335.00	20.00	6.700.00	333.91	6.672.20	1.39	27.80
IT_60	Corp de incalzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatic, robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x1000	BUC	384.00	22.00	8.448.00	382.21	8.408.62	1.79	39.38



[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [lei fara TVA]	Cantitate	Valoare [18,00]	pret clientilor [lei fara TVA]	valoarea clientilor [lei fara TVA]	diferenta pret unitar	diferenta valoare
IT_61	Corp de incalzire static tip panou, din otel, cu racorduri laterale prevazute cu robinet termostatic, robinet reglaj retur, aerisitor manual, consola si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x1400	BUC	454.00	60.00	27.240.00	452.06	27.159.60	1.94	80.40
IT_62	Filtru de impuritati "V" din fonta prevazut cu sita de otel incorporata, dop de scurgere Pentru la diametrele de 2" armaturat vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flansa. Se vor aproviziona complet cu contrahanse, garnituri, suruburi, piulele, sabze, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Fy Dn65	BUC	1.64	100.00	164.00	1.52	152.00	0.12	12.00
IT_64	ANSAMBLU DISTRIBUTOR (L=2700mm) COLECTOR (L=1750mm), executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, goliere; ANSAMBLU VA AVEA SUPT (PICOARE) SUDAT SI VA FI GRUNDULI, VOPSI SI IZOLAT TERMIC CU VATA MINERALA CASERATA PE FOLIE DE ALUMINIU CU GROSIMEA DE 50mm, CU LUNGIMEA DE 2.5 m, diametru Dn150 mm	BUC	384.28	1.00	384.28	381.46	381.46	2.82	2.82
IT_65	TUBULATURA RECTANGULARA DIN TB ZN PT INTRI/ EVAC COMPL CU GARN ETANS LA IMB ACC SUST SI CUPLARE TABLA ZN 0,7MM	MP	304.78	10.00	3.047.80	300.03	3.000.30	4.75	47.50
IT_87	ANSAMBLU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII, executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, goliere; ANSAMBLU VA AVEA SUPT (PICOARE) SUDAT SI VA FI GRUNDULI, VOPSI SI IZOLAT TERMIC CU VATA MINERALA CASERATA PE FOLIE DE ALUMINIU CU GROSIMEA DE 50mm, CU LUNGIMEA DE 1.3 m, diametru Dn250 mm	buc.	671.50	1.00	671.50	666.03	666.03	5.47	5.47
IT_98	ANSAMBLU BUTELIE DE EGALIZARE A PRESIUNII, executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, goliere; ANSAMBLU VA AVEA SUPT (PICOARE) SUDAT SI VA FI GRUNDULI, VOPSI SI IZOLAT TERMIC CU VATA MINERALA CASERATA PE FOLIE DE ALUMINIU CU GROSIMEA DE 50mm, CU LUNGIMEA DE 1.3 m, diametru Dn250 mm	buc.	699.90	1.00	699.90	666.05	666.05	33.85	33.85
UCM_3	CAZAN FONTA FOCAR PRESURIZAT 300 KW - 80/60 GR C INCL MONTAJ AUTOMATIZARE	BUC.	2.016.73	1.00	2.016.73	2.007.70	2.007.70	9.03	9.03
UCM_6	POMPA CIRCULATIE SIMPLA O-36MCH/H=46 MCA P=10BAR	BUC.	222.70	1.00	222.70	212.58	212.58	10.12	10.12
UCM_12	BOILER CU 1 SERPENTINA 1000 l	BUC.	365.02	1.00	365.02	354.29	354.29	10.73	10.73
UCM_13	VAS DE EXPANSIUNE INCHIS, V=100 L, 10 BAR 3/4"	BUC.	98.98	1.00	98.98	94.47	94.47	4.51	4.51
UCM_21A	ROBINET 3 CAL CU SERVO MOTOR KVS=16 DN=63 MM	BUC.	300.00	1.00	300.00	295.25	295.25	4.75	4.75
UCM_29	Automatizarea cazanului, cu programator orar si functionare in functie de temperatura exteriora cu cabluri (in cascada), senzori de conducte, senzori exterior trebuie sa poata comanda: - un circuit compus din pompa pentru boiler; - doua circuite cu pompa, alimentare radiatoare; - protectia cazanului - senzori de senzare presiune minima - comanda pt pompele de adacs - programator variabil - Amplasare: Centrala termica	BUC.	2.340.00	1.00	2.340.00	2.302.96	2.302.96	37.04	37.04
UCM_47	Sistem de climatizare TIP SPLT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarchia frigorifica nominala 9000 BTU, - domeniul de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 10ml Inclusiv montaj	BUC.	525.00	1.00	525.00	519.64	519.64	5.36	5.36
UCM_48	Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLT, cu doua unitati interioare de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarchia frigorifica nominala 18000 BTU, - domeniul de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 25ml Inclusiv montaj	BUC.	1.500.00	1.00	1.500.00	1.476.23	1.476.23	23.77	23.77




[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [lei fara TVA]	Cantitate	Valoare 18:00	pret ofertant [lei] fara TVA]	valoarea ofertant fara TVA]	[lei] diferenta pret unitar	diferenta valoare
UCM_71	Ventilator tip BOX, pentru destinare rezistent la foc RF 400 2H, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V~/III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE10,VE11,VE12	BUC	550,00	1,00	550,00	530,93	530,93	19,07	19,07
UCM_72	Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V~/III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE14	BUC	550,00	1,00	550,00	530,93	530,93	19,07	19,07
PE_03	ECHIPAMENTE CAZAN FONIA FOCAR PRESURIZAT 300 kW - 80/80 GR C INCL. MONTAJ AUTOMATIZARE	BUC.	58.000,00	1,00	151.632,92		151.596,00	19,07	36,92
PE_05	BOILER 1 SERPENTINA 800 L	BUC.	5.200,00	1,00	5.200,00	57.993,00	57.993,00	7,00	7,00
PE_06	POMPA CIRCULATIE SIMPLA O-36KCH H=46 MCA P=10BAR	BUC.	30.000,00	1,00	30.000,00	5.198,00	5.198,00	2,00	2,00
PE_19A	ROBINET 3 CAL CU SERVO MOTOR K/S-16 DN=63 MM	BUC.	1.100,00	1,00	1.100,00	29.994,00	29.994,00	6,00	6,00
PE_27	Automatizarea cazanului, cu programator orar si functionare in functie de temperatura exterioara cu cabluri (in cascada), senzori de conductivitate, senzori exteriori (trebuie sa poasa comanda): - un circuit compus din pompa pentru boiler; - doua circuite cu pompa, alimentare radiatorilor; - protectia cazanului; - senzori de sesizare presiune minima - comanda pt pompile de adaos - programator variabila - Amplasare:Centraia termica	BUC.	23.332,92	1,00	23.332,92	23.830,00	23.330,00	2,92	2,92
PE_45	Sistem de climatizare Tip SPLIT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarchina frigorifica nominala 9000 BTU, - domeniul de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 10hnl Inclusiv montaj	BUC.	5.250,00	1,00	5.250,00	5.246,00	5.246,00	4,00	4,00
PE_46	Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLIT, cu doua unitati interioare de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarchina frigorifica nominala 18000 BTU, - domeniul de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 25hnl Inclusiv montaj	BUC.	15.000,00	1,00	15.000,00	14.995,00	14.995,00	5,00	5,00
UCM_78	Ventilator tip BOX, pentru destinare rezistent la foc RF 400 2H, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V~/III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE10,VE11,VE12	BUC	7.300,00	1,00	7.300,00	7.293,00	7.293,00	7,00	7,00



[Handwritten signature]



Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar (fara TVA)	Canitate	Valoare (fara TVA)	pret ofertant (fara TVA)	valoare ofertant (fara TVA)	diferenta pret unitar	diferenta valoare
UCM_79	Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe perete, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sistem de filtrare etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230V/400V~/III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE14	BUC	6.450,00	1,00	6.450,00	6.448,00	6.448,00	2,00	2,00
DOT 1	BANCA SCOLAR REGI ABN	BUCATA	174,00	0,00	893,022,08	0,00	891,321,50	174,00	1,780,58
DOT 2	SCALN ELEV	BUCATA	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00
DOT 3	SCALN PROFESOR	BUCATA	85,00	1,00	85,00	84,00	84,00	1,00	0,00
DOT 4	TABLA DE SCRIS CU MARKER	BUCATA	258,00	19,00	4.902,00	257,00	4.883,00	1,00	19,00
DOT 7	DULAP MATERIAL DIDACTIC	BUCATA	340,00	30,00	10.200,00	339,00	10.170,00	1,00	30,00
DOT 10	MASA LAB INFORMATICA 2 PERS.	BUCATA	360,00	29,00	10.440,00	359,00	10.411,00	1,00	29,00
DOT 12	VIDEOPROIECTOR	BUCATA	1.200,00	1,00	1.200,00	1.198,00	1.198,00	2,00	2,00
DOT 13	ECRAN DE PROIECTIE	BUCATA	760,00	1,00	760,00	759,00	759,00	1,00	1,00
DOT 15	SUPPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR	BUCATA	160,00	1,00	160,00	158,00	158,00	2,00	2,00
DOT 16	MASA VIDEOPROIECTOR	BUCATA	276,00	1,00	276,00	275,00	275,00	1,00	1,00
DOT 19	BIROU SECRETARIAT	BUCATA	240,00	2,00	480,00	480,00	478,00	2,00	2,00
DOT 20	MULTIFUNCTIONALA	BUCATA	690,00	2,00	1.380,00	689,00	1.378,00	1,00	2,00
DOT 21	DULAP SECRETARIAT	BUCATA	320,00	5,00	1.600,00	318,00	1.590,00	2,00	10,00
DOT 22	DULAP METALIC (ADMINI)	BUCATA	430,00	6,00	2.580,00	428,00	2.568,00	2,00	12,00
DOT 23	BANCA ASTEPERARE	BUCATA	550,00	2,00	1.100,00	549,00	1.098,00	1,00	2,00
DOT 24	AVIZIER	BUCATA	240,00	1,00	240,00	239,00	239,00	1,00	1,00
DOT 26	SCALN	BUCATA	80,00	59,00	3.540,00	59,00	3.481,00	1,00	59,00
DOT 27	BIROU	BUCATA	240,00	1,00	240,00	239,00	239,00	1,00	1,00
DOT 28	TRUSA MEDICIA	BUCATA	95,00	2,00	190,00	94,00	188,00	1,00	2,00
DOT 29	PATUR TIP TARGA	BUCATA	1.430,00	2,00	2.860,00	1.429,00	2.858,00	1,00	2,00
DOT 30	DULAP INSTRUMENTAR	BUCATA	1.400,00	2,00	2.800,00	1.399,00	2.798,00	1,00	2,00
DOT 31	MASA INSTRUMENTAR	BUCATA	505,00	2,00	1.010,00	504,00	1.008,00	1,00	2,00
DOT 32	TENSIONMETRU	BUCATA	190,00	2,00	380,00	189,00	378,00	1,00	2,00
DOT 35	CANTAR	BUCATA	340,00	2,00	680,00	339,00	678,00	1,00	2,00
DOT 36	LADA FRIGORIFICA	BUCATA	1.142,02	3,00	3.426,06	1.141,00	3.423,00	1,02	3,06
DOT 37	Marmita cu reobant, cilindric, sub presiune cu incalzire electrica	BUCATA	13.606,50	3,00	40.819,50	13.605,00	40.815,00	1,50	4,50
DOT 38	Mixer planetar aluat cura inox delasabila, 30l	BUCATA	3.505,88	1,00	3.505,88	3.505,00	0,88	0,88	
DOT 39	Carucior electric pentru menajere farfurii calde 88 farfuri, cu frane si manare alimentare, 230V, putere: 1600W, dimensiuni (LxAxH): 750x780x1770mm	BUCATA	6.031,93	3,00	18.095,79	6.030,00	18.090,00	1,93	5,79
DOT 40	Cuptoare electrica, convectie pe vapori	BUCATA	11.382,80	3,00	34.178,40	11.380,00	34.170,00	2,80	8,40
DOT 41	Gatit cu supralata siatata	BUCATA	1.134,45	1,00	1.134,45	1.133,00	1.133,00	1,45	1,45
DOT 42	Fietsusa electrica 10l, cu supapa pt scurgerea uleiului	BUCATA	733,20	2,00	1.466,40	733,00	1.466,00	0,20	0,40
DOT 43	Dulapuri frigorifice cu doua usi, constructie inox cea 1400 l, 1400x82x205 cm	BUCATA	7.483,19	2,00	14.966,38	7.482,00	14.964,00	1,19	2,38
DOT 44	Hota mare:Diam ext 1800x1100x450h, ventilator centrifugal, aspiratie 2800 mc/h	BUCATA	4.935,00	2,00	9.870,00	4.934,00	9.868,00	1,00	2,00
DOT 45	Mese preparare peste,legume, carne cu spatatoare, inox AISI 304 cu finisaj tip Scotch	BUCATA	2.732,00	3,00	8.196,00	2.730,00	8.190,00	2,00	6,00
DOT 46	Bile, grosime 1mm, supralata de lucru cu margini presate neaderente, blat polileitan, non-absorbant, antibacterii pe lungimea mesei, orificiu evacuare, grilaj de scurgere cu cura colectoare, rebord inaltime 100mm, 100x710x85 cm	BUCATA	1.178,00	10,00	11.780,00	1.175,00	11.750,00	3,00	30,00
DOT 47	Cosuri gunoi inox cu capace si pedala, de mare capacitate 50 l	BUCATA	7.642,02	1,00	7.642,02	7.640,00	7.640,00	2,02	2,02
DOT 48	MASA LUCRUL-CADRUL SI BLAT INOX 40X70X90	BUCATA	2.303,00	4,00	9.212,00	2.300,00	9.200,00	3,00	12,00
DOT 49	CUPTOR PROFESIONAL, PANTISERIE PANIFICATIE 980 x 839 x 788 mm	BUCATA	10.335,30	1,00	10.335,30	10.333,00	10.333,00	2,30	2,30
DOT 50	MASA DE LUCRUL INOX: Dimensiuni: 160X70X85(h) cm	BUCATA	1.671,00	1,00	1.671,00	1.670,00	1.670,00	1,00	1,00
DOT 51	BUTUC TRANSAT POLIETILENA CU SUPPORT INOX Dimensiuni:400x400x800 h mm Volium: 95 l,inaltime: 710 mm,diametru 450 mm	BUCATA	1.123,30	1,00	1.123,30	1.123,00	1.123,00	0,30	0,30
	PUBELA INOX 18/8-10 SUPORT ROTI MOBILE CAPAC 95L	BUCATA	756,70	3,00	2.270,10	755,00	2.265,00	1,70	5,10

[Handwritten signature]

Cod	Descriere	U.M.	Pret unitar [fără TVA]	Valoarea	Cantitate	pret ofertant [fără TVA]	valoarea ofertant [fără TVA]	diferența pret unitar	diferența valoare
DOT 52	2.00 Spalator inox 2 cuve, podulă interioară 1200*700*850	BUCAȚA	1.859,10	18.000	17,00	4.977,30	1.688,00	1,10	3,30
DOT 53	Frigider inox 6-buc raturi metalice GN 2/1;capacitate 1300 lt; Tensiune 230/50V/Hz;Un compartiment cu doua usi;	BUCAȚA	4.897,40	3,00	4,00	14.692,20	4.896,50	0,90	2,70
DOT 54	MASINA TAIAT LEGUME CU CAPAC. INOX. P1 0,515 KW	BUCAȚA	2.576,47	4,00	3,00	10.305,88	2.575,00	1,47	5,88
DOT 55	MASINA SPALAT VASE 400/230 V CAPAC 30 L COS 50X50X CM	BUCAȚA	7.235,00	3,00	3,00	21.705,00	7.233,00	2,00	6,00
DOT 56	CUPTOR MICROUND. 30l	BUCAȚA	1.873,30	3,00	3,00	5.625,90	1.874,00	0,70	3,90
DOT 57	Dulapuri vestiar metalice supraorizabile 70x50x180cm	BUCAȚA	592,19	25,00	25,00	148.047,50	592,00	0,19	47,50
DOT 58	Cher perete pe 2 nivele raft suport	BUCAȚA	66,15	25,00	25,00	1.653,75	65,00	1,15	28,75
DOT 59	Banchete vestiar rigle lemn lacuit pe scabiel otel vopsit. lățe 35 cm x 45 h	BUCAȚA	327,72	14,00	14,00	4.588,08	325,00	2,72	38,08
DOT 60	MASA PENITRU INFASAT DIN LEMN	BUCAȚA	176,63	2,00	2,00	351,26	175,00	0,63	1,26
DOT 61	Singlitoare portative cu pulberă presurizate permanent, P6	BUCAȚA	58,82	40,00	40,00	2.352,80	58,00	0,82	32,80
DOT 62	Masina de spalat rufe clasa A+++ 10 kg	BUCAȚA	2.953,77	2,00	2,00	5.907,54	2.952,50	1,27	2,54
DOT 63	Uscator de rufe din inox	BUCAȚA	98,32	2,00	2,00	196,64	98,00	0,32	0,64
DOT 64	CALANDRU CU TAIBUR	BUCAȚA	5.873,95	2,00	2,00	11.747,90	5.872,50	1,45	3,84
DOT 65	MASA DE CALCATI	BUCAȚA	788,92	2,00	2,00	1.579,84	788,00	1,92	3,84
DOT 66	STATIE DE CALCATI	BUCAȚA	294,11	2,00	2,00	588,22	293,00	1,11	2,22
DOT 67	Sel masuta si 2 scaune presociari	BUCAȚA	138,65	107,00	107,00	14.835,55	137,50	1,15	123,05
DOT 68	Scaun metalic cu cadru metalic sezui si spatar lemn stratificat	BUCAȚA	82,35	427,00	427,00	35.163,45	81,00	1,35	576,45
DOT 69	CANAPEA COLTAR	BUCAȚA	3.183,51	6,00	6,00	19.101,06	3.182,50	1,01	6,06
DOT 70	CATEGORIA CU DULAP LATERAL	BUCAȚA	256,30	40,00	40,00	10.252,00	255,50	0,80	32,00
DOT 71	DULAP JUCARII	BUCAȚA	288,07	40,00	40,00	10.722,80	287,00	1,07	42,80
DOT 72	Seluri lucrari pentru o grupe de copii (lucraru din lemn si plus, jocuri interactive)	BUCAȚA	1.844,54	58	58	106.983,32	1.843,00	1,54	81,60
DOT 73	TELEVIZOR SMART 80 CM	BUCAȚA	924,36	60,00	60,00	55.461,60	923,00	1,36	88,32
DOT 74	PATUȚI COPIL CU SALTEA INCLUSA	BUCAȚA	304,20	427,00	427,00	129.893,40	303,50	0,70	298,90
DOT 75	LENIERII	BUCAȚA	63,03	459,00	459,00	28.930,77	63,00	0,03	13,77
DOT 76	DULAP LENIERIE PATURI	BUCAȚA	659,66	29,00	29,00	19.130,14	658,00	1,66	48,14
DOT 77	NOPTIERA	BUCAȚA	73,63	20,00	20,00	1.512,60	75,00	0,63	12,60
	TOTAL					12.120.562,07	11.994.496,43		126.467,00
	Organizare Sanitar					86.901,57	99.927,28		0,00
	Diverse si Neprevazute					610.373,18	0,00		
	TOTAL GENERAL					12.817.836,82	12.094.425,71		

Președinte - Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membri - Pînțile Izabela. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membri - Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional



Membri - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții

Membri - Oana Maria Mehedinteanu. Direcția Administrativă și Management Informațional

[Signature]

[Signature]

SC ALGORITM 33 RESIDENTIAL S3



[Signature]

Anexa nr. 2 la pv nr. 1682/29.08.2018

Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului

Nr. Crt.	Valoare aprobată conform indicatorilor tehnico-economici prin HCLIS3 nr. 238/18.06.2018	Valoare ofertată și negociată SC Algorithm Residential S3 SRL			
	Valoarea (lei cu TVA)	Valoarea (lei fără TVA)	Valoarea (lei cu TVA)	Valoarea (lei fără TVA)	
1	Valoarea totală a lucrărilor de intervenție	16.125.862,20	13.551.144,71	14.392.366,59	12.094.425,71
2	Din care construcții-montaj (C+M)	12.323.900,18	10.356.218,64	12.010.259,70	10.092.655,21

Președinte – Ovidiu Tripa. Direcția Administrativă și Management Informațional


Membru - Pintilie Izabela. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Borcan Carmen Maria. Direcția Administrativă și Management Informațional

Membru - Emilia Carabulea. Direcția Investiții și Achiziții

Membru - Oana Maria Mehedințeanu. Direcția Administrativă și Management Informațional

SC ALGORITHM RESIDENTIAL S3 SRL





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI

CABINET PRIMAR



TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@sector3.ro
Calea Dudeștii nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

CABINET PRIMAR

Nr. 169428
Data 23.08.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect
"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"


Prin Hotărârea nr. 338/31.07.2018, s-au aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".

Potrivit Normelor procedurale interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în oferta transmisă de Algorithm Residential S3 SRL, s-a întocmit un proces-verbal al Comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".

Comisia de negociere și atribuire, în procesul final de negociere nr. 168290/21.08.2018, în urma comparării indicatorilor tehnico-economici aprobați prin HCLS 3 nr. 238/18.06.2018, prețul de **16.125.862,20 lei cu TVA**, din care **C+M 12.323.900,18 lei cu TVA**, și prețul ofertat de societatea SC Algorithm Residential S3 SRL, de **12.094.425,71 lei fără TVA**, respectiv **14.392.366,59 lei cu TVA** din care **C+M 10.092.655,21 lei fără TVA**, respectiv **12.010.259,70 lei cu TVA**, folosind criteriul prețului cel mai scăzut, a acceptat oferta depusă de societatea Algorithm Residential S3 SRL, cu prețul final de **12.094.425,71 lei fără TVA**, respectiv **14.392.366,59 lei cu TVA** din care **C+M 10.092.655,21 lei fără TVA**, respectiv **12.010.259,70 lei cu TVA**, care se încadrează în prețurile/ tarifele aprobate prin HCLS3 nr. 238/18.06.2018 privind indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului.

Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 168791/22.08.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOIȚĂ



Nr. 168791/22.08.2018

**RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre
privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea
eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"**

Prin Hotărârea nr. 338/31.07.2018, s-au aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".

Potrivit Normelor Procedurale Interne în vederea atribuirii către întreprinderile publice, având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/ sau prestarea de servicii, nr. 6544/08.06.2017, în urma prețurilor comunicate în ofertă, s-a întocmit un proces-verbal al comisiei de negociere și atribuire, în vederea atribuirii contractului ce are ca obiectiv "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"

Având în vedere:

- prevederile art.31 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul de specialitate nr. 42976/24.05.2017 al Direcției Control Intern Managerial- Serviciul Guvernanță Corporativă;
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;



-
- Normele Procedurale Interne nr. 6544/08.06.2017 în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București a contractelor având ca obiect executia de lucrări și/sau prestarea de servicii;
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2017 și a programului de activitate pe anul 2018 al societății SC Algorithm Residential S3 SRL;
 - Anunțul de intenție nr. 347/25.07.2018 al societății SC Algorithm Residential S3 SRL înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București cu nr. 137850/25.07.2018;
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 338/31.07.2018, prin care s-au aprobat modelul de contract și caietul de sarcini însoțit de anexe, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului";
 - Referatul nr. 153381/01.08.2018, emis de către Direcția Administrativă și Management Informațional, privind inițierea procedurii, aprobat de către Primarul Sectorului 3 al Municipiului București;
 - Adresă Cabinet Primar nr. 137850/ 25.07.2018;
 - Dispoziția de Primar de numire a comisiei de negociere și atribuire nr. 3751/06.08.2018;
 - Oferta depusă de societatea OPS3 – SC Algorithm Residential S3 SRL, înregistrată cu nr. 163461/13.08.2018;
 - Proces verbal de deschidere a ofertei nr. 163991/13.08.2018;
 - Proces verbal de calificare + propunere tehnică a ofertei nr. 164375/13.08.2018;
 - Proces verbal al comisiei de negociere și atribuire nr. 167589/21.08.2018
 - Proces verbal final de negociere al comisiei de negociere și atribuire nr. 168290/21.08.2018

În urma ședinței din 21.08.2018, comisia de negociere și atribuire a procedat la analizarea ofertei financiare propusă de societatea Algorithm Residential S3 SRL, pentru obiectivul "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului", prevăzută prin caietul de sarcini.



Comisia de negociere și atribuire a constatat următoarele:

Oferta financiară a fost prezentată prin formularele F1, F2, F3, F4, F6, C6, C7, C8 și C9, în conformitate cu prevederile caietului de sarcini, adăugându-se propunerile proprii de preț unitar ale ofertantului:

C6- lista cuprinzând consumurile de resurse materiale;

C7- lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru;

C8- lista cu consumurile de ore de funcționare a utilajelor de construcții;

C9- lista cuprinzând consumurile cu transporturile;

F4- lista privind utilajele și echipamentele tehnologice, dotări inclusiv fișele tehnice.

În conformitate cu prevederile din Normele Interne nr. 6544/08.06.2017, privind aplicarea prețurilor unitare și analiza comparativă a acestora, comisia a trecut la întocmirea unei situații comparative a prețurilor pentru fiecare categorie de lucrări specificată în Anexa nr. 1 a caietului de sarcini, folosindu-se în acest scop indicatorii tehnico- economici aprobați prin HCLS 3 nr. 238/18.06.2018.

Invitația de participare a fost transmisă cu nr. 158748/07.08.2018.

Ofertantul Algorithm Residential S3 SRL a transmis oferta financiară, înregistrată cu nr. 163461/13.08.2018, cu prețul ofertat de 12.094.425,71 lei fără TVA, respectiv 14.392.366,59 lei cu TVA, din care C+M 10.092.655,21 lei fără TVA, respectiv 12.010.259,70 lei cu TVA.

Comisia a analizat oferta societății Algorithm Residential S3, constatând că pentru fiecare categorie de lucrări au fost depuse documentele solicitate prin caietul de sarcini și anexând listele cu cantitățile de lucrări și prețurile unitare, de asemenea în conformitate cu prevederile caietului de sarcini și anexele acestuia.

Comisia de negociere și atribuire, în procesul final de negociere nr. 168290/21.08.2018, în urma comparării indicatorilor tehnico- economici aprobați prin HCLS 3 nr. 238/18.06.2018, cu prețul de **16.125.862,20 lei cu TVA**, din care **C+M 12.323.900,18 lei cu TVA**, și prețul ofertat de societatea SC Algorithm Residential S3 SRL, de **12.094.425,71 lei fără TVA**, respectiv **14.392.366,59 lei cu TVA** din care **C+M 10.092.655,21 lei fără TVA**, respectiv **12.010.259,70 lei cu TVA**, folosind criteriul prețului cel mai scăzut, se acceptă oferta depusă




de SC Algorithm Residential S3 SRL, cu prețul final de **12.094.425,71 lei fără TVA**, respectiv **14.392.366,59 lei cu TVA** din care C+M **10.092.655,21 lei fără TVA**, respectiv **12.010.259,70 lei cu TVA**, care se încadrează în prețurile/ tarifele aprobate prin HCLS3 nr. 238/18.06.2018 privind indicatorii tehnico-economici privind creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere la Creșa Trapezului.

Drept pentru care s-a încheiat proces-verbal pentru procedura de atribuire în baza art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, într-un singur exemplar în original.

Prin urmare, având în vedere cele prezentate, considerăm că sunt îndeplinite condițiile pentru promovarea proiectului de hotărâre privind atribuirea contractului privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".


**DIRECTOR EXECUTIV,
RADU ALEXANDRU MUNTEANU**

**ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,
DAN COMĂNESCU**



**INTOCMIT,
IZABELA PINTILIE**





PRIMĂRIA
SECTORULUI 3
BUCUREȘTI


DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL
SERVICIUL ADMINISTRATIV



TELEFON (004 021) 342 40 11 / 341 07 11 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL: administrativ@primarie3.ro
Șos. Mihai Bravu nr. 428, sector 3, 030328, București, www.primarie3.ro

Nr. 168820/22.08.2018

Către,
CABINET PRIMAR

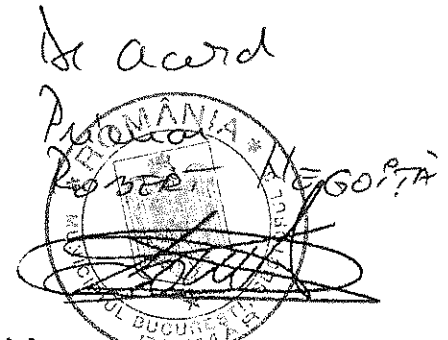

Ref.: privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"

Vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre al Consiliul Local Sector 3, privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".
- Raportul de specialitate la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului".


DIRECTOR EXECUTIV,
RADU ALEXANDRU MUNTEANU


ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,
DAN COMĂNESCU



INTOCMIT,
IZABELA PINTILIE



Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și datată înaintea pe adresa Primăriei Sector 3.



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

**referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect
"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere-
Creșa Trapezului"**

Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, întrunită în ședința din data de 30-8-2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin.(1) și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, avizează FAVORABIL / ~~NEFAVORABIL~~ proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

**PREȘEDINTE,
PĂUNICĂ ADRIANA**

**SECRETAR,
HONȚARU VALERICA**

MEMBRI:

RADU CONSTANTIN

FLEANCU FLORIN

CORNEANU ANTONIO-CIPRIAN

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

MĂLUREANU LIVIU


ENE STELIAN BOGDAN

TUDORACHE ANDREI-CRISTIAN

POPESCU ROMEO

PETRESCU CRISTIAN

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului"

Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media, întrunită în ședința din data de 30.08.2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia pentru rezolvarea problemelor sociale, protecția copilului, relații cu sindicatele, ONG-uri, agenți economici și alte organizații precum și relația cu mass-media avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

**PREȘEDINTE,
VOICU ALIN – IONUȚ**

**SECRETAR,
VĂDUVA IULIANA**

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

TUDOR ELENA

MARINESCU IONELA

FLEANCU FLORIN

GALBENU MIRCEA-MIHAI

GALBENU ANA IULIA


FĂTU ADRIAN

MĂLUREANU LIVIU

PETRESCU ELENA

.....

Comisia de administrație
publică locală, juridică,
apărarea ordinii publice și
respectarea drepturilor
cetățenilor



CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3

R A P O R T

referitor la proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect
"Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere-
Creșa Trapezului"

Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în ședința din data de.....30.08.2018....., a analizat proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului ce are ca obiect "Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere- Creșa Trapezului", și consideră că acesta a fost întocmit în conformitate cu prevederile legale.

În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 și art. 54 alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetățenilor avizează FAVORABIL / NEFAVORABIL proiectul de hotărâre menționat mai sus.

Față de hotărârea comisiei s-au exprimat următoarele opinii:

.....
.....
.....

PREȘEDINTE,
VĂDUVA IULIANA

SECRETAR,
VASILIU MARIANA

MEMBRI:

PELINARU CORNEL

BĂEȚICĂ NICOLETA MARIANA

DOBRE ALEXANDRU

PĂUNICĂ ADRIANA

IACOB CEZAR

ENE STELIAN-BOGDAN

VOINEA INOCENȚIU-IOAN