

SOLICITARE

Buna ziua,

In urma studierii documentatiei publicate in cadrul Anuntului de publicitate ADV1012512, va solicitam sa ne specificati lungimile traseelor ce se doresc deviate/extinse, consumatorii fiecarei locatii, precum si planuri lizibile (ANEXA 1 prezenta in documentatie este ilizibila).

RASPUNS

Obiectiv „LOT 2. Extindere rețea gaze naturale (Proiectare + execuție) la corpul de clădire C8 al Colegiului Tehnic Mihai Bravu”, vă transmitem următoarele:

1. Lungimea traseului ce urmează a fi extins este de aproximativ 130 metri. Distanța va trebui stabilită însă cu exactitate prin proiectul tehnic, care va fi realizat de către Prestator.
2. Conform punctului 5 lit. C din Caietul de sarcini, se solicită o instalație interioară a gazelor naturale prevăzută cu 3 focuri.
3. Anexa 1 - plan de amplasament și delimitare a imobilului.

„LOT 1 Deviere rețea gaze naturale Școala Gimnazială 81 (Proiectare + execuție)”, va transmitem următoarele :

1. Conducta actuala de alimentare cu gaz natural a centralei termice care deservește clădirea .scolii si a saili) de sport, este realizata din otel 63 mm in subteran, cu acces dinspre latura nordica a proprietatii pana la firida regulatorului situata suprateran langa centrala termica (conform plan anexat).

Avand in vedere extinderea Scolii prin constructia unui nou corp de Școala, conducta actuala de alimentare cu gaz natural si firida regulatorului urmeaza a fi dezafectate.

Solutia inlocuitoare propusa prevede realizarea unei ramificatii din conducta veche de otel 63 mm si continuarea pe o lungime de 20 ml cu teava PEHD 63 mm pana la noua firida a regulatorului situata la coltul cladirii dinspre centrala termica, pe latura nordica a cladirii (sau la limita de proprietate, functie de solutia finala avizata de operatoru national pentru gaze).


Facem precizarea ca solutia definitiva pentru noua instalatie de alimentare cu gaze naturale se va stabili prin proiectul Intocmit de Prestator si avizat de operatorul national pentru gaze.

2. Conform prevederilor din Caietul de sarcini, urmeaza sa asigurati proiectarea si executia instalatiei interioare de la firida postului de transformare-reglare pana la cele doua cazane existente, fiecare avand Pn 250kw si pana la noul cazan cu Pn 100 kw care va fi amplasat tot in incinta centralei termice, urmand a deservi noua extindere.

Lungimea conductei din teava ol gaze 21/2" necesara la interior este de cca 20 ml iar la montare se vor prevedea toate piesele si lucrarile conexe necesare punerii in functiune a instalatiei.

3. Anexa 1 - Plan amplasament imobile existente si extinderea propusa, traseul instalatiei existente si traseul noii instalatii in solutia propusa.

Nr. cadastral	Suprafata masurata	Adresa imobilului
	26437mp	SOS. MIHAJ BRAVU, NR. 42B
Cartea Funciara nr.	UAT	sector 3, Bucuresti

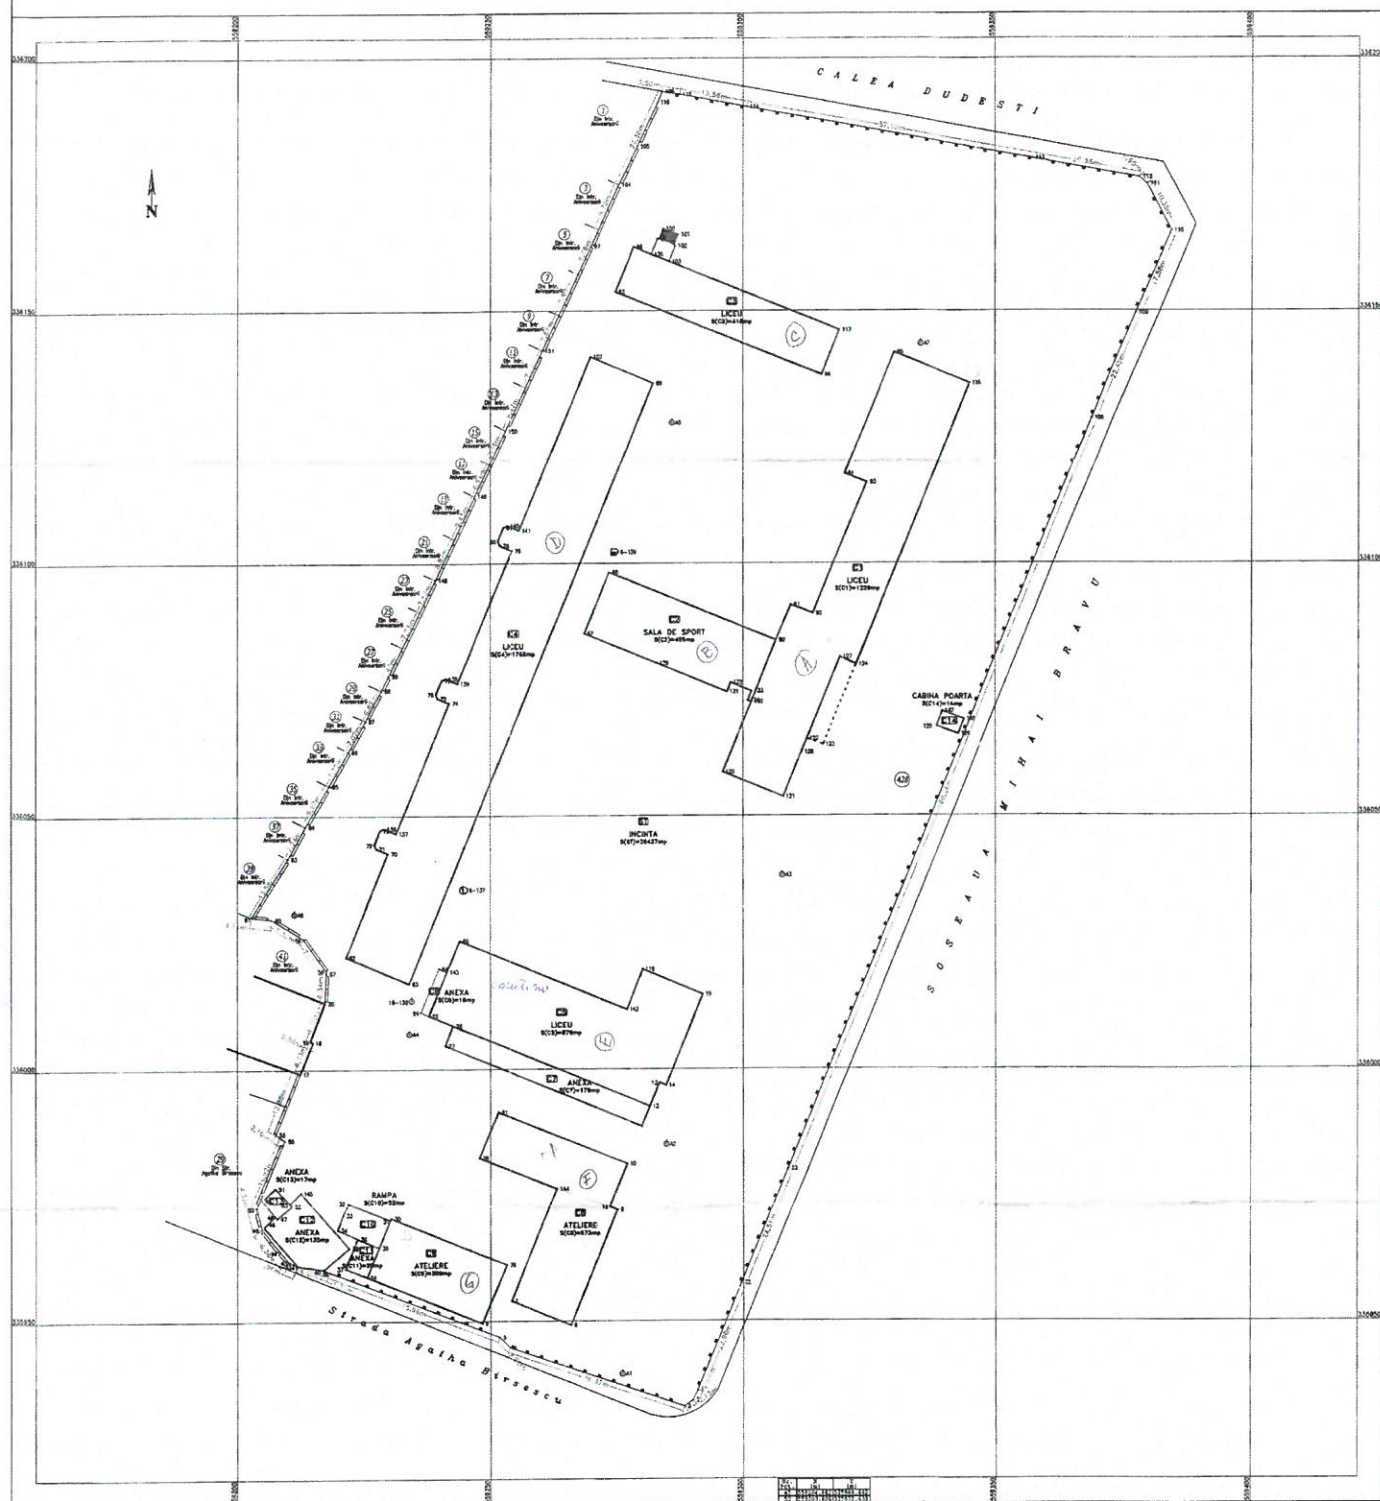

A	1	CORP LIGUE
B	2	SALA DE SPORT
C	3	CORP LIGUE
D	4	CORP FRAMBAIE TOBACINITA
E	5	CORP ROMAR + ARHIVA +
F	6	SALA SPORT
G	7	CORP ATELIER CANTINA + SALA TRATAMENT
	8	CORP ATELIERE
	9	ANEXA NEUTILIZABILA
	10	GRATERE DOKTOR

A. Date referitoare la birou						
nr. ordine	Categoria de servicii	Suma (lei)	Valoarea cu TVA (lei)	Observatii		
1	C2	24517		Impozitului cu penta din 201 cu entati		
2	Total	24517				
B. Date referitoare la constructii						
nr. ordine	Scopul activitatii (lei)	Valoarea cu TVA (lei)	Observatii			
C1	412				Decredant,	
C2	413					
C3	414					
C4	1789					
C5	200					
C6	18					Beneficiarul,
C7	200					
C8	573					
C9	200					
C10	52					
C11	30					
C12	1791					
C13	17					
C14	14					



