

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de contract, a caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect ”*Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului*”

Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București,
ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
întrunit în ședință ordinară, azi 31.07.2018.

Având în vedere:

- Expunerea de motive nr.140864/CP/30.07.2018 a Primarului Sectorului 3;
- Raportul de specialitate nr.138012/26.07.2018 al Direcției Administrative și Management Informational;
- Anunțul de intenție nr. 137850/25.07.2018 al SC Algorithm Residential S3 SRL;
- Adresa nr. 138017/26.07.2018 a Direcției Administrative și Management Informational;

În conformitate cu prevederile:

- Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;
- HCLS 3 nr. 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii;
- HCLS 3 nr. 189/04.05.2018 privind aprobarea bilanțului contabil, a contului de profit și pierderi, a raportului de activitate al Consiliului de Administrație pe anul

2017 și a programului de activitate pe anul 2018 ale societății Algorithm Residential S3 SRL;

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 81 alin. (4) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1. Se aprobă modelul de contract având ca obiect *”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”*, ce se va încheia între Sectorul 3 al Municipiului București și întreprinderile publice ce au ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, conform anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini însoțit de anexe, conform anexei nr. 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, întocmit în vederea atribuirii contractului ce are ca obiect *”Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”*.

Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcția Administrativă și Management Informațional, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTRACT DE LUCRĂRI
nr. din

1. În temeiul prevederilor art. 31 din Legea 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică. Având în vedere prevederile normative menționate în continuare:
- Legea 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al sectorului 3, aprobat prin Hotărârea nr. 5/26.01.2017;
 - Ordonanța nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. din privind înființarea unei societăți comerciale având drept scop
 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 - Hotărârea nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
 - alte acte legislative aflate în vigoare la această dată;

s-a încheiat prezentul contract de lucrări, între:

Părțile contractante

A. SECTORUL 3 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, cu sediul în București, Calea Dudești nr. 191, sector 3 cod fiscal 4420465 având cont nr. RO47TREZ24A740501201900X deschis la Trezoreria Sector 3, reprezentată prin **Primar – Robert Sorin Negoită** în calitate de *achizitor*, pe de o parte

și

B , cu sediul social în înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. , cod de înregistrare fiscală , având cont deschis la Garanti Bank – Sucursala Unirii, reprezentată prin , în calitate de *prestator*, pe de altă parte

2. Definiții

2.1. În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

- a. contract – prezentul contract și toate anexele sale;
- b. contract de lucrări – contractul care are ca obiect exclusiv execuția de lucrări;
- c. achizitor și executant – părțile contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



- d.** prețul contractului – prețul plătitibil executantului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin contract;
- e.** reprezentanții achizitorului – persoane juridice sau fizice desemnate de Achizitor pentru asigurarea verificării execuției corecte a lucrărilor sau pentru a îndeplini anumite îndatoriri;
- f.** reprezentantul executantului – persoana desemnată de executant să primească instrucțiuni în numele acestuia aprobate de achizitor;
- g.** lucrări – totalitatea lucrărilor de execuție;
- h.** amplasamentul lucrării – locul unde executantul execută lucrarea;
- i.** graficul de execuție – evaluarea fizică și valorică în timp a lucrărilor de execuție contractate, cu respectarea fluxurilor tehnologice de execuție și încadrarea în termenele de execuție contractuale; întocmit de executant și supus aprobării achizitorului, în condițiile contractului;
- j.** data de începere a lucrărilor – data stabilită în ordinul de începere al lucrărilor emis de achizitor;
- k.** ordinul de începere a lucrărilor – notificarea emisă de achizitor către executant, care stabilește data atacării lucrărilor de execuție, în corelare cu graficul de execuție;
- l.** document scris – orice document întocmit de achizitor sau executant, datat, semnat și confirmat de primire, care are legătura cu orice problemă intervenită în derularea contractului;
- m.** situații lunare de plată – situațiile financiare, având caracter tranzitoriu, înaintate lunar, de executant, spre aprobare achizitorului, în forma și conținutul stabilit de acesta, care cuprind sumele datorate executantului, calculate pe baza cantităților de lucrări și a prețurilor unitare și executate cumulativ până la sfârșitul lunii de raportare;
- n.** situație finală de plată – ultima situație cumulativă de plată întocmită de executant, cu ocazia comunicării finalizării lucrărilor, în vederea recepției la terminarea lucrărilor și supusă aprobării achizitorului, care cuprinde totalitatea cheltuielilor efective aferente executării tuturor lucrărilor contractate;
- o.** perioada de garanție – perioada de timp cuprinsă între data recepției la terminarea lucrărilor și data recepției finale, a cărei durată se stabilește prin contract și în cadrul căreia executantul are obligația înlăturării, pe cheltuiala sa, a tuturor deficiențelor apărute datorită nerespectării clauzelor și specificațiilor contractuale, a prevederilor reglementărilor tehnice aplicabile sau a folosirii de materiale, instalații, subansamble etc., necorespunzătoare;
- p.** costul lucrărilor – totalitatea cheltuielilor executantului efectuate în conformitate cu contractul;
- r.** utilajele executantului – toate aparatele, mașinile, vehiculele, facilitățile și alte lucruri necesare execuției lucrărilor, dar care nu includ materialele sau echipamentele;
- s.** materiale – produse de orice tip (altele decât echipamentele), care vor face sau fac parte din lucrările permanente;
- t.** echipamente – mașinile și aparatele care vor face sau fac parte din lucrările permanente;
- x.** modificare – schimbare adusă specificațiilor dispusă de către achizitor potrivit contractului;
- y.** forța majoră – un eveniment mai presus controlului părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului;
- sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, cutremure, incendii, inundații, sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia dintre parti;
- z.** zi – zi calendaristica; an – 365 zile.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



3. Interpretare

3.1. In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2. Termenul „zi” ori „zile” sau orice referire la zile reprezinta zilele calendaristice, dar nu se specifica in mod diferit.

3.3. Interpretarea tuturor prevederilor contractului se face in conformitate cu documentele contractului.

3.4. Ca urmare, prevederile contractului vor fi citite si interpretate ca parte din contract, in urmatoarea ordine de prioritate:

- Prevederile legii romane;
- Prezentul contract, impreuna cu anexele sale;

Clauze obligatorii:

4. Obiectul principal al contractului

4.1. Executantul se obligă să execute, finalizeze și să întrețină urmatorul obiectiv de investitii:

” **Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”

4.2. Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completandu-se cu cele convenite de Parti prin prezentul contract.

5. Pretul contractului

5.1. Pretul convenit pentru indeplinirea contractului, platibil executantului de catre achizitor este de _____ lei cu TVA, din care _____ lei TVA, reprezentând _____ lei exclusiv TVA, conform preturilor aferente categoriilor de lucrari aprobate prin H.C.L.S 3 nr. ___ din _____, respectiv:

” **Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”, conform anexeii la prezentul contract.

5.2. Valoarea finala a contractului, respectiv pretul lucrarilor executate, platibilă executantului de catre achizitor, va fi valoarea rezultata in baza tuturor situatiilor de lucrari, ca urmare a lucrarilor real executate si a masuratorilor efectuate in teren, dar nu va putea depasi valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati.

5.3. Sursa de finantare va fi: Bugetul local si alte surse legal constituite.

6. Durata contractului

6.1. Contractul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si produce efecte pana la data incheierii procesului verbal de receptie finala, fara obiectii, a lucrarilor contractate si eliberarea garantiei de buna executie, respectiv pana la indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale de catre ambele parti.

6.2. Durata contractului se va decala corespunzator cu numarul de zile atunci cand intervine orice fel de sistare comunicata de achizitor.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislatie și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan

7. Executarea contractului

7.1. Executarea contractului incepe dupa constituirea garantiei de buna executie si emiterea Ordinului de incepere a lucrarilor.

7.2. Executantul se obliga sa execute lucrarile prevazute la art.4.1. în decurs de ... luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrarilor, cu drept de finalizare in avans.

Ordinul de incepere se va emite in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea autorizatiei de construire.

8. Documentele contractului

8.1. Documentele contractului sunt:

- a. Caietul de sarcini;
- b. Oferta tehnico-financiara a executantului;
- c. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si atribuire;
- d. H.C.L.S 3 nr. ____ din _____ pentru aprobarea preturilor aferente categoriilor de lucrari;
- e. H.C.L.S 3 nr. ____ din _____ pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici;
- f. Anexe.

9. Protectia patrimoniului cultural national

9.1. Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrarii sunt considerate, in relatiile dintre parti, ca fiind proprietatea absoluta a achizitorului.

9.2. Executantul are obligatia de a lua toate precautiile necesare pentru ca muncitorii lor sau oricare alte persoane sa nu indeparteze sau sa deterioreze obiectele prevazute la clauza 9.1., iar imediat dupa descoperirea si inainte de indepartarea lor, de a instiinta achizitorul despre aceasta descoperire si de a indeplini dispozitiile primite de la achizitor privind indepartarea acestora. Daca din cauza unor astfel de dispozitii executantul sufera intarzieri atunci, prin consultare, partile vor stabili orice prelungire a duratei de executie la care executantul are dreptul.

9.2. Achizitorul are obligatia, de indata ce a luat la cunostinta despre descoperirea obiectelor prevazute la clauza 9.1., de a instiinta in acest sens organele de politie si comisia monumentelor istorice.

10. Obligatiile principale si drepturile executantului

10.1. (1) Executantul are obligatia de a realiza lucrarile, precum si de a remedia viciile ascunse, cu atentie si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin contract, in limitele prevazute de prezentul contract.

(2) Executantul se obliga sa realizeze lucrarile la standardele si/sau performantele prezentate atat in caietul de sarcini cat si in legislatia incidenta.

(3) Executantul se obliga sa detina atat personal de specialitate cat si personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

(4) Executantul se obligă să nu subcontracteze lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

(5) Executantul este pe deplin responsabil pentru executia lucrarilor, in conformitate cu graficul de executie. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Conform prevederilor din Caietul de sarcini.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislatie și Avizare Contracte
Şef Serviciu
Georgeta Vişan



(6) Executantul este obligat sa despagueasca achizitorul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de, materialele, echipamentele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

b) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de achizitor.

(7) Executantul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

10.2. (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementărilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare.

Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale:

- a) sesizarea investitorilor asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiecte, in vederea solutionarii;
 - b) inceperea executiei lucrarilor numai la constructii autorizate in conditiile legii si numai pe baza si in conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
 - c) asigurarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor printr-un sistem propriu de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia autorizati;
 - d) convocarea factorilor care trebuie sa participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, in scopul obtinerii acordului de continuare a lucrarilor;
 - e) solutionarea neconformitatilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
 - f) utilizarea in executia lucrarilor numai a produselor si a procedeelor prevazute in proiect, certificate sau pentru care exista acorduri tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; inlocuirea produselor si a procedeelor prevazute in proiect cu altele care indeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului;
 - g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzator cerintelor;
 - h) sesizarea in termen de 24 de ore, a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C. in cazul producerii unor accidente tehnice in timpul executiei lucrarilor;
 - i) supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;
 - j) aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;
 - k) remedierea, pe propria cheltuiala, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita potrivit legii;
 - l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiala, la terminarea executiei lucrarilor;
- (2) Executantul are obligatia de a pune la dispozitia achizitorului orice documente pe care executantul trebuie sa le intocmeasca sau care sunt cerute de achizitor.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislatie și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan

10.3. Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema, mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

10.4. (1) Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor fata de reperatele date de achizitor, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatilor respective.

(2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricaror parti a lucrarilor, executantul are obligatia de a rectifica eroarea constatata, pe cheltuiala sa, cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant, executantul are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperatele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

10.5. Pe parcursul executiei lucrarilor si remedierii viciilor ascunse, executantul are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat este sub controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru respectivele persoane;

ii) de a procura si de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie si ingradire, alarma si paza, inclusiv asigurarea cu toalete ecologice pentru personalul care isi desfasoara activitatea pe santier, cand si unde sunt necesare sau au fost solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate masurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru.

10.6. Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor, echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in operă, de la data predării amplasamentului până la data semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor.

10.7. (1) Pe parcursul execuției lucrărilor și al remedierii viciilor ascunse, executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor;

b) căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservește proprietățile aflate în posesia achizitorului sau a oricărei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamațiilor, acțiunilor în justiție, daunelor-intereselor, costurilor, taxelor și cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligația prevăzută la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.8. (1) Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul șantierului și de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu; executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele, va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, de pe și pe șantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective. Este obligatorie curățarea și spălarea roților autovehiculelor la ieșirea din șantier pe drumurile publice.

(2) Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalațiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se află pe traseul șantierului.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan

10.9. (1) Pe parcursul execuției lucrării, executantul are obligația:

i) de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe șantier;

ii) de a depozita sau reține orice utilaje, echipamente, instalații, surplus de materiale;

iii) de a aduna și îndepărta de pe șantier dărâmurile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reține pe șantier, până la sfârșitul perioadei de garanție, numai acele materiale, echipamente, instalații sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligațiilor sale în perioada de garanție.

10.10. Executantul răspunde, potrivit obligațiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcției, ivite într-un interval de 4 ani de la recepția la terminarea lucrării.

10.11. La începerea lucrărilor, Executantul se obligă să obțină de la autoritățile competente toate autorizațiile, aprobările, permisele, licențele și avizele necesare pentru îndeplinirea oricărei activități ce face obiectul prezentului Contract.

10.12. Executantul se obligă să execute toate operațiunile stabilite în caietul de sarcini și să respecte programul de lucru convenit cu achizitorul și graficul de execuție a lucrărilor.

10.13. Executantul se obligă să ia măsurile necesare privind igiena, siguranța la locul de muncă și normele de protecție a muncii și evitarea accidentelor.

10.14. Executantul se obligă să prezinte certificatele de calitate, agrementele tehnice, buletinele de încercare și termenul de valabilitate al materialelor utilizate.

10.15. Executantul se obligă să remedieze și să suporte integral toate pagubele produse din vina sa, în timpul derulării execuției.

10.16. În cazul apariției unor cauze de forță majoră care determină întârzieri în execuția lucrărilor sau chiar încetarea temporară a acestuia, Executantul este obligat să anunțe de îndată achizitorul și va lua orice măsuri pentru minimalizarea efectelor negative ivite.

10.17. Executantul se obligă să respecte toate obligațiile legale în vigoare privind protecția mediului, care decurg direct din executarea lucrărilor ce fac obiectul Contractului, precum și cele derivate din activitățile conexe execuției lucrărilor.

10.18. Pe toată durata contractului, executantul își asumă obligația de a îndeplini condițiile prevăzute de art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

10.19. Executantul răspunde și garantează material și financiar pentru buna desfășurare a lucrărilor, calitatea și cantitatea stabilite prin graficul de execuție. În acest sens, Executantul se obligă să încheie în termen de 10 zile de la data semnării prezentului Contract, o poliță de asigurare complexă pentru toate riscurile aferente prestării serviciilor și execuției lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract pentru o sumă asigurată care să acopere integral eventualele prejudicii ale Achizitorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, inundații, incendii și explozii, riscuri electrice și stricarea utilajelor, furt, accidente cauzate de manipularea utilajelor și materialelor utilizate prin care se produc pagube unor bunuri ale persoanelor fizice sau juridice sau vătămări ale unor persoane, inclusiv riscuri care sunt consecința unor fenomene naturale;

10.20. Trimestrial, Executantul va comunica achizitorului un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a polițelor de asigurare în vigoare. Polițele și modificările lor sunt ținute la dispoziția Achizitorului. Executantul se obligă să-l informeze pe Achizitor despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor polițe, care implică o schimbare semnificativă în ceea ce privește orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior polița. Executantul va informa Achizitorul și asigurătorul ori de câte ori are loc o schimbare de situație, prezentă sau potențială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător; Oricând consideră că este necesar, Achizitorul poate recomanda Executantului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părți mai largi sau a integralității riscurilor.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



10.21. Executantul se obligă să respecte prevederile legislației incidente în materia achizițiilor publice.

10.22. Executantul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor terenului pus la dispoziția executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11. Obligațiile și drepturile achizitorului

11.1. Achizitorul se obligă să plătească executantului prețul prevăzut la art. 5.1. din prezentul contract, către _____, în contul deschis la _____, conform prevederilor prezentului contract.

11.2. Achizitorul are obligația de a achita contravaloarea lucrărilor executate în condițiile stipulate în prezentul contract.

11.3. (1) Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

- a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;
- b) suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea de șantier;
- c) căile de acces rutier;

(2) Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.4. Achizitorul are obligația de a pune la dispoziția executantului întreaga documentație necesară pentru execuția lucrărilor contractate (dacă este cazul).

11.5. Achizitorul are obligația de a examina și măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6. Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor și a oricăror alte informații furnizate executantului, precum și pentru dispozițiile și livrările sale.

11.7. Achizitorul are dreptul de a urmări, controla și supraveghea modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale, calitatea și eficiența activităților în tot timpul executării, întocmind note de constatare pe care le transmite Executantului.

11.8. Achizitorul are dreptul de a modifica în mod unilateral partea reglementară a Contractului, cu notificarea prealabilă a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz;

11.9. Achizitorul are dreptul să sancționeze Operatorul, pentru neîndeplinirea obligațiilor contractuale asumate manifestate prin prestarea/execuția unor servicii/lucrări inferioare, calitativ și cantitativ, parametrilor tehnici stabiliți prin Contract, prin caietul de sarcini sau prin normele tehnice în vigoare;

12. Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor

12.1. În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobânda legală penalizatoare prevăzută la art. 3 alin 2¹ din Ordonanța Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligațiile bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, cu completările ulterioare. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



12.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, achizitorul nu își onorează facturile în termenul stabilit, executantul are dreptul de a solicita plata dobânzii legale penalizatoare aplicate la valoarea plății neefectuate, în conformitate cu art. 4 din Legea nr.72/2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante. Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor.

12.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a renunța la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului, fără nicio compensație, dacă acesta din urmă intră în insolvență, cu condiția ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acțiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanția de bună execuție a contractului

13.1. Executantul se obligă să constituie garanția de bună execuție a contractului în cuantum de 10% din valoarea contractului de lucrări fără TVA, în valoare de _____ lei, în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului contract de ambele părți. Perioada de valabilitate a garanției va fi egală cu durata contractului la care se adaugă **4 ani (perioada de garanție a lucrărilor)**.

13.2. Garanția de bună execuție se poate constitui în una din variantele de mai jos:

a) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, care devine anexă la contract.


b) în cazul în care valoarea garanției de bună execuție este mai mică de 5.000 de lei, autoritatea contractantă are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunere la casierie a unor sume în numerar.

c) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale, cu condiția ca autoritatea contractantă să fi prevăzut această posibilitate în documentația de atribuire. În acest caz, contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia. Suma inițială care se depune de către contractant în contul de disponibil astfel deschis potrivit alin (4) și (5) nu trebuie să fie mai mică de 0,5 % din prețul contractului de achiziție publică fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică/contractului subsecvent, autoritatea contractantă urmează să alimenteze contul de disponibil prin rețineri succesive din sumele datorate și convenite contractantului până la concurența sumei stabilite drept garanție de bună execuție în contractul de achiziție publică și va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum și despre destinația lui.

Din contul de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele contractantului pot fi dispuse plăți atât de către contractant, cu avizul scris al autorității contractante care se prezintă unității Trezoreriei Statului, cât și de unitatea Trezoreriei Statului la solicitarea scrisă a autorității contractante în favoarea căreia este constituită garanția de bună execuție.

13.3. În cazul în care executantul nu transmite garanția de bună execuție în perioada specificată la punctul 13.(1), contractul este reziliat de drept, fără obligația de notificare sau îndeplinire a oricărei formalități de către Achizitor.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



13.4. Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care executantul nu își îndeplinește, sau își îndeplinește necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

13.5. Achizitorul are obligația de a elibera/restitui garanția de bună execuție conform prevederilor legale în vigoare.

14. Începerea și execuția lucrărilor

14.1. (1) Executantul are obligația de a începe lucrările în termen de 3 zile lucratoare de la primirea ordinului de începere din partea achizitorului. Executantul trebuie să notifice achizitorului data începerii efective a lucrărilor.

14.2. (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuție și să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuție, se consideră date contractuale.

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuție de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuție. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfășurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuție a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu își îndeplinește îndatoririle prevăzute în prezentul contract, achizitorul este îndreptățit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal și să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3. (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfășurarea execuției lucrărilor și de a stabili conformitatea lor. Părțile contractante au obligația de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume responsabilul tehnic cu execuția din partea executantului și dirigintele de șantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

(2) Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului achizitorului pe șantier, în ateliere, depozite și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4. (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentația de execuție.

(2) Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute și comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5. (1) Executantul are obligația de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului prin consultantul lucrărilor.

(2) Executantul are obligația de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile, sunt finalizate, pentru a fi examinate și măsurate.

(3) Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de lucrare, la dispoziția achizitorului, și de a reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform documentației de execuție, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea și sistarea lucrărilor

15.1. În cazul în care:

- i) volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau
 - ii) condițiile climaterice excepțional de nefavorabile; sau
 - iii) oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului și nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta,
- Îndreptățește executantul de a solicita prelungirea termenului de execuție a lucrărilor sau a oricărei părți a acestora, atunci, prin consultare, părțile vor stabili orice prelungire a duratei de execuție la care executantul are dreptul.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1. Ansamblul lucrărilor, prevăzut a fi finalizat într-un termen prin graficul de execuție, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2. (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligația de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție.

(2) Pe baza situațiilor de lucrări executate confirmate și a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru a convoca comisia de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri sau deficiențe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se și termenele pentru remediere și finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepție.

~~16.3. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentația de execuție și cu reglementările în vigoare. În funcție de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepția.~~

17. Perioada de garanție acordată lucrărilor

17.1. Perioada de garanție a lucrărilor este de 48 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la recepția finală.

17.2. (1) În perioada de garanție, executantul are obligația, în urma dispoziției date de achizitor, de a executa toate lucrările de remediere a viciilor și a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la alin (1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

- i) utilizării de materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau
- ii) neglijenței sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



17.3. În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 17.2 alin. (2), achizitorul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reținute din sumele convenite acestuia sau din cuantumul garanției de bună execuție constituită.

18. Modalități de plată

18.1. Achizitorul are obligația de a efectua plata către executant, în termen de maxim 30 de zile de la data înregistrării facturilor depuse de acesta la Direcția Economică din cadrul Sectorului 3, dar numai după acceptarea situațiilor de lucrări de către achizitor, însoțite de certificate de calitate, declarație de conformitate, procese verbale de lucrări ascunse și atașamente.

18.2. Toate situațiile de lucrări anterior depunerii la Sectorul 3 al Municipiului București vor fi certificate de către diriginții de șantier.

18.3. (1) Plățile parțiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului, la valoarea lucrărilor executate conform contractului. Lucrările executate să fie dovedite ca atare printr-o situație de lucrări parțiale, întocmită astfel încât să asigure o rapidă și sigură verificare a lor. Din situațiile de lucrări parțiale achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului și convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situațiile de plată parțiale se vor depune la Direcția Administrativă și Management Informațional înainte de emiterea facturii și vor fi confirmate în termen de 10 zile de la data depunerii.

(3) Plățile parțiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare, dar nu influențează responsabilitatea și garanția de bună execuție a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepție a lucrărilor executate.

18.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată finală de către achizitor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii/notificări/contestații, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită în termenul prevăzut în contract.

18.4. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanție. Plata ultimelor sume datorate executantului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de procesul verbal de recepție finală.

19. Ajustarea prețului contractului

19.1. Pentru lucrările executate se vor utiliza prețurile unitare aprobate prin H.C.L.S 3 nr. ____ din _____.

19.2. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractuale, prin act adițional, în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora sau în cazul apariției unor împrejurări care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



20. Asigurări

20.1. (1) Executantul are obligația de a încheia, în termen de 10 zile lucrătoare de la data semnării prezentului Contract înainte de începerea lucrărilor conform art. 10.19, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalațiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu și reprezentanții împuterniciți să verifice, să testeze sau să recepționeze lucrările, precum și daunele sau prejudiciile aduse către terțe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenție de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul "Cheltuieli indirecte".

(3) Executantul are obligația de a prezenta achizitorului, trimestrial conform art. 10.20 și ori de câte ori i se va cere, polița sau polițele de asigurare și recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2. Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensații plătibile prin lege, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina achizitorului, a agenților sau a angajaților acestuia.

21. Amendamente

21.1. (1) Modificarea prezentului Contract se face numai prin act adițional încheiat între Părțile Contractante.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. 1, achizitorul poate modifica unilateral partea reglementară a prezentului Contract, cu notificarea prealabilă de 30 de zile a Operatorului, din motive excepționale legate de interesul public sau local, după caz.

Dacă pe durata derulării Contractului intervin modificări legislative în Codul Fiscal (în principal privind taxa pe valoare adăugată) care să afecteze Contractul, se vor încheia acte adiționale care să alinieze obligațiile oferite la prevederile legale.

Eventualele diferențe la creanțele bugetare și accesoriile acestora constatate în urma verificărilor efectuate de organele de control abilitate de lege, vor fi suportate de Executant.

22. Încheierea contractului

22.1. Prezentul Contract încetează în următoarele situații:

a) la expirarea duratei stabilite prin Contract;

b) prin executarea de către ambele părți a tuturor obligațiilor ce revin conform prezentului contract și legislației aplicabile;

c) prin acordul scris al părților;

d) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către Achizitor;

e) în cazul în care cazul de forță majoră durează mai mult de 2 luni de zile;

f) prin rezilierea unilaterală de către Achizitor în condițiile stipulate în prezentul Contract;

22.2. Încheierea Contractului nu afectează executarea obligațiilor scadente între Părțile Contractante și nu exonerează Partea în culpă, în caz de reziliere, de răspunderea pentru prejudiciile cauzate.

22.3. În situația rezilierii/ rezoluției totale/parțiale din cauza neexecutării/executării parțiale de către Executant a obligațiilor contractuale, acesta va datora achizitorului daune-interese în cuantum egal cu valoarea obligațiilor contractuale neexecutate.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



22.4. Nerespectarea în mod repetat de către o parte a obligațiilor contractuale va fi dovedită cu notificările scrise și transmise de către cealaltă parte, notificări care vor face referire la neindeplinirea respectivă, precum și la durata ei. Prin notificări se vor solicita justificări privind neîndeplinirea obligațiilor, pe care cealaltă parte este obligată să le furnizeze în termen de maxim 5 zile de la data primirii notificării.

22.5. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

22.6. Părțile sunt de drept în întârziere prin simplul fapt al nerespectării clauzelor prezentului contract.

22.7. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări, în cel mult 15 zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, sub condiția notificării executantului cu cel puțin 3 zile înainte de momentul rezilierii.

23. Rezilierea contractului

23.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părți dă dreptul părții lezate de a cere rezilierea contractului de lucrări și de a pretinde plată de daune-interese.

23.2. Prezentul contract încetează prin reziliere, pentru culpa Achizitorului, printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, în cazul în care Achizitorul nu onorează plata facturilor în perioada stabilită.

23.3. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de lucrări în cel mult 30 de zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale astfel încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunțării unilaterale a contractului.

23.4. Achizitorul are dreptul să rezilieze unilateral Contractul printr-o notificare transmisă cu 15 zile înainte de data la care rezilierea unilaterală va produce efecte, iar Executantul se obligă să plătească cu titlu de penalitate Achizitorului o sumă egală cu 10 % din valoare contractului precum și penalitățile datorate în baza prezentului contract, în următoarele cazuri:

a) Executantul nu respectă termenul final și/sau termenele intermediare prevăzute în Graficul de Execuție, iar întârzierile depășesc cu mai mult de 15 zile termenele convenite în Contract;

b) Executantul nu execută lucrări de calitate și în conformitate cu Caietul de Sarcini și cu prescripțiile și standardele în vigoare și nu remediază lucrările necorespunzătoare calitativ în termen de maxim 15 zile, deși a fost notificat în acest sens de Achizitor;

c) În cazul în care împotriva Executantului s-a declanșat procedura dizolvării sau cea a reorganizării judiciare sau a falimentului;

d) dacă executantului îi sunt retrase sau nu obține autorizațiile, avizele sau orice alte documente necesare executării obligațiilor contractuale;

e) dacă Executantul subcontractează lucrările ce fac obiectul prezentului contract.

23.5. Rezilierea contractului pentru motivele menționate la articolele de mai sus, va interveni în urma unei notificări de reziliere, transmise de partea care invocă rezilierea părții în culpă, conform termenelor menționate anterior.

24. Cesiunea

24.1. Într-un contract de achiziție publică este permisă doar cesiunea creanțelor născute din acel contract, obligațiile născute rămânând în sarcina părților contractante, astfel cum au fost stipulate și asumate inițial.



25. Forța Majoră

25.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă

25.2. Forța majoră exonerează părțile contractante de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acționează.

25.3. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

25.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a notifica celeilalte părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

25.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 2 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea deplin drept a prezentului contract, fără va vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune-interese.

26. Soluționarea litigiilor

26.1. Achizitorul și furnizorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

26.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative neoficiale, achizitorul și furnizorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești de la sediul achizitorului.

27. Limba care guvernează contractul

27.1. Limba care guvernează contractul este română.

28. Comunicări

28.1. (1) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

28.2. Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

28.3. În accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la sediul prevăzut în Partea introductivă a prezentului Contract.

28.4. În cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

28.5. Dacă notificarea se trimite prin fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

28.6. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre Părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitățile prezentate la alineatele precedente.

29. Legea aplicabilă contractului

29.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



30. Dispoziții finale

30.1. Prevederile propunerii tehnice anexă la prezentul Contract sunt obligatorii pentru părțile contractante.

30.2. Prevederile prezentului Contract se completează cu prevederile caietului de sarcini, părțile având obligația de a aplica și respecta în totalitate obligațiile și sarcinile stabilite prin aceste acte.

31. Părțile desemnează următorii reprezentanți pentru urmărirea derulării contractului:

- din partea executantului: _____

- din partea achizitorului: _____

Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui și a fost încheiat în 2 exemplare de o valoare egală, din care un exemplar pentru Achizitor și un exemplar pentru Executant.

ACHIZITOR
PRIMĂRIA SECTOR 3
Robert Sorin NEGOIȚĂ

EXECUTANT

DIRECTIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL,
Director Executiv


DIRECTIA ECONOMICA,
Director Executiv

DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu

Avizat,
DIRECTIA JURIDICA,
Serviciul Legislație și Avizare Contracte
Șef Serviciu
Georgeta Vișan



ANEXA nr. 2

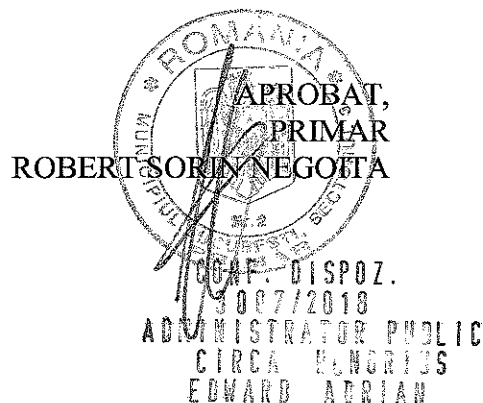

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL I : DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii:

Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului

1.2. Obiectul contractului: achizitie de lucrari

Modul de atribuire: in conformitate cu prevederile art. 31 din Legea nr 98/2016 privind achizițiile publice si ale Hotararii Consiliului Local al Sectorului 3 nr 219/30.05.2017 privind acordul de principiu privind atribuirea catre intreprinderile publice avand ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti, a contractelor avand ca obiect executia de lucrari si/sau prestarea de servicii.

1.3. Contractor

Se va desemna in urma procedurii.

1.4. Durata de realizare a obiectivului si garantia.

Durata de realizare pentru fiecare obiectiv este :

- pentru executie: 12 luni de la emiterea Ordinului de Incepere.
- perioada de garantie: 48 luni.

1.5. Ordonatorul principal de credite :

Primăria Sectorului 3: Finantarea se va face din bugetul local si din orice alte surse de finantare constituite legal

1.6. Autoritatea contractanta

Primăria Sectorului 3, Calea Ducești nr.191, București cod fiscal 4420465

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă semnată și datată trimisă pe adresa Primăriei Sector 3



1.7. Obiectiv proiect

Obiectul prezentei proceduri consta in executia lucrarilor pentru :

Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului

CAPITOLUL II. PREZENTAREA PROIECTULUI

Lucrarile de interventie constau in cresterea eficientei energetice, consolidarea, modernizarea si extinderea constructiei existente, rezultand astfel un corp de cladire cu regim de inaltime P+2 Etaje, cu parterul amenajat cu grupe pentru anteprescolari in timp ce etajul 1 si etajul 2 sunt amenajate cu grupe pentru prescolari, impreuna cu spatiile tehnice si administrative

Lucrările capitale de creșterea eficienței energetice presupun, însă fără a se limita la:

- Izolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de fațadă. Se recomandă o tâmplărie performantă cu tocuri și cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant low-e, având un sistem de garnituri de etanșare duble (cauciuc rezistent la căldură și intemperii) și cu posibilitatea montării unui sistem de ventilare a aerului..
- Pentru reabilitarea planșeului peste ultimul nivel se propune termoizolarea cu polistiren extrudate de înaltă densitate ignifugat protejat cu folie impermeabilă și șapă slab armată iar pentru planșeul peste subsol tehnic se propune izolarea termică cu polistiren expandat ignifugat.
- Pentru reabilitarea instalației de încălzire și apă caldă menajera se recomandă executarea de lucrări de intervenție la distribuția agentului termic pentru încălzire și lucrări de intervenție la distribuția apei calde menajere.

Lucrările capitale de modernizare presupun, însă fără a se limita la:

- Lucrări de modernizare și refacere a finisajelor interioare și exterioare care vor cuprinde refacerea tencuielilor, refacerea pardoselilor cu parchet pentru săli de grupă, birouri, piatră naturală pentru holuri și scări, placări MDF pentru pereți, înlocuirea tâmplăriei interioare pentru uși cu tâmplărie din lemn vopsită, etc;
- Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor sanitare care vor cuprinde desfacerea și înlocuirea obiectelor sanitare și a accesoriilor (robineți, baterii, sifoane), refacerea compartimentărilor, refacerea pardoselilor din plăci ceramice;
- Lucrări de modernizare și refacere a instalațiilor electrice care vor cuprinde înlocuirea aparatajului electric, montarea unor prize noi precum și a unor corpuri de iluminat noi, acolo unde este cazul, precum și montarea unui sistem de detectare a incendiului, avertizare și alertare;



- Lucrări de montare a unei scări exterioare cu structura din beton, amplasată pe fațada exterioară;
- Lucrări de reparații la rampa exterioară acces persoane cu dizabilități, etc.

Lucrările de extindere presupun, însă fără a se limita la:

- construcție nouă la nivelul parterului vor fi organizate spații pentru anteprescolari, iar nivelurile superioare vor conține spații pentru preșcolari. Accesul la nivelul parterului se va realiza separat de accesul la etajele superioare. La nivelul solului cât și pe terasa de peste etajul doi se vor organiza spații pentru activitățile în aer liber. Construcția va fi dotată cu bucătărie și spălătorie commune pentru grupele de anteprescolari și cele pentru prescolari și va beneficia de măsurile necesare pentru prevenirea și stingerea incendiilor și centrala termică proprie.
- terenul alocat unității de învățământ va fi amenajat cu spații verzi, locuri de joacă, terenuri de sport, alei carosabile pentru intervenție pompieri, alei pietonale și o zonă de parcaj

Conform prezentului caiet de sarcini, executantul va elabora oferta pentru:

CAPITOLUL I : EXECUȚIA LUCRĂRILOR

Executantul va realiza lucrările de C+M, procurare și montare echipamente și punere în funcțiune pe ansamblu.

Executantul are obligația să execute obiectivul la cheie. Dacă anumite aspecte nu au fost detaliate sau au fost omise în caietul de sarcini, la elaborarea ofertei, executantul are obligația să respecte principiul realizării la cheie a imobilului.

Contractul se atribuie după aprobarea de către Consiliul Local al Sectorului 3 a preturilor unitare aferente categoriilor de lucrări.

CERINTE PRIVIND DERULAREA CONTRACTULUI

A. REALIZAREA LUCRARILOR DE C+M:

Realizarea lucrărilor se va face pe baza proiectului tehnic verificat și aprobat de către verificatori de proiect atestați MLPTL, în conformitate cu normele și normativele tehnice în vigoare și cu respectarea standardelor de calitate sub supravegherea persoanelor desemnate să verifice calitatea lucrărilor (șef șantier, Responsabil Tehnic cu Execuția, Responsabil CQ etc).



Valoarea de executie nu va depasi valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobati prin Hotararile de Consiliu Local Sector 3 nr. 238/18.06.2018.

1. CERINTELE ESENTIALE DE CALITATE

Cerintele esentiale de calitate se vor asigura pentru **categoria "C" de importanta** a constructiei, stabilite conform Legii 10/1995, privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare, H.G.R. 766/1997 si normativelor tehnice in vigoare in domeniul proiectarii si executarii lucrarilor de constructii, corelate si completate cu prevederile din legislatia altor domenii complementare care determina anumite cerinte specifice de natura functionala, tehnica sau de dotare, cum ar fi cele privind protectia civila, securitate la incendiu, sanatatea populatiei, protectia mediului, corespunzator particularitatilor functionale si de amplasament.

2. CONTINUTUL PROPUNERII TEHNICE PREZENTATE DE OFERTANT:

a. Liste de cantitati pe specialitati;

Executantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări principale anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării obiectivului, cu respectarea documentațiilor tehnice emise de proiectant în toate fazele de proiectare, precum și a normativelor și legislației în vigoare.

b. Descrierea lucrarilor;

c. Tehnologii de executie lucrari;

d. Planul calitatii propus pentru îndeplinirea contractului;

e. Graficul fizic de executie a lucrarilor, pe perioade de timp si categorii de lucrari, cu precizarea duratei de garantie a lucrarilor ce urmeaza a fi executate.

3. PROPUNEREA FINANCIARA

Executantul va elabora propunerea financiara astfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pretul contractului de achizitie publica, conform formularului de oferta si anexele la formularul de oferta.

Oferta financiara va fi exprimata in lei cu evidentierea separata a TVA.

Se vor prezenta centralizatoarele pe obiect si al investitiei, devizele oferta si listele de echipamente si resurse materiale, forta de munca, utilaj si transport, ce au la baza listele de cantitati (antemasuratorile) intocmite de catre proiectant dupa cum urmeaza:

- Formularul F1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

~~Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrari~~



- Formularul F3 -Lista cuprinzand cantitatile de lucrari

Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări principale anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării fiecărui obiectiv în parte.

In ceea ce priveste cantitatile aferente categoriilor de lucrari din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind intocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.

In cazul in care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrari, acestea vor face obiectul unei negocieri intre parti, ulterior aprobarii noilor categorii de lucrari de catre Consiliul Local Sector 3, preturile aferente acestora fiind aprobate prin Hotarari ale Consiliului Local Sector 3.

Formularul C6 -Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

Formularul C7 -Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de functionare a utilajelor de constructii

Formularul C9 -Lista cuprinzand consumurile privind transporturile

Formularul F4 -Lista privind utilajele si echipamentele tehnologice, dotari, inclusiv fișele tehnice


La recapitulatia devizului se vor folosi coeficientii stabiliti de lege precum si coeficientii proprii ai executantului (doar cheltuieli indirecte).

Propunerea financiara va include toate costurile si orice cheltuieli legate de executie, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere in functiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri in perioada de garantie si orice alte cheltuieli pana la receptia finala, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubritate (pentru transportul, descarcarea si nivelarea deseurilor si molozului la gropile oficiale) si alte cheltuieli si taxe considerate necesare realizarii obiectului de investitii, conform cerintelor cuprinse in caietul de sarcini si anexe.

Propunerea financiara are caracter ferm si obligatoriu, din punctul de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.

4. NORME DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

In perioadele lucrarilor se vor respecta normele de securitate si sanatate in munca, în vigoare in Romania, adaptate la normele si reglementarile Uniunii Europene.

 5



5. ATRIBUTII

În strânsă legătură cu obiectivul general al contractului: executia, partile implicate în realizarea proiectului vor îndeplini următoarele atribuții:

Atribuțiile executantului:

5.1. Atribuții generale

Va furniza documentele lucrării beneficiarului, prin Dirigintele de Șantier desemnat așa cum se specifică în contract, precum și personalul de specialitate pentru executarea contractului.

Va răspunde ca toate lucrările de pe șantier și metodele de construcție să fie adecvate și în conformitate cu normele și normativele tehnice în vigoare.

Va remedia pe cheltuiala proprie orice defecte constatate de beneficiar, prin Dirigintele de Șantier desemnat și aparute pe timpul execuției și în perioada de garanție.

Va fi responsabil pentru activitățile ce se vor desfășura pe șantier și va lua toate măsurile de siguranță pentru evitarea accidentelor și/sau perturbarea procesului de învățământ.

La finalul lucrărilor va întocmi un set complet de înregistrări "as-built" al execuției lucrărilor, care să ateste evoluția execuției, dimensiunile și detaliile fiecărei lucrări executate.

5.2 Atribuții referitoare la lucrările de execuție

a. Calificările profesionale

Executantul se va asigura că pe perioada de execuție a lucrărilor deține personalul de specialitate necesar pentru execuția la standardele de calitate impuse de legislația în vigoare cum ar fi RTE, CQ, șef de șantier, responsabil SSM etc. dar fără a se limita la aceștia în vederea ducerii la îndeplinire a contractului de execuție.

Astfel, executantul va prezenta Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare, trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:

- Șef de șantier – studii superioare în domeniu :

- experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare;



- Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcții civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

- Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;

- Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;

- Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare: se va prezenta decizie de numire sau echivalent;

- Responsabil RTE

– să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația în termen de valabilitate, conform legislației în vigoare.

- Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.

Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:

- Autorizații/certificate/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.

- Diplome de studii, unde este solicitat.

- Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasă experiența specifică solicitată.

Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională.

Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.

CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.

Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba română sau traducere autorizată.

7



Notă:

Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.

Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică, ulterior atribuirii contractului.

b. Inceperea lucrarilor de executie :

Beneficiarul va emite Ordinul de Incepere pentru obiectivul ce face obiectul contractului după predarea amplasamentului. Anterior emiterii Ordinului de Incepere, Executantul va prezenta dovada angajamentelor contractuale cu operatori de salubritate autorizati in vederea eliminarii deseurilor de pe amplasament.

Executantul va face dovada modului de îndeplinire a întregului contract cu personalul pe care îl deține și personalul cheie obligatoriu prin lege pe etape de execuție și faze determinante.

Executantul va prezenta graficul GANTT fizic și valoric cu defalcarea etapelor de execuție și prezentarea tuturor detaliilor (corelare cu personalul pus la dispoziție, cantitatea executată și timpul menționat privind execuția).

c. Planul de calitate al executantului :

Executantul va depune planul de calitate întocmit pentru lucrarea de fata în maxim 3 zile de la data începerii lucrarilor de constructie.

d. Inspectie, monitorizare, testare:

Beneficiarul , prin Dirigintele de Santier desemnat, va efectua controale si inspectii adecvate in legatura cu lucrarile de constructie si, deasemenea, va participa la toate procedurile de testare-receptie.

e. Monitorizarea derularii:

Beneficiarul, prin Dirigintele de Santier desemnat, va monitoriza derularea lucrarilor de constructie realizate de executant.

f. Modificari:

Executantul poate solicita aprobarea proiectantului si a beneficiarului in vederea executarii lucrarilor in conformitate cu normele si normativele tehnice in vigoare, dar in maniera diferita



fata de detaliile de executie puse la dispozitie de catre proiectant, iar acestia vor aproba sau respinge dupa caz, astfel de solicitari.

g. Finalizarea lucrarilor de constructie:

In cazul in care executantul a notificat beneficiarul in legatura cu finalizarea lucrarilor de constructie obiectivului, beneficiarul inspecteaza obiectivul respectiv/toate lucrarile de constructie, si daca considera ca lucrarile de constructie au fost finalizate in conformitate cu cerintele contractului de proiect, acesta va propune organizarea receptiei la terminarea lucrarilor de constructie.

h. Trasarea lucrarilor

Se vor realiza in conformitate cu specificatiile si indicatiile cuprinse în proiectul tehnic.

i. Metodologia de lucru, Proceduri tehnice si Proceduri de siguranta

Executantul va prezenta metodologia de punere in executie a proiectului, programul de control pe faze de executie, modul de realizare a executiei prin prezentarea procedurilor tehnice de executie cu respectarea standardelor de calitate, si a fiselor tehnice ale fiecarui material utilizat in procedura tehnica utilizata la categoria de lucrari, inainte de incheierea contractului.

Deasemenea executantul va prezenta fisele tehnice ale tuturor dotarilor, echipamentelor si utilajelor tehnologice, corespunzator cerintelor parametrice rezultate din breviarele de calcul.

Executantul va respecta normele si regulile de protectie si siguranta muncii în vigoare, va avea grija de siguranta tuturor persoanelor prezente pe santier, va asigura împrejmuirea, paza, supravegherea si iluminarea lucrarilor pe perioada executiei si pana la receptia acestora. Semnalizarea punctelor de lucru se va realiza conform normativelor în vigoare.


Executantul va prevedea orice alte lucrari temporare (drum de acces, pasarele, paza, împrejmui, inclusiv toaleta ecologice pentru personalul de pe santier) care sunt necesare pentru protectia publicului, a proprietarilor terenului adiacent santierului.

j. Asigurarea calitatii


Executantul va institui un sistem de asigurarea calitatii pentru a demonstra conformitatea cu cerintele contractului, in concordanta cu detaliile specificate in contract.

Conformitatea cu sistemul de calitate nu scuteste executantul de niciuna din îndatoririle, sarcinile si obligatiile sale contractuale.

Executantul va nominaliza personal suficient pentru verificarea calității obiectivului.



9



k. Informatii despre amplasament

Executantul va fi responsabil de interpretarea datelor furnizate de beneficiar referitor la amplasament (condiții climatice și hidrologice, geologice). Are datoria să inspecteze minucios amplasamentul și zonele învecinate și înainte de a înainta oferta, să se declare satisfăcut de următoarele elemente:

- a) forma și natura amplasamentului, inclusiv caracteristicile subsolului;
- b) condițiile hidrologico-climatice;
- c) anvergura și natura lucrărilor și echipamentelor necesare execuției imobilului;
- d) legislația, procedurile și practicile de lucru din țară.
- e) se va încheia un document cu beneficiarul printr-o vizită care să ateste vizitarea amplasamentului

l. Drumul de acces

Executantul va face toate eforturile necesare pentru menținerea infrastructurii existente în apropierea șantierului prin utilizarea de vehicule și rute adecvate condițiilor climatice, terestre, aeriene din zonă. Va fi responsabil de întreținerea căilor de acces la amplasament, se va ocupa de semnalizarea corectă a drumurilor de acces și de obținerea autorizațiilor necesare pentru a face acest lucru și va suporta costurile derivate din problemele cauzate de căile de acces.

m. Echipamente

Executantul va răspunde pentru echipamentele proprii existente pe șantier. Orice echipament va avea ca unic scop execuția lucrărilor.

n. Protecția mediului


Executantul va fi responsabil pentru protecția mediului în conformitate cu legislația în vigoare. Se va asigura că emisiile, deversările de suprafață și afluenții rezultați din activitățile sale nu vor depăși valorile prescrise de legislația în vigoare.

o. Electricitate, apă, gaz


Executantul va suporta cheltuielile și va fi responsabil de utilizarea rațională pe șantier a resurselor: electricitate, apă și alte servicii, puse la dispoziție de beneficiar.

p. Raportări

Executantul va emite rapoarte lunare, pe care le va prezenta beneficiarului. Fiecare raport trebuie să conțină:



10



(a) stadiul de execuție al lucrărilor;

(b) copii ale documentelor de asigurare a calității, rezultate la testări și certificatele materialelor;

(c) lista modificărilor.

r. Activități pe șantier, notificări emise în urma reclamațiilor, beneficiarului/executantului.

Executantul va asigura paza șantierului, va fi responsabil de accesul persoanelor neautorizate în amplasament și va limita numărul persoanelor autorizate la personalul Beneficiarului și personalul propriu, precum și alte persoane notificate de către Beneficiar sau Executant.

s. Vestigii


Executantul va pune în custodia Beneficiarului orice fosile, monezi, obiecte de valoare arheologică sau alte construcții de acest gen găsite în timpul execuției și va fi direct responsabil de eventuala deteriorare a obiectelor de interes arheologic descoperite.

Dacă această situație produce neajunsuri, Executantul va putea să ceară o prelungire a termenului de execuție proporțională cu întârzierea cauzată de condițiile imprevizibile.


DIRECTOR EXECUTIV
RADU ALEXANDRU MUNTEANU


ȘEF SERVICIU
DAN COMĂNESCU

Întocmit,
Izabela Pintilie



| Cod | Descriere | U.M. | Pret unitar [lei fara TVA] | BAU STARK | |
|--------|---|---------|-------------------------------|-----------|------------|
| | | | | GRADINITA | TRAPEZULUI |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | TERASAMENTE | | | | |
| TER_1 | Sistemizarea exteriora a terenului | mp | | 200.01 | 0.00 |
| TER_2 | Pamant compactat | sute mc | | 32.00 | 0.00 |
| TER_3 | Sapatura mecanizata | sute mc | | 32.72 | 0.00 |
| | REZISTENTA | | | | |
| STR_3 | Sapatura manuala | mc | | 274.80 | 0.00 |
| STR_4 | Sapatura mecanizata teren afanat | sute mc | | 5.28 | 0.00 |
| STR_12 | Confectie metalica S235J0 | kg | | 2,000.00 | 0.00 |
| STR_14 | Umpluturi pamant compactat manual | mc | | 120.00 | 0.00 |
| STR_15 | Umpluturi pamant compactat cu matul mecanic | sute mc | | 78.00 | 0.00 |
| STR_17 | Umplutura pietris compactat | mc | | 211.20 | 0.00 |
| STR_18 | Desfacere zidarie caramida, fara recuperare materiale | mc | | 168.00 | 0.00 |
| STR_19 | Desfaceri tencuieli | mp | | 36.00 | 0.00 |
| STR_20 | Curatare, spalare pereti, rostuire pereti zidarie | mp | | 36.00 | 0.00 |
| STR_23 | Demolare suprafata betonata | MP | | 10.80 | 0.00 |
| STR_24 | Beton simplu C8/10 | MC | | 12.00 | 0.00 |
| STR_25 | Beton armat C20/25 in fundatii si scari | MC | | 60.00 | 0.00 |
| STR_27 | Cofraj la fundatii | MP | | 1,776.00 | 0.00 |
| STR_28 | Beton armat C20/25 in grinzi si stalpi fundatii | MC | | 732.00 | 0.00 |
| STR_32 | Beton armat C20/25 in grinzi | MC | | 288.00 | 0.00 |
| STR_34 | Gauri si agrafe (d=12mm) cu rasina epoxidica in pereti de zidarie existenti | BUC | | 1,296.00 | 0.00 |
| STR_35 | COFRAJ LA GRINZI | MP | | 2,460.00 | 0.00 |
| STR_39 | Gauri si ancore chimice HIT RE500 S (d=20mm) | BUC | | 180.00 | 0.00 |
| STR_43 | Plase STPB D8/100 X D8/100 la fundatii | MP | | 972.00 | 0.00 |
| STR_44 | Hartie kraft | MP | | 1,080.00 | 0.00 |
| STR_45 | Montarea armaturii BST500S in fundatii | KG | | 55,260.00 | 0.00 |
| STR_46 | BETON ARMAT C20/25 IN PLACI DREPTIE | MC | | 708.00 | 0.00 |
| STR_47 | ARMATURA BST500S IN PLACI DREPTIE | KG | | 66,600.00 | 0.00 |
| STR_49 | COFRAJ LA PLACI | MP | | 3,300.00 | 0.00 |
| STR_55 | ARMATURA PC52 RAMPA SI GRINZI | KG | | 45,000.00 | 0.00 |
| STR_57 | COFRAJ SCARI | MP | | 114.00 | 0.00 |
| STR_58 | ARMATURA BST500S IN SCARI | KG | | 4,200.00 | 0.00 |
| STR_59 | Iniectie mortar de reparatie in fisuri existente | MC | | 1.20 | 0.00 |
| STR_60 | ARMATURA BST500S IN STALPI | KG | | 71,114.40 | 0.00 |
| STR_61 | COFRAJ IN STALPI | MP | | 2,022.00 | 0.00 |
| STR_63 | COFRAJ IN FUNDATII IZOLATE | MP | | 222.00 | 0.00 |
| STR_64 | Transportul rutier al materialelor | STONE | | 714.00 | 0.00 |
| STR_65 | Transportul rutier al betonului | STONE | | 4,302.00 | 0.00 |
| STR_66 | Transportul rutier al pamantului sau molozului | STONE | | 1,260.00 | 0.00 |
| STR_67 | Incarcarea materialelor | STONE | | 1,260.00 | 0.00 |
| STR_68 | Descarcarea materialelor | STONE | | 714.00 | 0.00 |
| STR_69 | Transport man. materiale, purtare directa | STONE | | 714.00 | 0.00 |
| STR_70 | Transport cu roaba 10 m | STONE | | 450.00 | 0.00 |
| STR_75 | TAIERE CU FIR DIAMANTAT A GOLURILOR | ML | | 108.00 | 0.00 |
| | ARHITECTURA | | | | |
| ARH_1 | Desfacere tencuiala existenta pe zona glafurilor int | ml | | 78.50 | 0.00 |
| ARH_2 | Desfacere tencuiala existenta pe zona glafurilor ext | ml | | 78.50 | 0.00 |
| ARH_3 | Desfacere tencuiala existenta pe fatada | mp | | 575.50 | 0.00 |
| ARH_5 | Desfaceri tencuieli | mp | | 1,723.50 | 0.00 |
| ARH_7 | Desfacere elemente metalice montate aparent la ferestre (grilaje ferestre) | kg | | 25.00 | 0.00 |
| ARH_15 | Asigurarea planitatii stratului suport pentru aplicarea termoizolatiei pe fatada | mp | | 1,995.00 | 0.00 |
| ARH_18 | Spalarea tencuiiilor la fatada | mp | | 1,995.00 | 0.00 |
| ARH_19 | Placarea peretilor exteriori, fatada in camp, balcoane/logii si atice, cu termoizolatie (Include adeziv, termoizolatie, fixarea mecanica cu dibluri din plastic) – placi de polistiren expandat ingnifugat de 10 cm grosime | mp | | 1,995.00 | 0.00 |
| ARH_22 | Placarea glafurilor si spaletilor cu termoizolatie (Include adeziv, termoizolatie, fixarea mecanica cu dibluri din plastic) – placi de polistiren expandat ingnifugat de 3 cm grosime | mp | | 279.00 | 0.00 |
| ARH_23 | Placare intrados placa balcoane, cu termoizolatie (include adeziv, termoizolatie, fixarea mecanica cu dibluri din plastic) – placi de polistiren expandat ingnifugat de 15 cm grosime | mp | | 110.00 | 0.00 |
| ARH_31 | Placare soclu cu termoizolatie (include adeziv, termoizolatie, fixarea mecanica cu dibluri metalice) – placi de polistiren extrudat de 8 cm grosime | mp | | 153.50 | 0.00 |
| ARH_34 | Protezare termoizolatie cu masa de spaclu in 2 straturi, 0,5 cm grosime, armata cu plasa din fibra de sticla | mp | | 2,427.50 | 0.00 |
| ARH_36 | Profile de protectie-intarire din aluminiu montate pe conturul golurilor si colturi fatada | ml | | 168.00 | 0.00 |
| ARH_37 | Profil cu lacrimar la soclu | ml | | 205.00 | 0.00 |
| ARH_38 | Profil cu lacrimar la ferestre | ml | | 313.50 | 0.00 |
| ARH_39 | Glaf din tabla zincata, grosime 0,5 mm | ml | | 313.50 | 0.00 |
| ARH_40 | Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1 mm, culoare alb, gri, bej, galben | mp | | 1,600.00 | 0.00 |
| ARH_41 | Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1.5 mm | mp | | 153.50 | 0.00 |
| ARH_43 | Finisaje exterioare cu tencuiala decorativa (inclusiv amorsa) de granulat 1 mm, culoare rosu, verde, albastru | mp | | 395.00 | 0.00 |
| ARH_47 | Zugraveli cu vopsea lavabila de interior (inclusiv amorsa) | mp | | 7,435.00 | 0.00 |
| ARH_52 | Demontare tamplarie existenta, din pvc sau Al | mp | | 248.00 | 0.00 |
| ARH_53 | Desfacere glafuri interioare | ml | | 74.00 | 0.00 |
| ARH_54 | Desfacere glafuri exterioare | ml | | 78.50 | 0.00 |
| ARH_55 | Procurare si montare tamplarie exterioara din PVC, sistem pentacameral cu geam termoizolant - usi | mp | | 16.80 | 0.00 |
| ARH_56 | Procurare si montare tamplarie exterioara din PVC, sistem pentacameral cu geam termoizolant, usa - spatii comune | mp | | 2.80 | 0.00 |
| ARH_61 | Procurare si montare tamplarie exterioara din Aluminiu, cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant - usi | mp | | 3.00 | 0.00 |
| ARH_62 | Procurare si montare tamplarie exterioara din Aluminiu, cu rupere de punte termica, cu geam termoizolant, prevazuta cu grile higrorreglabile | mp | | 1.20 | 0.00 |
| ARH_64 | Procurare si montare grile de aerisire din Aluminiu | mp | | 1.80 | 0.00 |
| ARH_66 | Procurare si montare usa etansa la foc izolata termic EI90', prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere | mp | | 22.00 | 0.00 |
| ARH_67 | Procurare si montare usa EI30', prevazuta cu dispozitiv de autoinchidere | mp | | 12.60 | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|-----|----------|--|------|
| ARH_69 | Desfacere straturi hidroizolatie veche | mp | | | |
| ARH_71 | Desfacere glaf din tabla zincata la parapet terasa, latime 35-50 cm | ml | 334.00 | | 0.00 |
| ARH_72 | Strat de egalizare din mortar M100T, grosime 3cm, suport pentru montaj termoizolatie, inclusiv curatarea suprafetelor | mp | 89.00 | | 0.00 |
| ARH_77 | Termoizolare cu polistiren extrudat ignifugat de 20cm grosime, aplicat pe stratul suport existent, suprafata orizontala, terasa | mp | 1,150.00 | | 0.00 |
| ARH_78 | Termoizolare cu polistiren extrudat ignifugat de 10 cm, aplicat pe stratul suport existent, suprafata verticala a parapetului terasei si a ventilatiilor | mp | 1,150.00 | | 0.00 |
| ARH_84 | Strat protectie termoizolatie, sapa usor armata cu plasa sudata d=4 mm din mortar M 100T, grosime 4 cm | mp | 225.00 | | 0.00 |
| ARH_85 | Amorsa cu bitum pe suprafete orizontale si verticale pentru aplicarea izolatilor | mp | 1,995.00 | | 0.00 |
| ARH_88 | Membrana PVC suprafata orizontala | mp | 1,225.00 | | 0.00 |
| ARH_89 | Membrana PVC suprafata verticala | mp | 1,150.00 | | 0.00 |
| ARH_90 | Folie de separatie din polietilena | mp | 225.00 | | 0.00 |
| ARH_92 | Bariera vapori + strat difuzie suprafete orizontale | mp | 1,375.00 | | 0.00 |
| ARH_93 | Bariera vapori + strat difuzie suprafete verticale | mp | 1,150.00 | | 0.00 |
| ARH_94 | Hidroizolare guri scurgere | buc | 225.00 | | 0.00 |
| ARH_95 | Racordarea hidroizolatiei pe elementele de strapungere | buc | 6.00 | | 0.00 |
| ARH_96 | Zidarie din BCA | buc | 590.00 | | 0.00 |
| ARH_97 | Glaf din tabla zincata la parapet terasa | ml | 225.00 | | 0.00 |
| ARH_103 | Sifoane receptoare terasa, inclusiv izolatia | buc | 12.00 | | 0.00 |
| ARH_104 | Deflectoare | buc | 4.00 | | 0.00 |
| ARH_105 | Inundarea terasei in vederea receptiei lucrarii | mp | 1,150.00 | | 0.00 |
| ARH_107 | Finisaj terasa circulabila din dale de beton inclusiv strat suport | mp | 300.00 | | 0.00 |
| ARH_108 | Strat protectie impotriva radacinilor | mp | 700.00 | | 0.00 |
| ARH_109 | Pietris | mc | 150.00 | | 0.00 |
| ARH_110 | Geotextil | mp | 700.00 | | 0.00 |
| ARH_111 | Pamant vegetal | mc | 210.00 | | 0.00 |
| ARH_133 | Procurare si montare grilaje fatada | mp | 240.00 | | 0.00 |
| ARH_146 | Lucrari de asigurare a etanseitatii fatadei cu soclu cu dop de bitum | ml | 225.00 | | 0.00 |
| ARH_150 | Membrana PVC sub placa parter | mp | 700.00 | | 0.00 |
| ARH_151 | Tencuielei mortat, armate cu plasa | mp | 700.00 | | 0.00 |
| ARH_152 | Petris de rau, strat de rupere a capilaritatii 30 cm grosime | mc | 210.00 | | 0.00 |
| ARH_157 | Zidarie de caramida plina 25cm grosime | mc | 90.00 | | 0.00 |
| ARH_159 | Hidroizolatie orizontala carton asfaltat, fasie 25 cm sub zidarii | mp | 5.50 | | 0.00 |
| ARH_162 | Placi din piatra naturala antiderapanta 25-30mm-granit fiarmat | mp | 565.00 | | 0.00 |
| ARH_164 | Usa metalica de exterior plina EI 90-C cu bara antipanica | mp | 35.00 | | 0.00 |
| ARH_166 | Ferestre mobile cu dispozitiv de desfumare automata si manuala | mp | 2.00 | | 0.00 |
| ARH_167 | Tamplarie aluminiu si geam duplex securizat fix (ferestre) | mp | 667.00 | | 0.00 |
| ARH_168 | Usi de acces tamplarie aluminiu cu geam duplex securizat si bara antipanica+sistem deschidere automata | mp | 16.80 | | 0.00 |
| ARH_178 | Sape de egalizare pardoseli exterioare | mp | 450.00 | | 0.00 |
| ARH_180 | Mana curenta din teava rotunda Ø 50 de otel vopsita | m | 13.00 | | 0.00 |
| ARH_181 | Gratar de inox pentru sters picioarele | buc | 4.00 | | 0.00 |
| ARH_182 | Confectii metalice pentru fixarea parapetilor scarii exterioare | kg | 23.40 | | 0.00 |
| ARH_185 | Pereti compart. gips-carton EI 180' pe struct met | mp | 6.50 | | 0.00 |
| ARH_186 | Pereti de compart. simplu placati grupuri sanitare cu foi gips-carton verde | mp | 125.00 | | 0.00 |
| ARH_188 | Placari cu gips-carton 2 straturi gips-carton normal | mp | 770.00 | | 0.00 |
| ARH_189 | Panouri compartimentare din HPL pe piciorzele inox | mp | 42.00 | | 0.00 |
| ARH_190 | Sapa slab armata de protectie termoizolatie 4cm grosime | mp | 163.00 | | 0.00 |
| ARH_191 | Tratamente hidroizolante la sape (vopsitorii speciale de impermeabilizare) | mp | 163.00 | | 0.00 |
| ARH_192 | Sapa de egalizare la pardoseli interioare | mp | 3,850.00 | | 0.00 |
| ARH_197 | Tencuielei interioare fin driscuite stalpi si pereti din beton sau caramida ,incl mortar | mp | 4,150.00 | | 0.00 |
| ARH_198 | Tencuielei interioare fin driscuite la tavane si grinzi din beton | mp | 2,756.00 | | 0.00 |
| ARH_202 | Tencuielei hidrofuge pentru impermeabilizarea peretilor subsolului | mp | 350.00 | | 0.00 |
| ARH_203 | Gleturi de modelaj | mp | 1,500.00 | | 0.00 |
| ARH_204 | Usi din HPL diverse culori, inclusiv shielduri si balamale | mp | 58.00 | | 0.00 |
| ARH_206 | Usi metalice cu autoinchidere | mp | 56.00 | | 0.00 |
| ARH_207 | Usi metalice RF cu autoinchidere, EI 90-C | mp | 5.05 | | 0.00 |
| ARH_208 | Usi din tamplarie aluminiu cu geam securizat si bara antipanica la interior | mp | 26.90 | | 0.00 |
| ARH_209 | Usi duble de interior, tamplarie aluminiu cu geam securizat | mp | 47.90 | | 0.00 |
| ARH_210 | Usa din confectii metalice, EI 30 cu autoinchidere | mp | 2.10 | | 0.00 |
| ARH_215 | Placi din piatra naturala antiderapanta 15mm granit fiarmat | mp | 564.50 | | 0.00 |
| ARH_216 | Plinte din placi ceramice H=10cm | m | 297.00 | | 0.00 |
| ARH_218 | Profile antiderapante metalice la trepte | m | 96.00 | | 0.00 |
| ARH_220 | Vopsea lavabila inclusiv glet la pereti si placari gips-carton | mp | 120.00 | | 0.00 |
| ARH_221 | Vopsitorii lavabile la pereti din beton sau zidarie tencuiti, inclusiv amorsa | mp | 3,301.00 | | 0.00 |
| ARH_222 | Vopsea acrilica / Latex inclusiv glet H=1.50m | mp | 1,190.00 | | 0.00 |
| ARH_223 | Placi ceramice(faianta) inclusiv strat de poza | mp | 623.00 | | 0.00 |
| ARH_224 | Vopsitorii lavabile la tavane si grinzi din beton pe tencuielei fin driscuite, inclusiv amorsa | mp | 3,301.00 | | 0.00 |
| ARH_230 | Placare pereti cu lambriu MDF | mp | 2,800.00 | | 0.00 |
| ARH_236 | Plinta lemn pentru parchet | ml | 1,141.00 | | 0.00 |
| ARH_237 | Usa interioara plina MDF, diferite culori, toc insertie metalica, 4 balamale, geam duplex 3-1-3 mm, complet echipata | mp | 90.00 | | 0.00 |
| ARH_238 | Balustrada metalica din teava rectangulara vopsita pentru rampa handicapati executata din beton | ml | 12.00 | | 0.00 |
| ARH_239 | Balustrada simpla scara exterioara | ml | 75.00 | | 0.00 |
| ARH_242 | ASIGURAREA VENTILARII BUCĂTĂRIILOR PRIN -CAROTARE FATADA | buc | 2.00 | | 0.00 |
| ARH_243 | GRILE PVC PENTRU VENTILARE BUCĂTĂRII | buc | 4.00 | | 0.00 |
| ARH_244 | Desfacere trotuar beton | mp | 55.00 | | 0.00 |
| ARH_245 | Trotuar beton | mp | 130.00 | | 0.00 |
| ARH_247 | Pardoseala parchet triplustratificat, inclusiv folie | mp | 1,640.00 | | 0.00 |
| ARH_249 | Sapa autonivelanta 5-8 mm | mp | 2,632.00 | | 0.00 |
| ARH_250 | Pardoseli gresie ceramica | mp | 329.00 | | 0.00 |
| ARH_257 | Desfaceri pardoseli piatra naturala, mozaic, ciment sclivisit | mp | 384.00 | | 0.00 |
| ARH_258 | Desfacere plinta gresie, piatra naturala, mozaic | ml | 384.00 | | 0.00 |
| ARH_259 | Desfacere plinta parchet, mocheita, covor pvc, etc | ml | 191.00 | | 0.00 |
| ARH_260 | Pardoseli rasina epoxidica | mp | 350.00 | | 0.00 |
| ARH_261 | Curatare pereti in vederea executarii lucrarilor de gletuire, zugraveala | mp | 7,100.00 | | 0.00 |
| ARH_264 | Gleturi de finisaj | mp | 172.30 | | 0.00 |
| ARH_267 | BALUSTRADA INOX :STALPI INOX D= 30MM H=0.9M LA 1 M INTERAX,3 BARE ORIZ D=10MM,MINA CRT INOX D=30MM | ml | 6.60 | | 0.00 |
| ARH_269 | Montaj plase impotriva insectelor pe rame pvc sau aluminiu | mp | 610.50 | | 0.00 |
| ARH_275 | Hidroizolatie lichida grupuri sanitare | mp | 1,558.00 | | 0.00 |
| ARH_277 | Zidarie de caramida, la umplere goluri zidarie, caramida plina presata | mc | 80.00 | | 0.00 |

| | | | | | |
|---------|--|-----|----|----------|-------------|
| ARH_280 | SPARGERII PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE | | mc | 220.00 | 0.00 |
| ARH_282 | Plinta granit | | ml | 728.00 | 0.00 |
| ARH_283 | Reparatii tencuieli interioare in jurul tocului/pervazului 2 cm grosime | | ml | 450.00 | 0.00 |
| ARH_294 | Tencuilei decorative la soclu | | mc | 3.00 | 0.00 |
| ARH_295 | Pereți compart. gips-carton EI 90' pe struct met cu o fata verde | | mp | 120.00 | 0.00 |
| ARH_296 | Pereți compart. gips-carton EI 90' pe struct met | | mp | 840.00 | 0.00 |
| ARH_297 | Placari cu gips-carton 1 strat gips-carton verde | | mp | 85.00 | 0.00 |
| ARH_298 | Tamplarie aluminiu si geam duplex securizat ei 90 | | mp | 2.00 | 0.00 |
| ARH_299 | Pereți compartimentare gips-carton, simplu placati, 1 fata gips-carton normal si o fata gips-carton rezistent la umiditate | | mp | 649.00 | 0.00 |
| ARH_313 | Pereți compartimentare gips-carton, pe structura metalica, 3 placii RF pe fiecare parte + 1placa RBI | | mp | 120.00 | 0.00 |
| ARH_316 | Patura de vegetatie | | mp | 700.00 | 0.00 |
| ARH_317 | Ancadrament metal rosu - flashing ferestre (cutie care incadreaza ferestrele) | | mp | 470.00 | 0.00 |
| ARH_342 | Termoziolatii orizontale sub placa parter polisiren extrudat 10 cm grosime | | mp | 700.00 | 0.00 |
| IE_17 | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI TARI | | | | 0.00 |
| IE_17 | CORP IL TIP PROIECTOR, SURSA LED 17W/IP 65/240 V/50HZ/4000K, MONTAT APARENT | buc | | 6.00 | 0.00 |
| IE_18 | CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 40W/IP20/240V/50HZ/4000K, MONTAT APARENT | buc | | 430.00 | 0.00 |
| IE_19 | CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 40W/IP20/240V/50HZ/3200K, MONTAT APARENT | buc | | 30.00 | 0.00 |
| IE_20 | CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 12W/ETANS IP44/240V/50HZ/4000K, MONTAT INCASTR | buc | | 39.00 | 0.00 |
| IE_21 | CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/ETANS IP54/240V/50HZ/4000K, MONTAT APARENT | buc | | 66.00 | 0.00 |
| IE_22 | CORP DE IL ECHIPAT CU SURSA LED 36W/ETANS IP54/240V/50HZ/4000K, MONT AP+KIT EMERG 2H | buc | | 6.00 | 0.00 |
| IE_23 | CORP DE IL TIP PLAFONIERA CU SURSA LED 15W/ETANS IP44/240V/50HZ/4000K, MONTAT INCASTR | buc | | 12.00 | 0.00 |
| IE_24 | CORP IL DE SIGURANTA evacuare CU LED 3W MON AP,PERMANENT,ACUM. AUT 3H,INCL ACCESORII | buc | | 80.00 | 0.00 |
| IE_25 | CORP IL DE SIGURANTA ANTIPANICA CU LED 3W MON AP,PERMANENT,ACUM. AUT 3H,INCL ACCESORII | buc | | 24.00 | 0.00 |
| IE_27 | CONEXIUNI CORPURI DE ILUMINAT | buc | | 693.00 | 0.00 |
| IE_31 | TABLOU EL TEP, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_33 | TABLOU EL TEE1.1, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_34 | TABLOU EL TEE1.2, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_37 | TABLOU EL TEE3, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL. ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_38 | TABLOU EL CURENTI SLABI T.CS, CARCASA DIN PLASTIC IP31, MONTAT APARENT PE PERETE, COMPL ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_39 | TABLOU EL TE.CT,DULAP METALIC IP44, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPL ECHIP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_40 | TABLOU EL. GENERAL T.G., DULAP METALIC IP44, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPLET ECHI | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_41 | TABLOU ELECTRIC TE.S., DULAP METALIC IP44, MONTAT APARENT SAU INCASTRAT PE/IN PERETE, COMPLET ECHIPA | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_59 | Platbanda OL-Zn 25x4 - (coborare, paratraznet) procurare si montare | ml | | 100.00 | 0.00 |
| IE_60 | Piesa separatie | buc | | 4.00 | 0.00 |
| IE_61 | Verificare PRIZA DE PAMANT | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_62 | Platbanda OL-Zn 40x4 - MONTATA IN FUNDATIE | ml | | 350.00 | 0.00 |
| IE_63 | PIESA DE PRINDERE PLATBANDA IN CRUCE SAU IN T | buc | | 150.00 | 0.00 |
| IE_64 | CUPRU STANTAT 25MM PENTRU LEGARE PARATRAZNET LA PLATBANDA | ml | | 25.00 | 0.00 |
| IE_66 | CONDUCTOR SAU CABLU PENTRU ECHIPOTENTIALIZARE VLPY 1X16MM | ml | | 100.00 | 0.00 |
| IE_67 | BARA PRINCIPALA DE LEGARE LA PAMANT DIN CUPRU 50 MMP | buc | | 1.00 | 0.00 |
| IE_71 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMP | ml | | 6.200.00 | 0.00 |
| IE_72 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X2.5MMP | ml | | 3.900.00 | 0.00 |
| IE_73 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 4X1.5MMP | ml | | 420.00 | 0.00 |
| IE_74 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X4MMP | ml | | 100.00 | 0.00 |
| IE_75 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X4MMP | ml | | 200.00 | 0.00 |
| IE_76 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X6MMP | ml | | 200.00 | 0.00 |
| IE_77 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 5X10MMP | ml | | 200.00 | 0.00 |
| IE_78 | Cablu de alimentare din cupru, armat, cu intarziere la propagarea flacarilor, cu degajare redusa de fum si fara degajare de halogenuri, tip NHXH E90 5x10mmp, Un=1kV | ml | | 100.00 | 0.00 |
| IE_85 | Montare aparat/ ingropat tub PVC D=16 mm | ml | | 3.500.00 | 0.00 |
| IE_86 | Montare aparat/ ingropat tub PVC D=20 mm | ml | | 1.800.00 | 0.00 |
| IE_89 | DOZA DERIVATIE DIFERITE DIMENSIUNI, MONTATE APARENT | buc | | 360.00 | 0.00 |
| IE_90 | CONEXIUNI IN DOZE DE DERIVATIE | buc | | 720.00 | 0.00 |
| IE_93 | INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ INGROPAT, CU DOZA DE APARAT SI RAMA, IP20 | buc | | 33.00 | 0.00 |
| IE_94 | INTRERUPATOR SIMPLU, 10A/230V, MONTAJ APARENT, IP44 | buc | | 2.00 | 0.00 |
| IE_95 | INTRERUPATOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ INGROPAT CU DOZA DE APARAT SI RAMA, IP20 | buc | | 52.00 | 0.00 |
| IE_96 | INTRERUPATOR DUBLU 10A/230V, MONTAJ APARENT, IP44 | buc | | 10.00 | 0.00 |
| IE_98 | BUTON CU REVENIRE 10A/230V, MONTAJ INGROPAT, IP20 | buc | | 22.00 | 0.00 |
| IE_101 | PRIZA 2P+PE/16A/230V,ALBA, SIMPLA CU PROTECTIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA ORNAMALB | buc | | 45.00 | 0.00 |
| IE_102 | PRIZA 2P+PE/16A/230V,ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT INGR CU DOZA DE AP SI RAMA ORNAM | buc | | 66.00 | 0.00 |
| IE_103 | PRIZA 2P+PE/16A/230V,ALBA, DUBLA CU PROTECTIE, MONT AP IP44 | buc | | 10.00 | 0.00 |
| IE_104 | EXECUTARE SLIT IN PERETE DE CARAMIDA | ml | | 300.00 | 0.00 |
| IE_105 | MATAREA DE SANTURI IN PERETI | ml | | 300.00 | 0.00 |
| IE_106 | STRAPUNGERE IN ZIDARIE BETON SIMPLU SAU PIATRA 16-20CM SECT. 50-300CMP | buc | | 200.00 | 0.00 |
| IE_107 | PAT DE CABLURI METALIC 60X50,COTURI, T-URI, MAT. DE MONTAJ | ml | | 50.00 | 0.00 |
| IE_108 | PAT DE CABLURI MET 60X300,COTURI, T-URI, MAT. DE MONTAJ | ml | | 200.00 | 0.00 |
| IE_109 | MONTAREA ACCESORILOR PT JGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE:CURBA 300X60 | buc | | 9.00 | 0.00 |



| | | | | |
|---------|---|------|----------|-------------|
| IE_110 | MONTAREA ACCESORIILOR PTJGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE:PIESA T 300X60 | buc | 3.00 | 0.00 |
| IE_111 | Numere de bransarea, etichete | buc | 200.00 | 0.00 |
| IE_112 | Descarcarea materialelor | t | 30.00 | 0.00 |
| IE_113 | Transportul rutier al materialelor | t | 30.00 | 0.00 |
| IE_114 | ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE | buc | 200.00 | 0.00 |
| IE_115 | Sistem de etansare antifoc la trecerea prin pereti si plansee | mp | 10.00 | 0.00 |
| IE_116 | BARA PENTRU CONECTAREA CONDUCTOARELOR DE ECHIPOTENTIALIZARE | buc | 1.00 | 0.00 |
| IE_117 | DIBLURI SI HOLTURUBURI 6/8 MM | buc | 1,500.00 | 0.00 |
| MOE_1 | MONTAJ ECHIPAMENTE MONTARE DISPOZ. DE CAPTARE TRASNET TIP PDA, MONT PE TIJA HM=6M, RAZA DE PROT RP=86M | buc. | 1.00 | 0.00 |
| MOE_3 | Montare GRUP ELECTROGEN 10KVA COMPL ECHIP,CARCASAT, MONT. IN EXT, CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H | buc. | | 0.00 |
| MOE_4 | Montare GRUP ELECTROGEN 5.5KVA COMPL ECHIP,CARCASAT, MONT. IN EXT, CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H | buc. | 2.00 | 0.00 |
| MOE_5 | Montare Baterie de compensare 270kVAR, (18x15kVAR) trepte, complet automatizata si echipata | buc. | 10.00 | 0.00 |
| MOE_7 | MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasa , montaj in exterior, cu atenuator de zgomot, cu esapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus, S=300kVA (240kW), n=1500 rot /min, cu panou de sincronism. | buc. | 1.00 | 0.00 |
| MOE_12 | Montare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.25 Millenium nivel IV | buc. | 14.00 | 0.00 |
| MOE_13 | Montare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.25 Millenium nivel IV | buc. | 6.00 | 0.00 |
| ECE_1 | ECHIPAMENTE DISPOZ. DE CAPTARE TRASNET TIP PDA, MONT PE TIJA HM=6M, RAZA DE PROT RP=86M | buc. | 1.00 | 0.00 |
| ECE_5 | GRUP ELECTROGEN 5.5KVA COMPL ECHIP,CARCASAT, MONT. IN EXT, CU ATENUAT ZGOMOT, PANOU COM AUT8H | buc. | 2.00 | 0.00 |
| ECE_6 | MONT. Grup electrogen complet echipat, carcasa , montaj in exterior, cu atenuator de zgomot, cu esapament, cu panou de comanda complet echipat, autonomie 8 h, cu rezervor inclus, S=300kVA (240kW), n=1500 rot /min, cu panou de sincronism. | buc. | 5.00 | 0.00 |
| ECE_7 | Baterie de compensare 270kVAR, (18x15kVAR) trepte, complet automatizata si echipata | buc. | 1.00 | 0.00 |
| ECE_8 | PARATRASNET TIP PDA CU RP=79M H=5M | buc. | 1.00 | 0.00 |
| ECE_9 | UPS , 1 kVA (0.8 kW), 1~ IN/OUT, autonomie 8 minute. | buc. | 1.00 | 0.00 |
| ECE_13 | Procurare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.25 Millenium nivel IV | buc. | 9.00 | 0.00 |
| ECE_14 | Procurare paratrasnet cu dispozitiv de amorsare PDA Prevectron TS3.25 Millenium nivel IV | buc. | 1.00 | 0.00 |
| IESV_1 | INSTALATII ELECTRICE - CURENTI SLABI DETECTIE INCENDIU | | | 0.00 |
| IESV_3 | ACUMULATOR 26AH/12V | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESV_4 | ACUMULATOR 12V/18 AH (PENTRU SURSE) | buc | 8.00 | 0.00 |
| IESV_5 | ACUMULATOR 12V/2.5 AH(PENTRU SIRENE DE EXTERIOR) | buc | 4.00 | 0.00 |
| IESV_6 | CABLU REZISTENT LA FOC 30 MIN JE-H(ST)E30 2X2X0.8 | m | 2,200.00 | 0.00 |
| IESV_7 | CABLU REZISTENT LA FOC 30MIN NHXH 4X1.5MM | m | 200.00 | 0.00 |
| IESV_8 | SIST. POZARE CABL.DIVID. E30 PE PERETI SI PLANSEE, DIST FIXARE MAX 300MM-CLEMA D=6MM+SURUB 6.3X35MM | buc | 6,600.00 | 0.00 |
| IESV_9 | CABLU ALIMENTARE CENTRALA DETECTIE CYY-F 3X1.5 | m | 150.00 | 0.00 |
| IESV_10 | ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE | buc | 150.00 | 0.00 |
| IESV_11 | IZOLATIE REZIST. LA FOC F90 PT CABLU INDIVIDUAL LA TRECEREA PRIN PERETI USORI | buc | 50.00 | 0.00 |
| IESV_12 | IZOLATIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLAFOANE | buc | 100.00 | 0.00 |
| IESV_13 | DIBLURI SI HOLTURUBURI 6/8 MM | buc | 800.00 | 0.00 |
| IESV_14 | INCERCAREA CABLURILOR DE COMANDA SI SEMNALIZARE | buc | 80.00 | 0.00 |
| IESV_15 | VERIFICAREA SISTEMULUI CONECTAT LA PROCES | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESV_16 | VERIFICAREA SISTEMULUI NECONECTAT LA PROCES | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESV_17 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO, TVCI | | | |
| IESV_18 | ORGANIZATOARE ORIZONTALE | buc | 3.00 | 0.00 |
| IESV_19 | PATCH PANEL 24 PORTURI RJ45 | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESV_20 | PATCH CORD UTP CAT.6, 2M | buc | 39.00 | 0.00 |
| IESV_21 | CABLU UTP CAT.6 | m | 3,120.00 | 0.00 |
| IESV_22 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X2.5MMIP | m | 100.00 | 0.00 |
| IESV_23 | TUB DE PROTECTIE DIN PVC D.20MM | m | 2,500.00 | 0.00 |
| IESV_24 | CANAL DE CABLU PVC 60X100 | m | 10.00 | 0.00 |
| IESV_25 | TUB COPEX D=16MM | m | 100.00 | 0.00 |
| IESV_26 | DOZE DE CONEXIUNI 100X100 | buc | 15.00 | 0.00 |
| IESV_27 | DIBLURI SI HOLTURUBURI 6/8 MM | buc | 2,000.00 | 0.00 |
| IESV_28 | CONECTORI RJ45 | buc | 78.00 | 0.00 |
| IESV_29 | CABLU VEGA DE 5M | buc | 3.00 | 0.00 |
| IESV_30 | NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU CIRCUITELE TELEFONICE SAU CABLE ELECTRICE | buc | 80.00 | 0.00 |
| IESV_31 | NUMERE DE BRANSAMENT,ETICHETE PENTRU PATCH PANEL | buc | 48.00 | 0.00 |
| IESV_32 | ETANSAREA CABLURILOR LA TRECEREA PRIN PERETI SI PLANSEE | buc | 30.00 | 0.00 |
| IESV_33 | IZOLATIE REZ LA FOC F90 PT TRECEREA CABLURILOR PRIN PERETI SI PLAFOANE | buc | 30.00 | 0.00 |
| IESV_34 | CONEXIUNI / VERIFICARI / PROBE -INREGISTRATOR VIDEO IN RETEA | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESV_35 | SISTEM APELARE ASISTENTA | | | |
| IESAS_1 | CABLU UTP CAT 6E | m | 500.00 | 0.00 |
| IESAS_2 | CABLU DIN CUPRU TIP N2XH 3X1.5MMIP | m | 300.00 | 0.00 |
| IESAS_3 | TUB DE PROTECTIE DIN PVC D.20MM | m | 300.00 | 0.00 |
| IESAS_4 | DIBLURI SI HOLTURUBURI 6/8 MM | buc | 150.00 | 0.00 |
| IESAS_5 | DOZE DERIVATIE 100X100 | buc | 5.00 | 0.00 |
| IESAS_6 | PAT DE CABLURI MET 60X200,COTURI, T-URI, MAT. DE MONTAJ | m | 200.00 | 0.00 |
| IESAS_7 | MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE:CURBA 200X60 | buc | 9.00 | 0.00 |

| | | | | |
|-----------|--|------|--------|------|
| IESAS_8 | MONTAREA ACCESORIILOR PT JGHEABURI METALICE CABLURI ELECTRICE:PIESA T 200X60 | buc | 3.00 | 0.00 |
| IESAS_9 | TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM. \$ MONTAJ ECHIPAMENTE | tone | 1.00 | 0.00 |
| IEDAL_1 | SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU | | | 0.00 |
| IEDAL_1 | CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.4BUCLE,MAX.126 ELEM,COMPL. ECHIPATA | buc | 1.00 | 0.00 |
| IEDAL_2 | CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.3BUCLE,MAX.126 ELEM,COMPL. ECHIPATA | buc | 0.00 | 0.00 |
| IEDAL_3 | DETECTOR OPTIC DE FUM | buc | 133.00 | 0.00 |
| IEDAL_4 | DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL, INDICATOR OPTIC CU LED | buc | 0.00 | 0.00 |
| IEDAL_5 | MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU SE AFLA PE BUCLA DE DETECTIA, IP66 | buc | 8.00 | 0.00 |
| IEDAL_6 | SOCLU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA | buc | 133.00 | 0.00 |
| IEDAL_7 | BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLATOR | buc | 21.00 | 0.00 |
| IEDAL_8 | SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPATIU PT 2 ACUMULATORI 18AH | buc | 4.00 | 0.00 |
| IEDAL_9 | SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH | buc | 27.00 | 0.00 |
| IEDAL_10 | SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH | buc | 2.00 | 0.00 |
| IEDAL_11 | COMUNICATOR GSM (APELATOR TELEFONIC) | buc | 1.00 | 0.00 |
| IEDAL_12 | MOTOR ACTIONARE TRAPA DE FUM | buc | 2.00 | 0.00 |
| IEDAL_13 | MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA | buc | 2.00 | 0.00 |
| IEDAL_14 | CONTACT MAGNETIC | buc | 4.00 | 0.00 |
| IESVT_1 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO, TVCI | | | 0.00 |
| IESVT_1 | CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR 30M | buc | 28.00 | 0.00 |
| IESVT_2 | CAMERE VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR 30M | buc | 11.00 | 0.00 |
| IESVT_3 | INREGISTRATOR VIDEO DE RETEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU 4X HDD 4TB | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESVT_4 | RACK 32U, 19", 600X600MM, ECHIP. CU UNITATE4 VENTIL, ORGANIZI VERT, KIT IMPAMANT, UNIT 6 PRIZE SCHUKO | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESVT_5 | SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONTABIL IN RACK 19" | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESVT_6 | MONITOR COLOR 27" LCD | buc | 3.00 | 0.00 |
| IESVT_7 | UPS 3KVA | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESAS_1 | SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI ECHIPAMENTE | buc | 4.00 | 0.00 |
| IESDAL_1 | SISTEM DETECTIE SI AVERTIZARE INCENDIU | | | 0.00 |
| IESDAL_1 | CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.4BUCLE,MAX.126 ELEM,COMPL. ECHIPATA | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESDAL_2 | CENTR DE INCENDIU ANALOG ADRES.3BUCLE,MAX.126 ELEM,COMPL. ECHIPATA | buc | 0.00 | 0.00 |
| IESDAL_3 | DETECTOR OPTIC DE FUM | buc | 133.00 | 0.00 |
| IESDAL_4 | DETECTOR DUAL DE TEMPERATURA SI FUM ANALOG ADRESABIL, INDICATOR OPTIC CU LED | buc | 0.00 | 0.00 |
| IESDAL_5 | MODUL ADRESABIL PT. COMANDA ECHIPAMENTE CONV. CE NU SE AFLA PE BUCLA DE DETECTIA, IP66 | buc | 8.00 | 0.00 |
| IESDAL_6 | SOCLU UNIVERSAL PT. DETECTORI, CULOARE ALBA | buc | 133.00 | 0.00 |
| IESDAL_7 | BUTON DE INCENDIU ANALOG ADRESABIL IP24 CU IZOLATOR | buc | 21.00 | 0.00 |
| IESDAL_8 | SURSA DE CURENT 24V/5A IN CUTIE, CU SPATIU PT 2 ACUMULATORI 18AH | buc | 4.00 | 0.00 |
| IESDAL_9 | SIRENA DE INTERIOR ADRESABILA CU FLASH | buc | 27.00 | 0.00 |
| IESDAL_10 | SIRENA DE EXTERIOR CU FLASH | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESDAL_11 | COMUNICATOR GSM (APELATOR TELEFONIC) | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESDAL_12 | MOTOR ACTIONARE TRAPA DE FUM | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESDAL_13 | MOTOR DESCHIDERE AUTOMATA USA | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESDAL_14 | CONTACT MAGNETIC | buc | 4.00 | 0.00 |
| IESSVT_1 | SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO, TVCI | | | 0.00 |
| IESSVT_1 | CAMERA VIDEO DE INTERIOR DOME IP, IR 30M | buc | 28.00 | 0.00 |
| IESSVT_2 | CAMERE VIDEO DE ALL-IN-ONE DE EXTERIOR, IR 30M | buc | 11.00 | 0.00 |
| IESSVT_3 | INREGISTRATOR VIDEO DE RETEA NVR 32 CANALE, ECHIPAT CU 4X HDD 4TB | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESSVT_4 | RACK 32U, 19", 600X600MM, ECHIP. CU UNITATE4 VENTIL, ORGANIZI VERT, KIT IMPAMANT, UNIT 6 PRIZE SCHUKO | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESSVT_5 | SWITCH 24 PORTURI RJ45, CU POE PE TOATE PORTURILE, MONTABIL IN RACK 19" | buc | 2.00 | 0.00 |
| IESSVT_6 | MONITOR COLOR 27" LCD | buc | 3.00 | 0.00 |
| IESSVT_7 | UPS 3KVA | buc | 1.00 | 0.00 |
| IESAA_1 | SISTEM APELARE DIN TOALETA PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI INSTALATII SANITARE | buc | 4.00 | 0.00 |
| IS_1 | Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatii flexibile din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x22 | m | 40.00 | 0.00 |
| IS_2 | Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatii flexibile din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x28 | m | 17.00 | 0.00 |
| IS_3 | Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatii flexibile din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x35 | m | 12.00 | 0.00 |
| IS_4 | Izolarea conductelor montate aparent cu tuburi din izolatii flexibile din spuma microporoasa cu celule inchise cu grosime de 19 mm - 19x42 | m | 7.00 | 0.00 |
| IS_6 | MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CUTIE+RAMA) | BUC | 9.00 | 0.00 |
| IS_7 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4" | BUC | 175.00 | 0.00 |
| IS_8 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1" | BUC | 75.00 | 0.00 |
| IS_9 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4" | BUC | 50.00 | 0.00 |
| IS_10 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/2" | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_11 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2" | BUC | 18.00 | 0.00 |
| IS_12 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=2 1/2" | BUC | 285.00 | 0.00 |
| IS_13 | MONTAREA PRIN INCADRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3" | BUC | 5.00 | 0.00 |
| IS_14 | ETANSARE EI120 SI EI60 CU MATERIAL INTUMEX PROMAT PENTRU TOATE ETAJELE INCL.MAT.MARUNT DE ETANSARE | MP | 25.00 | 0.00 |

[Handwritten signature]

| | | | | |
|-------|---|-----|--------|------|
| IS_15 | CLAPETA DE SENS DN 3" | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_16 | MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, MONTATA IN COLOANE HIDRANTI, D= 2" | M | 18.00 | 0.00 |
| IS_17 | MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, COLOANE, HIDRANTI, D=2 1/2" | M | 285.00 | 0.00 |
| IS_18 | MONTAREA TEVII DIN OTEL, PT. INSTALATII, ZINCATA, COLOANE, CLADIRI DE LOCUIT-SOCIAL CULTURALE, D= 3" | M | 15.00 | 0.00 |
| IS_19 | MANOMETRU CU ROBINET DE CONTROL | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_20 | SORB CU SUPAPA DE SENS SI FILTRU DN = 3" | BUC | 3.00 | 0.00 |
| IS_22 | MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D= 2" | BUC | 9.00 | 0.00 |
| IS_24 | MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D=2 1/2" | BUC | 100.00 | 0.00 |
| IS_26 | MONTAREA UNUI FITING PE COND. EXISTENTA, TEAVA DIN OTEL SUDATA LONGITUDINAL, PT. INSTAL. ZINCATA, D= 3" | BUC | 8.00 | 0.00 |
| IS_28 | CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE, OTEL PT. INSTAL., NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D=2 1/2" | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_29 | CONF. SI MONT. TEVII DE PROTECTIE, OTEL PT. INSTAL., NEAGRA, LA TRECEREA CONDUCT. PRIN PLANSEE D= 3" | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_31 | RACORD FIX PT. STINS INCENDIU, AVIND DIAM. 4" TIP A | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_32 | RACORD FIX PT. STINS INCENDIU, CU DIAM. 3" TIP B | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_33 | GAURIRI SI STRAPUNGERI CU MIJL. MANUAL DIAM > 50 MM | M | 50.00 | 0.00 |
| IS_34 | MATAREA GOLURILOR SI SANTURILOR, DUPA INSTALATII, IN PERETI SI PLANSEE, CU MORTAR DE CIMENT | BUC | 50.00 | 0.00 |
| IS_36 | BRATARA PT. FIXAREA COND. DE ALIM. APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 2" | BUC | 18.00 | 0.00 |
| IS_37 | BRATARA PT. FIXAREA COND. DE ALIM. APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D=2 1/2" | BUC | 285.00 | 0.00 |
| IS_38 | BRATARA PT. FIXAREA COND. DE ALIM. APA SI GAZE, OTEL SAU PVC, MONTATA PRIN INCASTRARE, D= 3" | BUC | 5.00 | 0.00 |
| IS_41 | VANA 3 CAI DN=3" | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IS_42 | TEAVA DIN POLIETILENA INALTA DENSITATE - PEHD - PN 10 BAR D=3" | M | 50.00 | 0.00 |
| IS_43 | FITINGURI PENTRU IMBINARE TEVI OL-ZN DN 2" | BUC | 9.00 | 0.00 |
| IS_44 | FITINGURI PENTRU IMBINARE TEVI OL-ZN DN 2 1/2" | BUC | 100.00 | 0.00 |
| IS_45 | Demontare tevi din otel | ml | | 0.00 |
| IS_46 | FITINGURI PENTRU IMBINARE TEVI OL-ZN DN 3" | BUC | 8.00 | 0.00 |
| IS_49 | MONT. TEAVA, MATERIAL PLASTIC PPR, D=20MM | M | 350.00 | 0.00 |
| IS_50 | MONT. TEAVA, MATERIAL PLASTIC PPR, D=25MM | M | 150.00 | 0.00 |
| IS_51 | MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC, PPR, D=32MM | M | 100.00 | 0.00 |
| IS_52 | MONTARE TEAVA, MATERIAL PLASTIC, PPR, D=40MM | M | 30.00 | 0.00 |
| IS_55 | MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN, D= 32MM | M | 60.00 | 0.00 |
| IS_56 | MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN, D= 40MM | M | 50.00 | 0.00 |
| IS_57 | MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN, D= 50MM | M | 175.00 | 0.00 |
| IS_59 | MONTARE TEAVA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN, D=110MM | M | 350.00 | 0.00 |
| IS_60 | MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 32MM | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IS_61 | -COT PT. INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=32MM MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 40MM | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_63 | -COT PT. INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=40MM MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 50MM | BUC | 40.00 | 0.00 |
| IS_64 | -COT PT. INSTALATII DE CANALIZARE, POLIPROPILENA, D=50MM MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM | BUC | 40.00 | 0.00 |
| IS_66 | MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D=110MM | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IS_67 | SUPORTI PT. SUSTINEREA CONDUCTELOR PENTRU CANALIZARE, AVIND GREUTATE DE 31 - 65 KG | BUC | 300.00 | 0.00 |
| IS_70 | MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN FONTA EMAILATA, COMBINAT CU 2 RACORD SI IESIRE LATERALA, D=50MM | BUC | 18.00 | 0.00 |
| IS_71 | MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE, PP, PP-R) PT. CANAL, IMBINARE CU GARNITURA, D= 110MM | BUC | 45.00 | 0.00 |
| IS_72 | -PIESA CURATIRE, POLIPROPILENA IGNIFUGA, PT. CANAL, D3=110 MONTARE AERATOR PE COLOANE DE AERISIRE, 50/75/110MM | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_73 | MONTAREA LAVOARULUI-SEMPORTELAN, PORTELAN SANITAR - PIEDESTAL | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IS_74 | MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE LAVOAR, SPALATOR | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IS_75 | MONT. VAS CLOSET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT. LA INALTIME; SEMINALTIME, SIFON TIP S | BUC | 25.00 | 0.00 |
| IS_77 | MONTAREA CAZII DE BAIE (FONTA EMAILATA, POLIMETACRIL, FIBRE STICLA, ETC.) INCL. HIDROMASJ. PICIOARE FONTA | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_78 | MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB. SANITARE D=3/8"-1/2" | BUC | 90.00 | 0.00 |
| IS_79 | MONTAREA ROBINETULUI DE SERVICIU, SIMPLU SAU DUBLU, CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8"-1/2" | BUC | 25.00 | 0.00 |
| IS_80 | MONTAREA BATERIEI AMESTECATOARE PENTRU BAIE, CU DUS FLEXIBIL SAU CU DUS FIX, PE PERETE DIN BETON | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_89 | USITE DIN MASE PLASTICE PENTRU CURATIRE SI ACCES LA ROBINETI | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_91 | RECEPTOR APA PLUVIALA, MONTAJ VERTICAL, ANTIINGHET, DEBIT 0.9 L/S | BUC | 10.00 | 0.00 |
| IS_93 | DEMONTAREA TEVII DIN PVC NEPLASTIFIATA, TIP G, EXIST. EXT. CLADIRII, LA LEG.-COL.-COND. DISTRIB. 63-110MM | M | 485.00 | 0.00 |
| IS_94 | DEMONTAREA TUBURILOR SI PIESELOR DE LEGATURA FASONATE DIN FONTA, PENTRU CANALIZARE, D= 100MM | M | 630.00 | 0.00 |
| IS_95 | DEMONTARE SIFON DE PARDOSEALA (INDIFERENT TIPUL), DIAMETRUL DE 50 MM | M | 18.00 | 0.00 |
| IS_96 | DEMONTAREA UNUI LAVOAR DE FAINTA, INCLUSIV ACCESORIILE | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IS_97 | DEMONTAREA UNUI VAS DE CLOSET DIN FAINTA, COMPLET ECHIPAT | BUC | 25.00 | 0.00 |
| IS_98 | DEMONTAREA UNUI ROBINET SIMPLU SERVICIU SAU CU RACORD, AVIND DIAMETRUL DE : 3/8" - 1/2" | BUC | 10.00 | 0.00 |
| IS_99 | DEMONTAREA UNEI BATERII DE STATIVE CU D=1/2" | BUC | 2.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|--|-------|----------|-------------|
| IS_100 | DEMONTAREA UNEI OGLINZI DIN SEMICRISTAL | BUC | 18.00 | 0.00 |
| IS_101 | DEMONTAREA UNEI ETAJERE DIN SEMICRISTAL SAU DIN FAJANTA | BUC | 15.00 | 0.00 |
| IS_102 | DEMONTAREA UNUI PORTPROSOP SAU A UNEI PORTHIRTII DIN FONTA, TABLA SAU MATERIAL PLASTIC | BUC | 40.00 | 0.00 |
| IS_212 | Robinet de golire d= 1,2", procurare si montare | buc | 5.00 | 0.00 |
| IS_278 | Sapatura de pamant in spatii limitate pentru conducte in teren tare; | m3 | 500.00 | 0.00 |
| IS_280 | Umplutura in santuri la conducte de canalizare cu substrat de nisip de 15 cm si acoperire 10 cm; | m3 | 500.00 | 0.00 |
| IS_281 | Compactarea cu maini de mana a umpluturilor, in straturi de 10 cm grosime; | 100m3 | 500.00 | 0.00 |
| IS_285 | <p>Camion de vizitare PP DN1000, alcatuit din:</p> <p>- Baza PP DN1000 cu o suprafata neteda de pozitionare, o intrare cu un inel de etansare EPDM montat fix (Safety-Lock), o iesire sub forma de capat de varf, declivitate variabila 0-2%, , posibilitati de conectare pentru conducte cu diametre cuprinse intre 160 - 500 mm;</p> <p>- Tub de inaltime PP DN1000 inclusiv scara de urcare si garnitura DN1000 cu posibilitate racordare intrari laterale DN110-DN400;</p> <p>- Con PP DN1000/625 inclusiv scara de acces si inele de etansare DN1000/625;</p> <p>- Inel de pozitionare din beton pentru capacele BEGU uzuale din cornet DN625;</p> <p>- Capac DN625 din fonta sau fonta-beton clasa D400.</p> | buc | 6.00 | 0.00 |
| IS_288 | Procurare si montare geiger nou cu depozit si sifon DN 400, 1 OUT DN160, complet echipat, inclusiv piesa de sprijin pentru gratar si gratar clasa de sarcini D400 | buc | 6.00 | 0.00 |
| IS_289 | ELEMENTE DE RIGOLA COMPLET ECHIPATE INCL PIESA SPRUIJIN GRATAR, GREJAR CLASA B125, L=1M, D=110MM | M | 80.00 | 0.00 |
| IS_296 | Spalarea instalatiei de distributie apa calda subso | ml | 100.00 | 0.00 |
| UCM 1 | MONTAJ ECHIPAMENTE | | | 0.00 |
| UCM 2 | REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM 3 | GRUP POMPARE APA 1A+1R 2X4MCH, H=4.6 MCA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM 4 | POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM 5 | GRUP POMPARE HIDRANTI CU 2 POMPE (A+R) 5L/S 68MCA P10BAR | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM 6 | REZERVOR APA INCENDIU PEHD 1000 L PN10 BAR | BUC. | 3.00 | 0.00 |
| UCM 7 | DISTRIBUTOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRU+RG1/2" | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| ECS 1 | ECHIPAMENTE | | | 0.00 |
| ECS 2 | REZERVOR TAMPON PEHD 1500 LITRI CU SENZOR LIPSA APA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| ECS 3 | GRUP POMPARE APA 1A+1R 2X4MCH, H=4.6 MCA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| ECS 4 | POMPA SUBMERS APA UZATA 4.8MC/H H=4.8MCA | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| ECS 5 | GRUP POMPARE HIDRANTI CU 2 POMPE (A+R) 5L/S 68MCA P10BAR | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| ECS 6 | REZERVOR APA INCENDIU PEHD 1000 L PN10 BAR | BUC. | 3.00 | 0.00 |
| ECS 7 | DISTRIBUTOR / COLECTOR HIDRANTI D=2" CU MANOMETRU+RG1/2" | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| IT_2 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 20mm, inclusiv fittinguri | ml | 350.00 | 0.00 |
| IT_3 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 25mm, inclusiv fittinguri | ml | 120.00 | 0.00 |
| IT_4 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 32mm, inclusiv fittinguri | ml | 150.00 | 0.00 |
| IT_5 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 40mm, inclusiv fittinguri | ml | 80.00 | 0.00 |
| IT_6 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 50mm, inclusiv fittinguri | ml | 40.00 | 0.00 |
| IT_7 | Montarea tevii de polipropilena cu insertie de compozit, pentru instalatii montate la conducte distribuite, avand D = 63mm, inclusiv fittinguri | ml | 20.00 | 0.00 |
| IT_16 | Robinet cu sfera pentru golire D=3/4", Pn 6 bar, montare procurare | buc | 2.00 | 0.00 |
| IT_17 | Robinet cu sfera pentru trecere, D = 1" | buc | 4.00 | 0.00 |
| IT_18 | Robinet cu sfera pentru trecere, D = 2" | buc | 8.00 | 0.00 |
| IT_19 | Robinet automat de aerisire, d=1/2", montat la nod contorizare | buc | 20.00 | 0.00 |
| IT_21 | Robinet de inchidere cu sfera, d= 65 mm, montare procurare | buc | 8.00 | 0.00 |
| IT_23 | Robinet cu cap termostatat pentru radiatoare, montare si procurare | buc | 119.00 | 0.00 |
| IT_24 | Efectuare probe etansare la presiune a instalatiei de incalzire centrala, peste 500 mp | mp | 2,500.00 | 0.00 |
| IT_25 | Efectuare probe dilatate- contractare si functionarea instalatiei de incalzire centrala, suprafata peste 500 mp | mp | 2,500.00 | 0.00 |
| IT_27 | Spalarea cu apa potabila a instalatiei centrale | mp | 2,500.00 | 0.00 |
| IT_30 | Golirea instalatiei de incalzire | mp | 2,500.00 | 0.00 |
| IT_31 | Corp de incalzire static tip panou, din otel , cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatat , robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x600 | buc | 17.00 | 0.00 |
| IT_34 | Etansare EI 120 si EI 60 cu material intumesc -PROMAT (MATERIAL+MANOPERA AUTORIZATA) - pentru toate etajele ; - material marunt de etansate; trecere conducte prin pereti, plansee | mp | 40.00 | 0.00 |
| IT_36 | Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere; Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi vana fluture cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 50 | buc | 2.00 | 0.00 |
| IT_37 | Vana cu sfera / fluture din fonta pentru separare/inchidere; Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu sfera si filet, de la 2" vor fi vana fluture cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 65 | buc | 2.00 | 0.00 |
| IT_40 | Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Dimensiune: Dn 65 | buc | 1.00 | 0.00 |
| IT_41 | Manometru (M), cu robinet de control; scala: 0-10 bar | buc | 2.00 | 0.00 |
| IT_47 | IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 5MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARI | M | 350.00 | 0.00 |
| IT_48 | IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 5MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARI - IZOLATIE TERMICA 5 X 28 MM (D 25 MM) | M | 120.00 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|---|------|--------|------|
| IT_49 | IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 35 MM (D 32 MM) | M | 150.00 | 0.00 |
| IT_50 | IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 9MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 9 X 42 MM (D 40 MM) | M | 80.00 | 0.00 |
| IT_51 | IZOLARE TERMICA COND CU ELASTOMER PT COND AG TERMIC IZOLATIE CU GR 13MM INCLUSIV ACCES NEC MONTARII - IZOLATIE TERMICA 13 X 54 MM (D 50 MM) | M | 40.00 | 0.00 |
| IT_52 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4" | BUC | 120.00 | 0.00 |
| IT_53 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1" | BUC | 30.00 | 0.00 |
| IT_54 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1 1/4" | BUC | 50.00 | 0.00 |
| IT_55 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1 1/2" | BUC | 20.00 | 0.00 |
| IT_56 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2" | BUC | 20.00 | 0.00 |
| IT_57 | MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2 1/2" | BUC | 10.00 | 0.00 |
| IT_59 | Corp de incalzire static tip panou, din otel , cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatat , robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x800 | BUC | 20.00 | 0.00 |
| IT_60 | Corp de incalzire static tip panou, din otel , cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatat , robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x1000 | BUC | 22.00 | 0.00 |
| IT_61 | Corp de incalzire static tip panou, din otel , cu racorduri laterale prevazut cu robinet termostatat , robinet reglaj retur, aerisitor manual, console si accesorii de montaj, cu dimensiunea de : 22K-600x1400 | BUC | 60.00 | 0.00 |
| IT_62 | NUMERE PT. BRANSAMENTE SAU COLOANE ELECTRICE | BUC | 100.00 | 0.00 |
| IT_64 | Filtru de impuritati "Y" din fonta prevazut cu sita de otel incorporata, dop de scurgere Pana la diametrele de 2" armaturile vor fi cu filet, de la 2" vor fi cu flanse; Se vor aproviziona complet cu contraflanse, garnituri, suruburi, piulite, saibe, material marunt, piese speciale de adaptare la conducta. Fy Dn65 | BUC | 1.00 | 0.00 |
| IT_65 | TUBULATURA RECTANGULARA DIN TB ZN PT INTR / EVAC COMPL CU GARN ETANS LA IMB ACC SUST SI CUPLARE TABLA ZN 0,7MM | MP | 10.00 | 0.00 |
| IT_87 | Ansamblu distribuitor (L=2700mm) colector (L=1750mm), executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, goliire; Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si izolat termic cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, cu lungimea de 2.5 m, diametru Dn150 mm | buc. | 1.00 | 0.00 |
| IT_88 | Ansamblu butelie de egalizare a presiunii, executat din teava neagra, prevazut cu stuturi sudate prevazute cu flanse pentru racordurile de agent termic si stuturi cu filet exterior pentru aerisitor, manometru, termometru, goliire; Ansamblul va avea suport (picioare) sudat si va fi grunduit, vopsit si izolat termic cu vata minerala caserata pe folie de aluminiu cu grosimea de 50mm, cu lungimea de 1.3 m, diametru Dn250 mm | buc. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_3 | MONTAJ ECHIPAMENTE | | | 0.00 |
| UCM_6 | CAZAN FONTA FOCAR PRESURIZAT 300 KW - 80/60 GR C INCL MONTAJ AUTOMATIZARE | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_12 | POMPA CIRCULATIE SIMPLA Q=36MC/H H=46 MCA P=10BAR BOILER CU 1 SERPENTINA 1000 L | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_13 | VAS DE EXPANSIUNE INCHIS. V=100 L, 10 BAR 3/4" | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_21A | ROBINET 3 CAI CU SERVOMOTOR KVS=16 DN=63 MM | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_29 | Automatizarea cazanului , cu programator orar si functionare in functie de temperatura exterioara cu cabluri (in cascada),senzori de conducte,senzor exterior trebuie sa poata comanda: - un circuit compus din pompa pentru boiler; - doua circuite cu pompa, alimentare radiatoare; - protectia cazanului - senzori de sesizare presiune minima - comanda pt pompele de adaos - programator vara/iarna -Amplasare:Centrala termica | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_47 | Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 9000 BTU, - domeniu de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 10ml Inclusiv montaj | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_48 | Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLIT, cu doua unitati interioare de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 18000 BTU, - domeniu de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 25ml Inclusiv montaj | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_71 | Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF 400 2H, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/~III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE10,VE11,VE12 | BUC | 1.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---|--------|-------|------|
| UCM_72 | Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/~III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE14 | BUC | 1.00 | 0.00 |
| PE_03 | ECHIPAMENTE CAZAN FONTA FOCAR PRESURIZAT 300 KW - 80/60 GR C INCL MONTAJ AUTOMATIZARE | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_05 | BOILER 1 SERPENTINA 800 L | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_06 | POMPA CIRCULATIE SIMPLA Q=36MC/H H=46 MCA P=10BAR | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_19A | ROBINET 3 CAI CU SERVOMOTOR KVS=16 DN=63 MM | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_27 | Automatizarea cazanului , cu programator orar si functionare in functie de temperatura exterioara cu cabluri (in cascada),senzori de conducte,senzor exterior trebuie sa poata comanda: - un circuit compus din pompa pentru boiler; - doua circuite cu pompa, alimentare radiatoare; - protectia cazanului - senzori de sesizare presiune minima - comanda pt pompele de adaos - programator vara/iarna -Amplasare:Centraia termica | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_45 | Sistem de climatizare TIP SPLIT, cu o unitate interioara de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 9000 BTU, - domeniu de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 10ml Inclusiv montaj | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| PE_46 | Sistem de climatizare TIP MULTI-SPLIT, cu doua unitati interioare de perete, complet echipat cu sistem de prindere, caracteristici: - sarcina frigorifica nominala 18000 BTU, - domeniu de functionare -15 + +46°C, - complet cu traseu frigorific 25ml Inclusiv montaj | BUC. | 1.00 | 0.00 |
| UCM_78 | Ventilator tip BOX, pentru desfumare rezistent la foc RF 400 2H, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/~III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE10,VE11,VE12 | BUC | 1.00 | 0.00 |
| UCM_79 | Ventilator tip BOX, pentru compensare aer, amplasare pe terasa, suport de sustinere antivibrant, racord flexibil, complet functional, echipat cu sisteme de prindere, etansare, cu urmatoarele caracteristici: * Debit: 5400 mc/h; * Presiune disponibila: 150 Pa; * Alimentare electrica: 230/400V/~III/50Hz * Putere electrica maxima absorbita: 1,1kW Indicativ plan : VE14 | BUC | 1.00 | 0.00 |
| DOT_1 | DOTARI BANCA SCOLARA REGLABILA 1 PERS. | BUCATA | 0.00 | 0.00 |
| DOT_2 | SCAJUN ELEV | BUCATA | 0.00 | 0.00 |
| DOT_3 | SCAJUN PROFESOR | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_4 | TABLA DE SCRIS CU MARKER | BUCATA | 19.00 | 0.00 |
| DOT_7 | DULAP MATERIAL DIDACTIC | BUCATA | 30.00 | 0.00 |
| DOT_10 | MASA LAB.INFORMATICA 2 PERS. | BUCATA | 29.00 | 0.00 |
| DOT_12 | VIDEOPROIECTOR | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_13 | ECRAN DE PROIECTIE | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_15 | SUPORT TAVAN VIDEOPROIECTOR | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_16 | MASA VIDEOPROIECTOR | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_19 | BIROU SECRETARIAT | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_20 | MULTIFUNCTIONALA | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_21 | DULAP SECRETARIAT | BUCATA | 5.00 | 0.00 |
| DOT_22 | DULAP METALIC (ADMIN.) | BUCATA | 6.00 | 0.00 |
| DOT_23 | BANCA ASTEPTARE | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_24 | AVIZIER | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_25 | SCAJUN | BUCATA | 59.00 | 0.00 |
| DOT_26 | BIROU | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_27 | TRUSA MEDICLA | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_28 | PATURI TIP TARGA | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_29 | DULAP INSTRUMENTAR | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_30 | MASA INSTRUMENTAR | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_31 | TENSIOMETRU | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_32 | CANTAR | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_35 | LADA FRIGORIFICA | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_36 | Marmită cu recipient cilindric, sub presiune, cu încălzire electrica | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_37 | Mixer planetar aluat cuva inox detasabila, 30 l | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_38 | Cărucior electric pentru menținere farfurii calde, 88 farfuri, cu frane și manere alimentare: 230V, putere: 1600W, dimensiuni (LxAxH): 750x780x1770mm Cuptoare electrice, convecție pe vapori | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_39 | Grătar cu suprafață striată | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_40 | Friteusa electrica 10L cu supapa pt.scurgerea uleiului | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_41 | Dulapuri frigorifice, cu două uși, construcție inox cca 1400 l, 140x82x205 cm | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_42 | | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_43 | Hota mare:Diam ext 1800x1100x450h, ventilator centrifugal, aspiratie 2800 mc/h | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_44 | Mese preparare pește,legume, carne cu spalatoare, inox AISI 304 cu finisaj tip Scotch Brite, grosime 1mm, suprafața de lucru cu margini presate neaderente, blat polietilenă, non-absorbant, antibacterii pe lungimea mesei, orificiu evacuare, grilaj de scurgere cu cuva colectare, rebord inaltime 100mm, 100x70x85 cm | BUCATA | 3.00 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---|--------|--------|-------------|
| DOT_45 | Coșuri gunoi inox cu capac și pedală, de mare capacitate 50 l | BUCATA | 10.00 | 0.00 |
| DOT_46 | MASINA DE GATIT CU 6 FOCURI | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_47 | MASA LUCRU-CADRU SI BLAT INOX 40X70X90 | BUCATA | 4.00 | 0.00 |
| DOT_48 | CUPTOR PROFESIONAL PATISERIE,PANIFICATIE 980 x 839 x 788 mm | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_49 | MASA DE LUCRU INOX; Dimensiuni: 160X70X85(h) cm | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_50 | BUTUC TRANSAT POLIETILENA CU SUPORT INOX Dimensiuni:400x400x880 h mm | BUCATA | 1.00 | 0.00 |
| DOT_51 | PUBELEA INOX 18/8-10 SUPORT ROTI MOBILE CAPAC 95L Volum: 95 L;inaltime: 710 mm;diametru 450 mm | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_52 | Spalator inox 2 cuve, polita inferioara 1200*700*850 | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_53 | Frigider inox;6-buc rafturi metalice GN 2/1;capacitate 1300 lt; Tensiune 230/50(V/Hz);Un compartiment cu doua usi; | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_54 | MASINA TAIAT LEGUME CU CAPAC, INOX, P1 0.515 KW | BUCATA | 4.00 | 0.00 |
| DOT_55 | MASINA SPALAT VASE 400/230 V CAPAC 30 L COS 50X50X CM | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_56 | CUPTOR MICROUND, 30l | BUCATA | 3.00 | 0.00 |
| DOT_57 | Dulapuri vestiar metalice superpozabile 70x50x180cm | BUCATA | 250.00 | 0.00 |
| DOT_58 | Cuier perete pe 2 nivele raft suport | BUCATA | 25.00 | 0.00 |
| DOT_59 | Banchete vestiar rigle lemn lacuit pe schelet otel vopsit, late 35 cm x 45 h | BUCATA | 14.00 | 0.00 |
| DOT_60 | MASA PENTRU INFASAT DIN LEMN | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_61 | Stingătoare portative cu pulbere presurizate permanente, P6 | BUCATA | 40.00 | 0.00 |
| DOT_62 | Masina de spalat rufe clasa A+++ 10 kg | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_63 | Uscator de rufe din inox | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_64 | CALANDRU CU TAMBUR | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_65 | MASA DE CALCAT | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_66 | STATIE DE CALCAT | BUCATA | 2.00 | 0.00 |
| DOT_67 | Set masuta si 2 scaune prescolari | BUCATA | 107.00 | 0.00 |
| DOT_68 | Scaun metalic cu cadru metalic sezut si spatar lemn stratificat | BUCATA | 427.00 | 0.00 |
| DOT_69 | CANAPEA COLTAR | BUCATA | 6.00 | 0.00 |
| DOT_70 | CATEDRA CU DULAP LATERAL | BUCATA | 40.00 | 0.00 |
| DOT_71 | DULAP JUCARII | BUCATA | 40.00 | 0.00 |
| DOT_72 | Seturi jucarii pentru o grupa de copii (jucarii din lemn si plus, jocuri interactive) | BUCATA | 58 | 0.00 |
| DOT_73 | TELEVIZOR SMART 80 CM | BUCATA | 60.00 | 0.00 |
| DOT_74 | PATUT COPIL CU SALTEA INCLUSA | BUCATA | 427.00 | 0.00 |
| DOT_75 | LENJERII | BUCATA | 459.00 | 0.00 |
| DOT_76 | DULAP LENJERIE PATURI | BUCATA | 29.00 | 0.00 |
| DOT_77 | NOPTIERA | BUCATA | 20.00 | 0.00 |
| | TOTAL | | | 0.00 |
| | Organizare Santier | | | 0.00 |
| | Diverse si Neprevazute | | | 0.00 |
| | TOTAL GENERAL | | | 0.00 |

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANȚI

CONDITII DE PARTICIPARE

Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

| Cerința minimă de calificare | Documentele solicitate |
|--|---|
| <p>1.Situatia personala a ofertantului</p> | <p>a) Declarație privind îndeplinirea cumulativa a condițiilor prevazute de art. 31 alin. 1 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (<i>completarea Formularului 1</i>)</p> <p>b) Declarație privind identificarea conflictului de interese (<i>completarea Formularului 2</i>)</p> <p>c) Certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) în termen de valabilitate la momentul prezentării.</p> <p>d) C.U.I.</p> <p>e) Actul constitutiv al societății</p> <p>f) Hotărârea de înființare a societății</p> <p>g)Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.</p> <p>Operatorul economic ce depune oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care sa reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.</p> <p>Se vor prezenta și informații legate de structura acționariatului, reprezentanții legali, obiectul de activitate, reale și actuale la momentul prezentării ofertei.</p> <p><i>Notă:</i> Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din Certificatul Constatator emis de ONRC.</p> |
| <p>2. Capacitatea economica si financiara</p> | <p>a) Cifra de afaceri Hotărârea privind aprobarea Programului de activitate pentru anul 2018 al societății</p> |
| <p>3. Capacitatea tehnică și/sau profesională</p> | <p>a) Declarație privind efectivul mediu al personalului angajat și al cadrelor de conducere (<i>completarea Formularului 3</i>)</p> <p>b) Declarație și Lista privind personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul pentru îndeplinirea contractului (<i>completarea Formularului 4</i>)</p> <p>Lista referitoare la personalul/organismul tehnic de specialitate de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea contractului, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții,cu modificările și completările ulterioare trebuie să cuprindă cel puțin următorul personal:</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>- Șef de șantier –studii superioare în domeniu :</p> <p>-experiență profesională specifică: cel puțin 1 (un) proiect/contract de execuție lucrări (indiferent de obiect) la nivelul căruia să fi desfășurat activități similare;</p> <p>- Inginer specializarea construcții civile: absolvent studii superioare în domeniul construcțiilor civile, cu vechime în execuția lucrărilor de minim 3 ani, care va răspunde de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;</p> <p>- Inginer specializarea instalații pentru construcții: absolvent studii superioare instalații pentru construcții, care va răspunde numai de realizarea obligațiilor aferente viitorului contract de lucrări;</p> <p>- Inginer specializarea instalații electrice atestat A.N.R.E;</p> <p>- Responsabil CQ: conform Legii nr. 10/1995 din 18/01/1995, privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare: se va prezenta decizie de numire sau echivalent;</p> <p>- Responsabil RTE</p> <p>– să fie atestat de către organismul abilitat, ca Responsabil tehnic cu execuția (RTE), pentru domeniile aferente proiectului. Se va prezenta atestatul / legitimația în termen de valabilitate, conform legislației în vigoare.</p> <p>-Persoană responsabilă SSM: certificare responsabil SSM sau echivalent, în conformitate cu prevederile legale.</p> <p>Pentru persoanele nominalizate se vor prezenta următoarele documente:</p> <p>- Autorizații/certIFICATE/diploma/decizii în termen de valabilitate la momentul prezentării ofertei.</p> <p>- Diplome de studii, unde este solicitat.</p> <p>- Documente edificatoare din care să reiasă experiența solicitată, cum ar fi: recomandări/referințe/contracte de muncă/de colaborare/copie de pe Revisal/alte acte doveditoare (în copii lizibile cu mențiunea „conform cu originalul”) din care să reiasă experiența specifică solicitată.</p> <p>Specialiștii RTE nu vor prezenta documente privind experiența profesională.</p> <p>Pentru personalul enumerat mai sus se vor prezenta în copie cu mențiunea ”conform cu originalul”: CV, copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate.</p> <p>CV-urile vor fi completate conform modelului comun european de curriculum vitae.</p> <p>Prezentarea tuturor documentelor se va face în limba română sau traducere autorizată.</p> <p><i>Notă:</i></p> <p><i>Orice modificare în componența echipei, ulterioară contractării, va fi comunicată beneficiarului, operatorul economic având obligația să păstreze echipa cu calificările impuse prin prezenta documentație.</i></p> <p>c) Declarație pe proprie răspundere și Lista privind utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice ce vor fi deținute, indiferent de modalitatea juridică. (completarea Formularului 5)</p> |
| <p>Standarde de asigurare a calitatii și de protecție a mediului</p> | <p>a) Proceduri/manual de calitate/activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unui certificat SR EN ISO 9001 sau certificat emis de un organism de certificare.</p> <p>b)Procedurile de lucru, activitate procedurală, etc. similar cu cele prevăzute drept condiție pentru obținerea unei certificări SR EN ISO 14001 sau certificat emis de un organism de certificare.</p> |
| <p>Modul de prezentare a propunerii tehnice</p> | <p>Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât să asigure posibilitatea verificării corespondenței propunerii tehnice cu cerințele/specificațiile (inclusiv tehnice) prevăzute în cadrul caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta.</p> <p>Propunerea tehnică se va întocmi într-o manieră organizată, astfel încât</p> |

| | |
|---|--|
| | <p>procesul de evaluare a ofertei să permită identificarea facilă a corespondenței informațiilor cuprinse în ofertă cu cerințele caietului de sarcini.</p> |
| <p>Modul de prezentare a propunerii financiare</p> | <p>Propunerea financiară va cuprinde prețul total oferat pentru obiectiv. Executantul va elabora propunerea financiară astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile cu privire la prețul contractului, conform formularului de ofertă și anexele acestuia.</p> <p>Oferta financiară va fi exprimată în lei cu evidențierea separată a TVA.</p> <p>Se vor prezenta centralizatoarele pe obiecte și al investiției, devizele ofertă și listele de echipamente și resurse materiale, forța de muncă, utilaje și transport, ce au la bază listele de cantități (antemăsurătorile) întocmite de către ofertant după cum urmează:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formularul F1 -Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv • Formularul F2 -Centralizatorul financiar al categoriilor de lucrări • Formularul F3-Lista cuprinzând cantitățile de lucrări <p>Ofertantul va lua în calcul toate categoriile de lucrări anexate la prezentul caiet de sarcini fiind răspunzător de întocmirea devizului ofertă, ce va conține toate lucrările necesare realizării obiectivului.</p> <p>In ceea ce privește cantitățile aferente categoriilor de lucrări din listele anexa la Caietul de Sarcini, acestea sunt orientative fiind întocmite la Faza Studiului de Fezabilitate.</p> <p>In cazul în care pentru realizarea obiectivului contractului sunt necesare noi categorii de lucrări, acestea vor face obiectul unei negocieri între părți, ulterior aprobării noilor categorii de lucrări de către Consiliul Local Sector 3, prețurile aferente acestora fiind aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Local Sector 3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formularul C6 -Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale • Formularul C7 -Lista cuprinzând consumurile cu mâna de lucru • Formularul C8 -Lista consumurilor de ore de funcționare a utilajelor de construcții • Formularul C9 -Lista cuprinzând consumurile privind transporturile • Formularul F4 -Lista privind utilajele și echipamentele tehnologice, dotări, inclusiv fișele tehnice <p>La recapitulăția devizului se vor folosi coeficienții stabiliți de lege precum și coeficienții proprii ai executantului (cheltuieli indirecte).</p> <p>Propunerea financiară va include toate costurile și orice cheltuieli legate de execuție, manipulare, procurare, transport, depozitare, testare, punere în funcțiune inclusiv probe tehnologice, eventualele remedieri în perioada de garanție și orice alte cheltuieli până la recepția finală, inclusiv cheltuieli cu contractul de salubritate (pentru transportul, descărcarea și nivelarea deșeurilor și molozului la gropile oficiale) și alte cheltuieli și taxe considerate necesare realizării obiectivului de investiții, conform cerințelor cuprinse în caietul de sarcini și anexe.</p> <p>Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.</p> |
| | <p>Ofertantul trebuie să prezinte un exemplar al ofertei (documente de calificare, propunere tehnică și propunere financiară) în original.</p> |

Propunerea tehnică și propunerea financiară vor fi prezentate și în format electronic, pe CD, format Word și format PDF. Originalul trebuie să fie tipărit sau scris cu cerneală neradiabilă, vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentanții autorizați corespunzător să angajeze ofertantul în contract și vor fi îndosariate, astfel încât să nu conțină nici o foaie volantă. Fiecare pagină va fi numerotată, semnată și ștampilată de persoane autorizate din cadrul societății. Va fi prezentată o împuternicire prin care sunt desemnate persoanele cu drept de semnătură a ofertei, care va conține și speciemenle de semnătură ale acestora. Fiecare componentă a ofertei va avea pe prima/primele pagină/pagini un opis, cu indicarea numărului paginii la care se găsește fiecare document; la finalul opisului se va menționa: Prezentul dosar, (se va scrie ce componentă a ofertei conține dosarul – original), conține “x” pagini (atenție: pagini, nu foi!). Orice ștersătură, adăugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar dacă sunt vizate de către persoanele autorizate să semneze oferta. Ofertantul trebuie să sigileze originalul corespunzător și să menționeze “ORIGINAL”. Plicul/pachetul trebuie să cuprindă 3 plicuri/pachete distincte, marcate corespunzător și anume:


-documentele de calificare, plic/pachet separat marcat „DOCUMENTE DE CALIFICARE”;

- propunerea tehnică marcat „PROPUNERE TEHNICĂ”;

-propunere financiară marcat „PROPUNERE FINANCIARĂ”

Pe plicul/pachetul exterior se scrie numai adresa autorității contractante și inscripția : „**OFERTA ÎN SCOPUL ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE LUCRĂRI AVÂND CA OBIECT Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”

Plicul va fi depus la sediul autorității contractante, la Biroul Unic, însoțit de Scrisoarea de înaintare și Împuternicirea reprezentantului ofertantului.



Operator economic
.....
(denumirea/numele)

DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

1. Societatea îndeplinește la data prezentei condițiile prevăzute de art. 31 alin.(1) din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, respectiv

Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatetele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate, și le menține pe toată durata de valabilitate contractului.

2. Societatea..... nu se află în procedura insolvenței sau în lichidare, în supraveghere judiciară sau în încetarea activității.

3.Societatea..... deține toate avizele necesare funcționării societății.

Subsemnatul/a..... declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.


De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare.

Subsemnatul/a autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

Operator economic,

.....
(semnătura autorizată)



DECLARAȚIE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în una din următoarele situații

- a) nu mă aflu într-o situație de conflict de interese în cadrul sau în legătură cu atribuirea contractului;
- b) nici eu și nici o altă persoană care este soț/soție, rudă sau afîn, până la gradul al doilea inclusiv nu va participa în procesul de verificare și/sau atribuire a contractului în calitate de membru în Comisia de negociere și atribuire;
- c) nu am comis o abatere profesională gravă care ne pune în discuție integritatea, iar autoritatea contractantă poate demonstra acest lucru prin orice mijloc de probă adecvat, cum ar fi o decizie a unei instanțe judecătorești sau a unei autorități administrative.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data

Operator economic,

(semnătura autorizată)



**DECLARAȚIE
PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE
PERSONALULUI ANGAJAT**

1. Subsemnatul,, reprezentant împuternicit al (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

2. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai autorității contractante cu sediul în, cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

4. Prezenta declarație este valabilă până la data finalizării contractului.

| | Anul 1 |
|--------------------------------|--------|
| Personal angajat | |
| Din care personal de conducere | |

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Data completării:

Operator economic,
.....
(numele reprezentantului legal, în clar)
.....
(semnătură autorizată)



**DECLARAȚIE PRIVIND PERSONALUL TEHNIC DE SPECIALITATE IMPLICAT ÎN
DERULAREA CONTRACTULUI**

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al (*denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului*), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai (*denumirea și adresa autorității contractante*) cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Anexat la declarație sunt prezentate CV-urile personalului de conducere, precum și ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului, precum și copii după diplome, adeverințe, atestate și certificate de calificare/autorizări.

Data completării

Operator economic,
.....
(*numele reprezentantului legal, în clar*)
.....
(*semnătură autorizată*)




LISTA PRIVIND PERSONALUL PROPUȘ PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

| Nr. crt. | Numele și prenumele persoanelor propuse, poziția propusă | Studiile de specialitate și pregătirea profesională, diplomele obținute | Experiența în domeniile solicitate în Instrucțiunile pentru ofertanți (ani) | Implicarea în realizarea proiectului |
|----------|--|---|---|--------------------------------------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, personal de specialitate si personal necesar pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,
.....
(numele reprezentantului legal, în clar)
.....
(semnătură autorizată)



**DECLARAȚIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI**


Subsemnatul,....., reprezentant împuternicit al
..... (denumirea/numele și sediul/adresa
candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în
acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării
declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul
verificării datelor din prezenta declarație.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte
persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai, cu sediul în
....., cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Data completării:

Operator economic,
.....
(numele reprezentantului legal, în clar)
.....
(semnătură autorizată)



10

**LISTĂ PRIVIND UTILAJELE, INSTALAȚIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE
CARE VA DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA
CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI**

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalație | U.M | Cantitate | Forma de deținere | |
|----------|---------------------------------------|-----|-----------|-------------------|-----------|
| | | | | Proprietate | În chirie |
| 1. | | | | | |
| 2. | | | | | |
| ... | | | | | |

Societatea se obliga sa asigure pe toata perioada derularii contractului, utilajele si echipamentele necesare pentru indeplinirea obiectului contractului.

Operator economic,
.....
(numele reprezentantului legal, în clar)
.....
(semnătură autorizată)



SCRISOARE DE ÎNAINȚARE A OFERTEI

Către (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a din (ziua/luna/anul), privind atribuirea contractului de lucrări (denumirea contractului de lucrări), conform art. 31 din Legea nr. 98/2016, noi (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente:

2. Persoana de contact pentru această procedură:

| | |
|----------------|--|
| Nume | |
| Adresă | |
| Telefon | |
| Fax | |
| E-mail | |

Data completării

Operator economic, (semnătura autorizată)


 12

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUȚIE

Către _____

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la contractul de lucrări _____ ,

(denumirea contractului)

încheiat între _____ , în calitate de contractant, și _____ , în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurența sumei de..... _____

reprezentând.....% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoțită de o declarație cu privire la neîndeplinirea obligațiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de lucrări mai sus menționat.

Plata se va face în termenul menționat în cerere, fără nici o altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului:


necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanție este valabilă până la data de _____ .

În cazul în care părțile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanției sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obține acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanție își pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _____ în ziua _____ luna _____ anul


(semnătura autorizată)

 13



PRIMĂRIA
SECTORULUI
BUCUREȘTI

3



ROMÂNIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CABINET PRIMAR

SECTOR 3

CABINET PRIMAR

Nr. 140864

Data 30.07.2018

TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 021) 318 03 04 E-MAIL cabinetprimar@primarie3.ro
Calea Dudești nr. 191, sector 3, 031084, București, www.primarie3.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmit în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect „**Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”

Având în vedere,

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 488/12.10.2017, prin care s-a aprobat încetarea dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 asupra imobilului în care funcționează Creșa „Trapezului”, situat în București, Sector 3, Aleea Prevederii nr. 6, până la finalizarea lucrărilor de modernizare, extindere și reamenajare a clădirii;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 238/18.06.2018 prin care au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „**Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”;


- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 219/ 30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect executia de lucrări și/sau prestarea de servicii;

- Anunțul de intenție nr.137850/25.07.2018 al Societății Algorithm Residential S3 SRL, prin care își exprimă intenția privind executarea „**Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**”, și oportunitatea atribuirii constatată conform adresei nr.137850/25.07.2018;

- Raportul de specialitate nr.138012 din 26.07.2018 al Direcției Administrative și Management Informațional;

Luând în considerare cele prezentate, am inițiat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun aprobării Consiliului Local al Sectorului 3.

PRIMAR
ROBERT SORIN NEGOTĂ

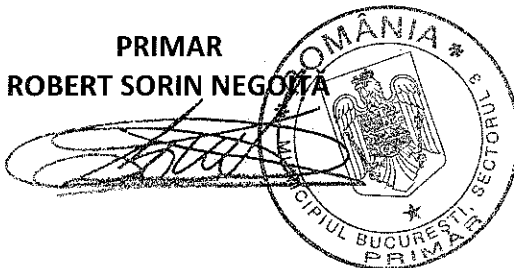



Nr.138012 din 26.07.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului

În conformitate cu prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, ”prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activitățile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepția formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existență este necesară potrivit dispozițiilor legale, în conformitate cu Tratatetele, și care nu exercită o influență determinantă asupra persoanei juridice controlate”.

Cu luarea în considerare a prevederilor legale anterior menționate, prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 488/12.10.2017, s-a aprobat încetarea dreptului de folosință gratuită al Direcției Generale de Asistență



Socială și Protecția Copilului Sector 3 asupra imobilului în care funcționează Creșa ”Trapezului”, situat în București, Sector 3, Aleea Prevederii nr. 6, până la finalizarea lucrărilor; iar prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 3 nr. 238/18.06.2018 au fost aprobați indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții **„Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”**

Având în vedere Hotărârea nr. 219/ 30.05.2017 Consiliul Local al Sectorului 3, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelara Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect executia de lucrari si/sau prestarea de servicii, Anuntul de intentie nr.137850/25.07.2018 al Societatii Algorithm Residential S3 SRL, prin care isi exprima intentia privind executarea **„Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”**, și oportunitatea atribuirii constatata conform adresei nr.137850/25.07.2018;

Față de cele de mai sus, în cazul adoptării unei hotărâri de către Consiliul Local Sector 3 privind atribuirea contractului de **„Lucrărilor de creșterea a eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”**, vor fi avute în vedere prevederile modelului de contract și caietul de sarcini, însoțit de anexe, ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, în cazul aprobării acestuia.

**DIRECTOR EXECUTIV
RADU ALEXANDRU MUNTEANU**

**Sef serviciu
Dan Comanescu**

**Intocmit,
Izabela Pintilie**



Către,

Nr. 137850/25.07.2018

DIRECȚIA ADMINISTRATIVĂ ȘI MANAGEMENT INFORMAȚIONAL

Referitor: Anunț de intenție nr. 347/25.07.2018 al Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 137850/25.07.2018

Având în vedere:

- Anunțul de intenție nr. 347/25.07.2018 al SC Societății Algorithm Residențial S3 S.R.L., înregistrat la Sectorul 3 al Municipiului București sub nr. 137850/25.07.2018
- Prevederile art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare
- Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 219/30.05.2017, privind acordul de principiu privind atribuirea către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractelor având ca obiect execuția de lucrări și/sau prestarea de servicii.

Constatând oportunitatea atribuirii în baza prevederilor art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, a proiectului „Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului”, vă transmit Anunțul de intenție mai sus menționat și vă solicit să procedați la efectuarea demersurilor necesare atribuirii, respectiv la întocmirea caietului de sarcini și a instrucțiunilor de ofertare pentru a fi supuse spre analiză și aprobare Consiliului Local al Sectorului 3.



Întocmit
Aurelia Brumaru

Nr. 347/25.07.2018


ANUNT DE INTENTIE

Catre: **Consiliul Local al Sectorului 3 Bucuresti**

si

dl. Robert Sorin Negoita , Primarul Sectorului 3 Bucuresti

Sediul : Calea Dudesti nr. 191, sector 3, Bucuresti



Stimate domnule Primar si stimati membri ai Consiliului Local Sector 3

SOCIETATEA ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Calea Vitan nr. 242, corp B - inregistrata la ONRC sub J40/5481/2017, cod unic de inregistrare 37409960, reprezentata prin Administrator - Radu Alin Panait

Luand in considerare prevederile :

- **H.C.L.S 3 nr. 238/18.06.2018**, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "**Lucrari de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere – Cresa Trapezului**"

Inaintam prezentul anunt prin care ne exprimam intentia noastra privind executarea de catre societatea **ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L** a proiectului "**Lucrari de cresterea eficientei energetice, modernizare si extindere – Cresa Trapezului**" aprobat de Consiliul Local Sector 3 prin H.C.L.S 3 nr. 238/18.06.2018.

Cu deosebita stima,

Radu Alin Panait
in calitate de Administrator al
ALGORITHM RESIDENTIAL S3 S.R.L





Nr. 138017 din 26.07.2018

Către,

CABINET PRIMAR

Ref.: aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului

vă transmitem atașat următoarele documente:

- Proiectul de hotărâre de Consiliu Local Sector 3 referitor la aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, **întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**
- Raportul de Specialitate nr. **138012/26.07.2018**, la proiectul de hotărâre privind aprobarea modelului de contract și a caietului de sarcini, **întocmite în vederea atribuirii către întreprinderile publice având ca autoritate tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, a contractului având ca obiect Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**
- Caietul de Sarcini privind **Lucrări de creșterea eficienței energetice, modernizare și extindere – Creșa Trapezului**
- Draftul Contractului de lucrari conform art.31 din Legea 98/2016

DIRECTOR EXECUTIV,
RADU ALEXANDRE MUNTEANU

ȘEF SERVICIU ADMINISTRATIV,
DAN COMĂNESCU

Întocmit,
Izabela Pintilie